

四川交投中油能源有限公司 广南高速金泉右加油站

生产安全事故应急救援预案

版本号: 2020-I 版
编 号: AQYJ-1QYJYZ2020
编 制: 四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站
审 核: 陈彦屹
批 准: 杜 涛

编制日期: 2020 年 8 月

四川交投中油能源有限公司

广南高速金泉右加油站

生产安全事故应急救援预案

版本号: 2020-I 版
编 号: AQYJ-JQYJW-2020
编 制: 四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站
审 核: 陈彦屹
批 准: 杜 涛

编制日期: 2020 年 8 月

生产安全事故应急预案 专家组会议评审意见表

企业名称：四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站

预案名称：《综合应急预案》、《专项应急预案》

评审日期：2020 年 8 月 12 日

评审地点：四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站

生产安全事故应急救援预案评审会签到表

案评审会签表



四川交投中油能源有限公司

1045053366

职称 联系电话

[illegible]


生产安全事故应急预案专家组会议评审意见

评审预案名称	四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站生产安全事故应急预案				
专家意见及建议					
2020年8月21日，四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站组织专家对该站编制的生产安全事故综合预案及专项预案进行了评审，与会专家通过查看现场及相关资料，形成以下评审意见及建议： 一、该综合应急预案及专项应急预案总体上符合国家有关法律、法规、规章和标准规范以及有关部门规范性文件要求；基本具备了《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）所规定的各项要素；该预案紧密结合单位危险源辨识和风险分析，危险有害因素辨识全面；预案组织体系、信息报送等基本合理；预案应急响应和保障措施等切实可行。 二、经与会专家一致讨论决定，原则上 <u>同意</u> 该预案在对下列问题进行修订完善后，经审核合格，可以上报有关部门备案。 1、编制依据中部分法律法规及规范标准不准确，应仔细核对、补充。 2、应急预案体系中未明确本应急预案与相关应急预案的衔接性。 3、应急响应要素中应补充事故的处置原则及相应事故应急处置措施。 4、应急预案管理要素中应补充应急预案教育培训相关内容。 5、附件要素补充应急救援物资清单、外部相关单位联系方式等相关内容。					
综合评审意见		☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合			
专家组 成员签名	姓 名	单 位	职务/职称	签 名	联系电话
	郑怀江	四川飞龙化工	高工、注册安全工程师		17383611968
		郑怀江	注册安全工程师		15882659589
		郑怀江	注册安全工程师		18992088828

生产安全事故应急预案修订说明

评审预案名称	四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站生产安全事故应急预案
四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站根据专家对我站编制的生产安全事故应急预案评审提出的意见及建议逐条进行了修订完善。现就其修改完善的相关情况作如下说明： 一、专家意见：“1、编制依据中部分法律法规及规范标准不准确，应仔细核对、补充。” 修改情况：已对预案中编制依据中部分法律法规及规范标准进行了核对并补充完善，补充了《生产安全事故应急预案管理办法》（国家应急管理部令 第2号）、《生产安全事故应急条例》（国务院令 第708号）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018）。见预案第1页“1.2 编制依据”。 二、专家意见：“2、应急预案体系中未明确本应急预案与相关应急预案的衔接性。” 修改情况：已在应急预案体系中明确了本应急预案与西充县政府生产安全事故应急预案相衔接等内容。见预案第6页“1.6 与上级单位应急救援衔接关系”。 三、专家意见：“3、应急响应要素中应补充事故的处置原则及相应事故应急处置措施。” 修改情况：已在预案中补充了事故的处置原则及各类事故的应急处置措施等内容。见预案第51页“5.3 处置措施”。 四、专家意见：“4、应急预案管理要素中应补充应急预案教育培训相关内容。” 修改情况：已在预案中补充了教育培训的相关内容。见预案第69页“9.1 培训”。 五、专家意见：“5、附件要素补充应急救援物资清单、外部相关单位联系方式等相关内容。” 修改情况：已对预案附件中的相关内容进行了补充完善，补充了“应急救援物资清单”、“外部应急救援力量及联系方式”等内容。	
组长复核意见	已按意见修订完善。 签名：郑永平 2020年8月14日


应急预案形式评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
封面	应急预案版本号、应急预案名称、生产经营单位名称、发布日期等内容。	符合
批准页	1. 对应急预案实施提出具体要求。 2. 发布单位主要负责人签字或单位盖章。	符合
目录	1. 页码标注准确（预案简单时目录可省略）。 2. 层次清晰，编号和标题编排合理。	符合
正文	1. 文字通顺、语言精炼、通俗易懂。 2. 结构层次清晰，内容格式规范。 3. 图表、文字清楚，编排合理（名称、顺序、大小等）。 4. 无错别字，同类文字的字体、字号统一。	基本符合
附件	1. 附件项目齐全，编排有序合理。 2. 多个附件应标明附件的对应序号。 3. 需要时，附件可以独立装订。	基本符合
编制过程	1. 成立应急预案编制工作组。 2. 全面分析本单位危险因素，确定可能发生的事故类型及危害程度。 3. 针对危险源和事故危害程度，制定相应的防范措施。 4. 客观评价本单位应急能力，掌握可利用的社会应急资源情况。 5. 制定相关专项预案和现场处置方案，建立应急预案体系。 6. 充分征求相关部门和单位意见，并对意见及采纳情况进行记录。 7. 必要时与相关专业应急救援单位签订应急救援协议。 8. 应急预案经过评审或论证。 9. 重新修订后评审的，一并注明。	基本符合
评审专家签字		


综合应急预案要素评审表

评审项目		评审内容及要求	评审意见
总 则	编制目的	目的明确，简明扼要。	符合
	编制依据	1. 引用的法规标准合法有效。 2. 明确相衔接的上级预案，不得越级引用应急预案。	符合
	应急预案体系*	1. 能够清晰表述本单位及所属单位应急预案组成和衔接关系（推荐使用图表）。 2. 能够覆盖本单位及所属单位可能发生的事故类型。	符合
	应急工作原则	1. 符合国家有关规定和要求。 2. 结合本单位应急工作实际。	符合
适用范围*		范围明确，适用的事故类型和响应级别合理。	符合
危险性分析	生产经营单位概况	1. 明确有关设施、装置、设备以及重要目标场所的布局等情况。 2. 需要各方应急力量（包括外部应急力量）事先熟悉的有关基本情况和内容。	符合
	危险源辨识与风险分析*	1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。	符合
组织机构及职责*	应急组织体系	1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。	符合
	指挥机构及职责	1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。	符合
预防与预警	危险源管理	1. 明确技术性预防和管理措施。 2. 明确相应的应急处置措施。	符合
	预警行动	1. 明确预警信息发布的方式、内容和流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。	符合
	信息报告与处置*	1. 明确本单位 24 小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。 6. 明确与外界新闻舆论信息沟通的责任人以及具体方式。	符合


(续上表)

评审项目		评审内容及要求	评审意见
应急响应	响应分级 *	1. 分级清晰, 且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。	符合
	响应程序 *	1. 立足于控制事态发展, 减少事故损失。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。	符合
	应急结束	1. 明确应急救援行动结束的条件和相关后续事宜。 2. 明确发布应急终止命令的组织机构和程序。 3. 明确事故应急救援结束后负责工作总结部门。	符合
后期处置		1. 明确事故发生后, 污染物处理、生产恢复、善后赔偿等内容。 2. 明确应急处置能力评估及应急预案的修订等要求。	符合
保障措施 *		1. 明确相关单位或人员的通信方式, 确保应急期间信息通畅。 2. 明确应急装备、设施和器材及其存放位置清单, 以及保证其有效性的措施。 3. 明确各类应急资源, 包括专业应急救援队伍、兼职应急队伍的组织机构以及联系方式。 4. 明确应急工作经费保障方案。	符合
培训与演练 *		1. 明确本单位开展应急管理培训的计划和方式方法。 2. 如果应急预案涉及周边社区和居民, 应明确相应的应急宣传教育工作。 3. 明确应急演练的方式、频次、范围、内容、组织、评估、总结等内容。	符合
附 则	应急预案备案	1. 明确本预案应报备的有关部门(上级主管部门及地方政府有关部门)和有关抄送单位。 2. 符合国家关于预案备案的相关要求。	符合
	制定与修订	1. 明确负责制定与解释应急预案的部门。 2. 明确应急预案修订的具体条件和时限。	符合
注: “*”代表应急预案的关键要素。			
评审专家签字			


专项应急预案要素评审表

评审项目		评审内容及要求	评审意见
事故类型和危险程度分析*		1. 能够客观分析本单位存在的危险源及危险程度。 2. 能够客观分析可能引发事故的诱因、影响范围及后果。 3. 能够提出相应的事故预防和应急措施。	符合
组织机构及职责*	应急组织体系	1. 能够清晰描述本单位的应急组织体系（推荐使用图表）。 2. 明确应急组织成员日常及应急状态下的工作职责。	符合
	指挥机构及职责	1. 清晰表述本单位应急指挥体系。 2. 应急指挥部门职责明确。 3. 各应急救援小组设置合理，应急工作明确。	符合
预防与预警	危险源监控	1. 明确危险源的监测监控方式、方法。 2. 明确技术性预防和管理措施。 3. 明确采取的应急处置措施。	符合
	预警行动	1. 明确预警信息发布的方式及流程。 2. 预警级别与采取的预警措施科学合理。	符合
信息报告程序*		1. 明确 24 小时应急值守电话。 2. 明确本单位内部信息报告的方式、要求与处置流程。 3. 明确事故信息上报的部门、通信方式和内容时限。 4. 明确向事故相关单位通告、报警的方式和内容。 5. 明确向有关单位发出请求支援的方式和内容。	符合
应急响应*	响应分级	1. 分级清晰合理，且与上级应急预案响应分级衔接。 2. 能够体现事故紧急和危害程度。 3. 明确紧急情况下应急响应决策的原则。	符合
	响应程序	1. 明确具体的应急响应程序和保障措施。 2. 明确救援过程中各专项应急功能的实施程序。 3. 明确扩大应急的基本条件及原则。 4. 能够辅以图表直观表述应急响应程序。	符合
	处置措施	1. 针对事故种类制定相应的应急处置措施。 2. 符合实际，科学合理。 3. 程序清晰，简单易行。	符合
应急物资与装备保障*		1. 明确对应急救援所需的物资和装备的要求。 2. 应急物资与装备保障符合单位实际，满足应急要求。	符合
注：“*”代表应急预案的关键要素。如果专项应急预案作为综合应急预案的附件，综合应急预案已经明确的要素，专项应急预案可省略。			
评审专家签字			

现场处置方案要素评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
事故特征 *	1. 明确可能发生事故的类型和危险程度，清晰描述作业现场风险。 2. 明确事故判断的基本征兆及条件。	符合
应急组织及职责 *	1. 明确现场应急组织形式及人员。 2. 应急职责与工作职责紧密结合。	符合
应急处置 *	1. 明确第一发现者进行事故初步判定的要点及报警时的必要信息。 2. 明确报警、应急措施启动、应急救护人员引导、扩大应急等程序。 3. 针对操作程序、工艺流程、现场处置、事故控制和人员救护等方面制定应急处置措施。 4. 明确报警方式、报告单位、基本内容和有关要求。	符合
注意事项	1. 佩带个人防护器具方面的注意事项。 2. 使用抢险救援器材方面的注意事项。 3. 有关救援措施实施方面的注意事项。 4. 现场自救与互救方面的注意事项。 5. 现场应急处置能力确认方面的注意事项。 6. 应急救援结束后处置方面的注意事项。 7. 其他需要特别警示方面的注意事项。	符合
注：“*”代表应急预案的关键要素。现场处置方案落实到岗位每个人，可以只保留应急处置。		
评审专家签字		

应急预案附件要素评审表

评审项目	评审内容及要求	评审意见
有关部门、机构或人员的联系方式	1. 列出应急工作需要联系的部门、机构或人员至少两种以上联系方式，并保证准确有效。 2. 列出所有参与应急指挥、协调人员姓名、所在部门、职务和联系电话，并保证准确有效。	符合
重要物资装备名录或清单	1. 以表格形式列出应急装备、设施和器材清单，清单应当包括种类、名称、数量以及存放位置、规格、性能、用途和用法等信息。 2. 定期检查和维护应急装备，保证准确有效。	符合
规范化格式文本	给出信息接报、处理、上报等规范化格式文本，要求规范、清晰、简洁。	符合
关键的路线、标识和图纸	1. 警报系统分布及覆盖范围。 2. 重要防护目标一览表、分布图。 3. 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线。 4. 疏散路线、重要地点等标识。 5. 相关平面布置图纸、救援力量分布图等。	基本符合
相关应急预案名录、协议或备忘录	列出与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称、以及与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。	基本符合
注：附件根据应急工作需要而设置，部分项目可省略。		
评审专家签字		

四川交投中油能源有限公司

广南高速金泉右加油站文件

金泉右加油站（2020）11号

关于成立单位应急办公室的通知

各部门：

为加强公司应急管理工作的统一领导，切实落实好单位应急管理工作，当发生突发事件时，能迅速、有效地采取应急行动，保护员工生命和财产安全，经公司研究决定，成立公司突发事件应急领导小组及其办公室。办公室组成人员如下：

主 任：杜 涛

副主任：陈彦屹

组 员：雷 波、郭彬、李明霞、谭祖琼

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站

2020年8月13日



四川交投中油能源有限公司

广南高速金泉右加油站文件

金泉右加油站（2020）12号

关于成立公司应急预案编制组的通知

各部门：

为加强预案编制工作，明确编制责任，保证全面细致地按期完成预案编制工作。经公司研究决定，成立公司应急预案编制工作组，工作组组成人员如下：

编 制：雷 波

审 稿：陈彦屹

终 审：杜 涛

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站

2020年8月14日



四川交投中油能源有限公司

广南高速金泉右加油站文件

金泉右加油站（2020）13号

应急预案发布令

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号修正）及其他相关法律、法规的要求，规范本加油站应急管理工作，提高应对风险和防范事故的能力，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度地减少财产损失、环境损害和社会影响，使事故发生后能够迅速、有序、有效的实施应急救援，结合本加油站生产经营的实际情况，加油站应急预案编制工作小组组织相关部门和机构编制了《四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站生产安全事故应急预案》，并下发至加油站各部门、各级安全生产负责人及与实施生产安全事故应急救援相关的人员。本预案是我加油站实施应急救援工作的指导性文件，用于规范、指导加油站内部突发事故的应急救援行动。

《四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站生产安全事故应急预案》由综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案组成，加油站已进行评审通过，经修改完善，现正式发布生效，请各部门及加油站全体员工遵照执行。

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站

负责人（签字）：

2020年 7月 7日



目 录

第一部分 生产安全事故综合应急救援预案.....	1
1 总 则.....	1
1.1 编制目的.....	1
1.2 编制依据.....	1
1.2.1 法律法规.....	1
1.2.2 部门规章.....	1
1.2.3 地方法规.....	2
1.2.4 标准规范及其他.....	2
1.3 适用范围.....	3
1.3.1 事故类型.....	3
1.3.2 事故级别.....	3
1.4 应急预案体系.....	3
1.5 应急工作原则.....	4
1.6 与上级公司应急救援衔接关系.....	5
2 事故风险描述.....	7
2.1 加油站概况.....	7
2.1.1 加油站基本情况.....	7
2.1.2 地理位置.....	7
2.1.3 地形地貌.....	8
2.1.4 气象水文.....	8
2.1.5 抗震设防参数.....	8
2.1.6 周边环境关系.....	8
2.1.7 总平面布置.....	10
2.2 工艺流程、装置设施及建构筑物.....	11
2.2.1 工艺流程概述.....	11
2.2.2 主要装置设施.....	12

2.2.3 主要建构筑物.....	13
2.3 公用工程及辅助设施.....	13
2.3.1 供电、通讯.....	13
2.3.2 给排水.....	14
2.4 安全设施.....	14
2.4.1 预防事故设施.....	14
2.4.2 减少与消除事故影响设施.....	15
2.5 安全管理.....	16
2.5.1 安全管理制度、安全生产责任制及安规操作规程.....	16
2.5.2 安全管理组织.....	16
2.5.3 人员培训教育.....	16
2.6 应急救援力量分析.....	17
2.7 事故风险分析.....	18
2.7.1 物料危险有害因素辨识.....	18
2.7.2 作业过程危险有害因素分析.....	23
2.7.3 工艺设备设施危险有害因素辨识分析.....	25
2.7.4 消防应急设施危险性分析.....	28
2.7.5 设备检修、调试过程危险性分析.....	28
2.7.6 安全管理危险性分析.....	30
2.7.7 职业危害因素分析.....	30
2.7.8 其他危险有害因素分析.....	31
2.8 重大危险源辨识.....	31
2.8.1 危险化学品重大危险源辨识依据.....	31
2.8.2 危险化学品重大危险源的辨识方法.....	32
2.8.3 危险化学品重大危险源辨识结果.....	32
3 应急组织机构及职责.....	33
3.1 应急组织机构.....	33
3.2.应急机构职责.....	34
3.2.1 应急救援指挥部成员及职责.....	34

3.2.2 总指挥及职责.....	35
3.2.3 副总指挥及职责.....	35
3.2.4 事故现场指挥及职责.....	35
3.2.5 抢险救援组及职责.....	36
3.2.6 疏散警戒组及职责.....	36
3.2.7 医疗救护组及职责.....	36
3.2.8 后勤保障组及职责.....	37
3.2.9 事故调查组及职责.....	37
4 预警及信息报告.....	38
4.1 预警.....	38
4.1.1 危险源监控.....	38
4.1.2 预警行动.....	39
4.2 信息报告与处置.....	42
4.2.1 事故报告流程.....	42
4.2.2 信息接收与通报.....	42
4.2.3 信息上报.....	42
4.2.4 信息传递.....	44
5 应急响应.....	44
5.1 响应分级.....	44
5.1.1 分级.....	44
5.1.2 采取行动.....	46
5.2 响应程序.....	46
5.2.1 事故响应级别.....	48
5.2.2 应急指挥机构启动程序.....	48
5.2.3 应急救援预案的启动.....	49
5.2.4 应急资源调配程序.....	49
5.2.5 应急救援组组长及成员应做好的工作.....	50
5.2.6 扩大应急相应程序.....	50

5.3 处置措施.....	51
5.3.1 处置原则.....	51
5.3.2 危险区隔离.....	51
5.3.3 紧急疏散.....	52
5.3.4 危险源的监控措施.....	53
5.3.5 搜救和营救行动.....	55
5.3.6 伤员救治.....	55
5.3.7 化学品泄漏处理方案.....	56
5.3.8 火灾、爆炸处置要点.....	57
5.3.9 中毒处置要点.....	57
5.3.10 事故可能扩大的应急措施.....	58
5.4 应急结束.....	58
5.4.1 应急终止的条件.....	58
5.4.2 恢复现场.....	58
5.4.3 事故总结和调查评估.....	59
6 信息公开.....	60
7 后期处置.....	61
7.1 污染物处理.....	61
7.2 生产秩序恢复.....	61
7.3 医疗救治.....	61
7.4 人员安置.....	63
7.4.1 事故现场的人员安置.....	63
7.4.2 后期人员安置.....	63
7.5 善后赔偿.....	64
7.6 应急救援评估.....	64
7.6.1 应急处置评估.....	64
7.6.2 应急响应能力的评估.....	66
7.6.3 当地人民政府应急能力的评估.....	66

7.6.4 应急处置评估报告.....	66
8 保障措施.....	68
8.1 通信与信息保障.....	68
8.2 应急队伍保障.....	68
8.3 应急物资供应保障.....	68
8.4 其他保障.....	68
9 应急预案管理.....	69
9.1 培训.....	69
9.2 演练.....	69
9.3 修订.....	70
9.4 备案.....	71
9.5 应急预案实施.....	71
第二部分 专项应急救援预案.....	72
一、 油品泄漏事故专项应急预案.....	73
1.1 事故类型和危害程度分析.....	73
1.1.1 理化性质分析.....	73
1.1.2 危险特性分析.....	73
1.1.3 泄漏危害分析.....	73
1.1.4 事故预防和应急措施分析.....	74
1.1.5 事故风险分析.....	76
1.2 组织机构及职责.....	78
1.3 处置措施.....	81
1.3.1 处置原则和要求.....	81
1.3.2 处置措施.....	83
1.3.3 后期处置措施.....	88
1.3.4 实施注意事项.....	89
1.4 附则.....	89

二、 火灾、爆炸事故专项应急救援预案.....	90
2.1 事故类型和危害程度分析.....	90
2.1.1 理化性质分析.....	90
2.1.2 危险特性分析.....	90
2.1.3 火灾风险分析.....	90
2.1.4 事故预防和应急措施分析.....	92
2.1.5 事故风险分析.....	94
2.2 组织机构及职责.....	96
2.3 处置程序.....	98
2.4 处置措施.....	99
2.4.1 处置原则和要求.....	99
2.4.2 处置措施.....	100
2.4.3 后期处置措施.....	107
2.4.4 实施注意事项.....	107
2.5 附则.....	109
三、 自然灾害专项应急预案.....	110
3.1 事故风险分析.....	110
3.2 应急指挥机构及职责.....	110
3.2.1 指挥部组成及设置.....	110
3.2.2 组织机构职责.....	110
3.3 处置程序.....	110
3.3.1 预警行动.....	110
3.3.2 信息报告.....	111
3.3.3 响应程序.....	112
3.4 处置措施.....	113
3.4.1 防雷安全预防措施.....	114
3.4.2 防雷处置措施.....	115
3.4.2 注意事项.....	115

四、 社会治安突发事件专项应急预案.....	117
4.1 事故风险分析.....	117
4.2 应急指挥机构及职责.....	117
4.2.1 指挥部组成及设置.....	117
4.2.2 组织机构职责.....	117
4.3 处置程序.....	117
4.3.1 预警行动.....	117
4.3.2 信息报告.....	118
4.3.3 响应程序.....	119
4.4 处置措施.....	120
4.4.1 抢劫应对措施.....	120
4.4.2 盗窃应对措施.....	122
4.4.3 恐怖袭击应对措施.....	122
第三部分 现场处置方案.....	125
（一）火灾爆炸事故现场处置方案.....	126
（二）触电事故现场处置方案.....	132
（三）油品泄漏事故现场处置方案.....	135
（四）人员中毒窒息应急处置方案.....	137
（五）车辆伤害事故现场处置方案.....	138
（六）罩棚坍塌事故现场处置方案.....	139
（七）高处坠落事故现场处置方案.....	140
第四部分：附件.....	143
附件 1 加油站内部应急通讯联系方式.....	144
附件 2 加油站外部应急通讯联系方式.....	145
附件 3 应急救援物资清单.....	146
附件 4 加油站总平面设计图.....	147

附录 5 应急救援处置卡.....	148
附录 6 规范化格式文本.....	149
附件 7 应急疏散图.....	153

第一部分 生产安全事故综合应急救援预案

1 总 则

1.1 编制目的

为了认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《四川省安全生产条例》、《生产安全事故应急预案管理办法》等法律、法规、规章等有关规定，大力提升企业的安全生产管理水平，努力营造企业的安全生产文化氛围，杜绝较大事故和一般事故发生，妥善处置和遏制突发性事故，提高对突发事件的应急处置能力，进一步建立统一、快速、协调、高效的预警和应急处置机制，防止次生事故的发生，最大限度减少因突发事件带来的人员伤亡和财产损失，保证抢险救援工作高效有序的进行和有效保护人民群众、加油站员工的生命财产安全，特制定本预案。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

1. 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 13 号）
2. 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第 6 号）
3. 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）
4. 《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）

1.2.2 部门规章

1. 《机关、团体、企业事业单位消防安全管理规定》（公安部 61 号令）
2. 《国家安全监管总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2015〕124 号）
3. 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第 16 号）

4. 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016 年 6 月 3 日国家安全生产监督管理总局令第 88 号公布，根据 2019 年 7 月 11 日应急管理部令第 2 号修正）

5. 《国家安全监管总局办公厅关于进一步加强加油站安全生产工作的通知》（安监总管三〔2013〕12 号）

1.2.3 地方法规

1. 《四川省安全生产条例》（2006 年 11 月 30 日四川省第十届人大常委会第二十四次会议通过）

2. 《四川省政府关于进一步加强安全生产工作和决定》（川府发〔2010〕59 号）

3. 《四川省消防条例》（四川省第十一届人民代表大会常务委员会公告第 55 号）

4. 关于印发《四川省生产安全事故应急预案管理实施细则》的通知（川安监〔2018〕43 号）

1.2.4 标准规范及其他

1. 《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T 9007-2011）

2. 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）

3. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

1.3 适用范围

本预案适用于四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站内突发的泄漏、火灾、爆炸、中毒等可能造成人员伤亡危险和加油站财产损失的生产安全事故的应急救援处置。

1.3.1 事故类型

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站生产经营过程中可能发生的生产安全事故主要有泄漏、火灾、爆炸、中毒、车辆伤害、电气伤害、机械伤害，其中主要的是泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故。

1.3.2 事故级别

根据我站实际情况，结合《生产安全事故报告和调查处理条例》，按照人员伤亡和直接经济损失，我站的生产安全事故简单划分为以下几个等级：

(1) 严重事故：造成 1 人以上死亡或重伤的事故，或者造成 20 万元以上经济损失的事故。

(2) 较大事故：无人员重伤或死亡，1 人以上轻伤的；或者造成 10 万元以上，20 万元以下经济损失的事故。

(3) 一般事故：无人员重伤或死亡，1 人以下轻伤的；或者造成 10 万元以下经济损失的事故。

注：上述“以上”含本数；如“1 人以上死亡”，指“含 1 人以上的死亡”。

1.4 应急预案体系

我站应急预案体系由综合应急预案、专项应急预案、生产事故现场处置方案构成。本预案是我站安全生产应急管理的综合要求和基本规范，是指导编制专项应急预案和现场处置方案的准则。

1、综合应急预案：综合应急预案是应急预案体系的总纲，是应急救

援的基础，对突发事件起到一般的应急指导作用。

2、专项应急预案：专项应急预案是为应对某一类型或某几种类型突发事件而制订的应急预案，对应急的形势、组织机构、应急资源及行动等进行更具体的阐述，具有较强的针对性。本单位专项应急预案有 4 个：油品泄漏、火灾爆炸、自然灾害、社会治安突发事件专项应急预案。

3、现场处置方案：是在专项预案的基础上，针对某一具体现场的特殊危险及周边环境情况，在详细分析的基础上，对应急救援中的各个方面做出具体的、周密而细致的安排，具有更强的针对性和对现场具体救援活动的指导性。本单位现场处置方案有 7 个：火灾爆炸事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、油品泄漏事故现场处置方案、人员中毒窒息应急处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、罩棚坍塌事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案现场处置方案。

应急预案体系构成如图 1-1 所示。

1.5 应急工作原则

快速反应、统一指挥、分级负责、单位自救和社会力量救援相结合。以人为本，安全第一。生产安全事故应急要始终把保障人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度减少人员伤亡和危害。

（1）统一领导，分级管理。加油站各部门在应急救援领导小组统一领导下，负责指导、协调安全事故应急救援工作，各部门负责人作为部门安全生产第一责任人，按照管理职责负责安全事故应急管理和安全事故应急处置工作。各部门安全生产第一责任人应与加油站签订安全责任书，并定期提交年度安全工作报告，报告中应向加油站汇报本部门应急工作的开展情况。

（2）条块结合，属地为主。安全事故应急现场指挥以发生安全事故

发生地点或管理范围的责任部门为主，各部门协助、加油站协调处理安全事故。发生安全事故的部门是安全事故应急救援的第一响应者。

（3）科学调控，依法规范。不断改进和完善应急的装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）预防为主，平战结合。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持事故应急与预防相结合，长期准备，重点关注。做好应对各种安全事故的思想准备、预案准备、物资、经费和人员准备、工作准备。加强培训和演练，做到常备不懈。将日常安全管理工作和应急救援工作相结合，充分利用现有专业力量，努力实现一专多能，培养兼职应急救援力量并发挥其作用。


1.6 与上级公司应急救援衔接关系

加油站在事故发生后应迅速进行应急处置工作，发生事故等级在现场工作人员力量能够处置时，由现场工作人员自行处置。若事态扩大，现场工作人员不能处置时，向本站站长报告，由站长统一指挥，进行处置。当应急救援结束后应上报公司本起事故发生原因、位置、人员伤亡人数及其现状、财产损失、应急救援完成情况、事故责任划分、需上级公司进行修理或新布置设备设施情况等。上级公司接收情况说明后应立即进行事故信息发布等。

当站长及相关工作人员无法独立完成应急救援工作且还处于Ⅱ级响应程序时，应向公司进行上报公司，启动上级公司应急响应程序。当上级公司启动应急响应程序后，站长应与上级公司共同完成现场应急救援，上级公司应时刻了解最新进展情况，站长不得无缘故私自改动上级公司应急要求，当必须改动时应与上级公司共同协商。应急工作完成后，上级公司按照实际应急救援情况向公众进行信息发布等。

Ⅱ级响应程序安全事故报告流程图：

现场发现人员→安全管理人员→加油站站长→上级公司→应急管理部门

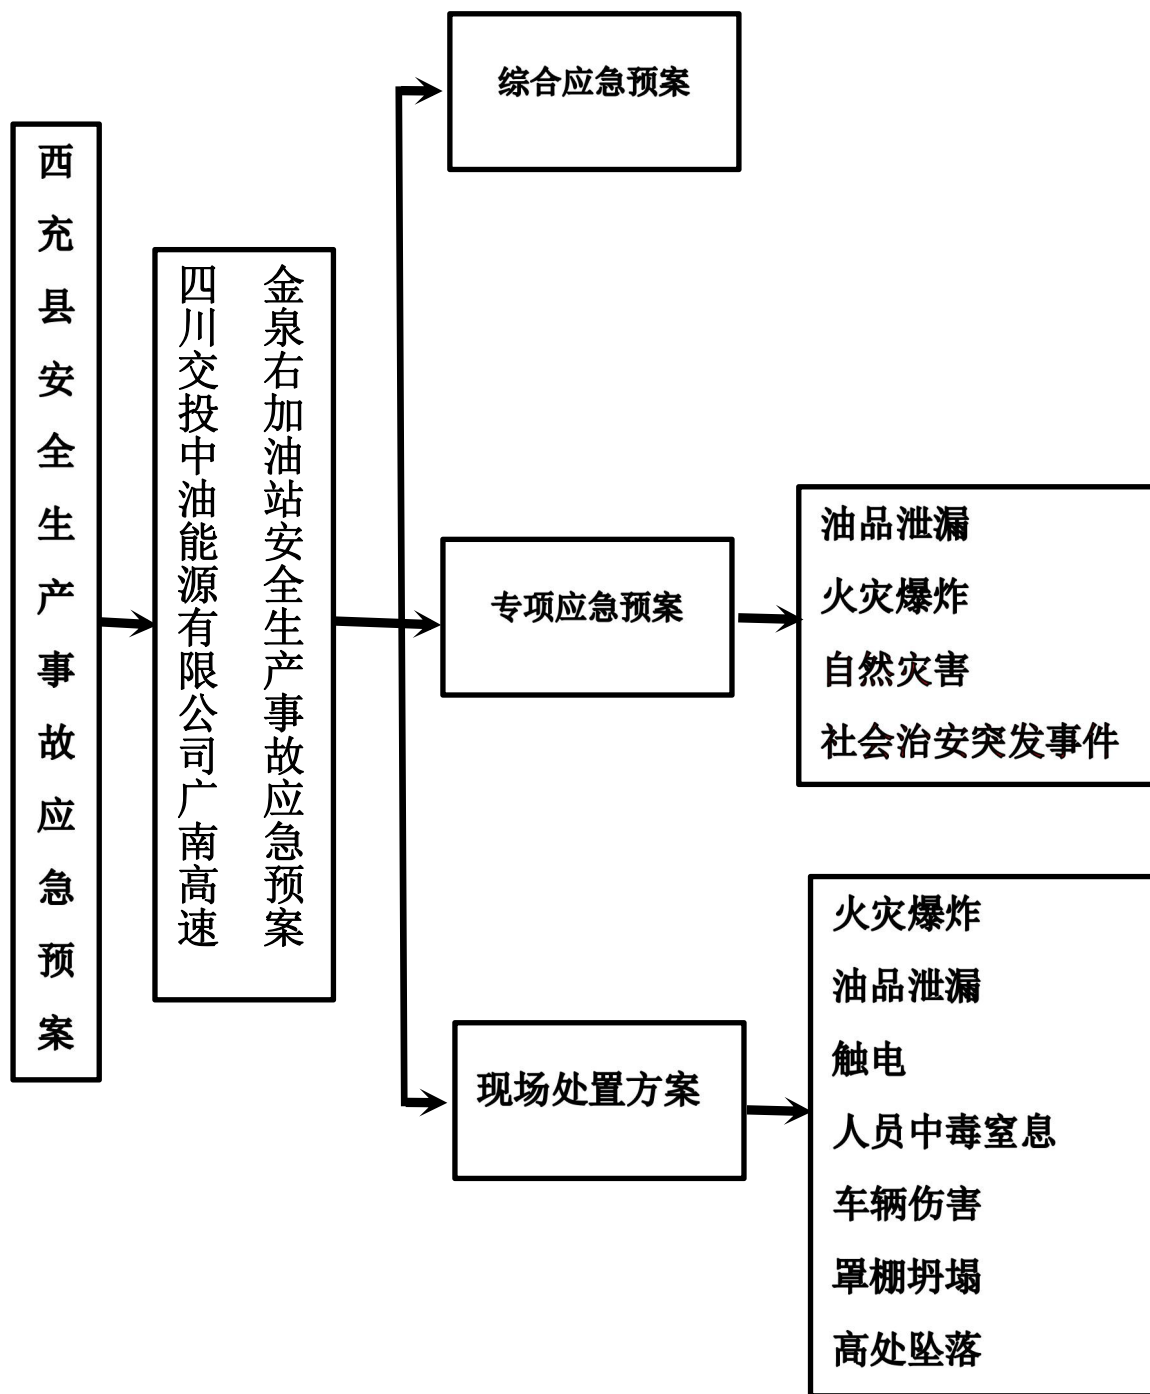

1-1 应急预案体系图

2 事故风险描述

2.1 加油站概况

2.1.1 加油站基本情况

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站，成立日期：2014 年 9 月 4 日，统一社会信用代码：91511325327014594L；类型：其他有限责任公司分公司；营业场所：西充县金泉乡十一村五组；负责人：李波。

目前，该加油站主要经营 0#柴油、92#汽油、95#汽油，共设置 4 个双层埋地油罐（单罐容积均为 30m³），其中 92#汽油储罐 1 个、95#汽油储罐 1 个、0#柴油储罐 2 个，埋地油罐区成品油容积 120m³，公称容积 90m³（柴油折半计）。（柴油折半计）；根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012, 2014 年版）中第 3.0.9 条规定，该加油站属三级加油站。

该加油站于 2015 年 4 月 16 日取得了《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 R0377 号），有效期：2015 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 16 日；于 2013 年 12 月 25 日取得南充市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》[登记编号：川南安经（甲）字（2013）000239 号，有效期：2013 年 12 月 25 日—2016 年 12 月 24 日]该加油站“危险化学品经营许可证”已于 2016 年 12 月 24 日到期，因该站进行双层油罐的改造及安装油气回收装置等工作，直到 2017 年 8 月才完成全部工作。

加油站已完成卸油和加油油气回收系统改造{一次、二次油气回收系统}，进一步实现本质安全化。

2.1.2 地理位置

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站位于南充市

西充县金泉乡十一村五组(广南高速公路的东侧西充服务区)。

加油站所在的西充县位于四川盆地中偏北部，地跨东经 105 度 36 分 4 秒至 106 度 4 分 7 秒，北纬 30 度 52 分 4 秒至 31 度 15 分 7 秒，东邻顺庆，南接嘉陵，西南连射洪、蓬溪，西靠盐亭，北与南部接壤。

2.1.3 地形地貌

西充县地处嘉陵江、涪江的背脊地带，属浅丘地貌，沟谷纵横，丘陵密布，地势西北高、东南低，有西北向东南缓缓倾斜，山脉呈南北走向，北面略高。

2.1.4 气象水文

西充县多河流，全县流域面积在 100 平方公里以上的河流有 6 条，最大的发源于南部县伏虎的宝马河，全长 41.6 公里，向东注入的是嘉陵江水系，县境内仅有双江河向西南方向在射洪县洋溪镇注入涪江水系。

西充属亚热带湿润季风气候区，年平均气温 16.9℃，年降雨量 980.8 毫米，平均海拔 361.2 米，无霜期 300 天以上，四季分明，气候温和。

2.1.5 抗震设防参数

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010、2016 版），加油站的抗震设防烈度及地震参数如下：

序号	市（区）县	设计地震分组	抗震设防烈度	设计基本地震加速度值（g）
1	西充县	第一组	VII	0.05

2.1.6 周边环境关系

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站位于广南高

速公路的东侧西充服务区。四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站位于服务区北部，加油站面向服务区开敞，加油站周边未设置实体围墙。

加油站西面为广南高速公路引导辅路、广南高速公路主路，加油机(0#)与广南高速公路引导辅路(次干路、支路)间距 18m、与广南高速公路主路(快速路、主干路)间距 39m,项目埋地油罐及通气管与广南高速公路引导辅路、广南高速公路主路的间距均大于 50m。

加油站北面有一条乡村道路(次干路、支路),加油机(92#、95#)与该乡村道路的最近间距 30m,埋地油罐与该乡村道路的最近间距 12m。通气管与该乡村道路的最近间距 11.5m,在该想的村道路的北侧有散户民居,其中最近的民居(2F、三类保护物)与埋地油罐间距 22m,与通气管间距 21.5m,在加油站的东北面有一条架空电力线(杆高 12m),与最近的油气设施(埋地油罐)间距 30m。

加油站的东面为农田,在加油站边界 50m 内无建构筑物及其他设施。

加油站的南面为广南高速西充服务区,在油罐区的南面有消防水池、停车棚,埋地油罐与消防水池间距 24m、与停车棚(三类保护物)间距 26m,在该侧有一条从加油站站房引到停车棚的架空电力线(高度 10m),最近的埋地油罐与该架空电力线间距 15m。

周边环境关系综述:该加油站安全距离范围内无重要的公共建筑物、国家重点保护区、种畜种苗、军事保护目标及其它法律法规行政区域予以保护的目标;周边安全距离范围内无铁路、铁路车站、高铁及其车站;周边安全距离范围内无城市轻轨及其车站、地铁车站及其出入口。站内装置设施与站外建构筑物之间的安全距离满足规范要求,周边环境与该加油站之间无明显不良影响,故周边环境关系满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014 版第 4.0.4 及第 4.0.5 的有关规

定。

2.1.7 总平面布置

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站位于南充市西充县金泉乡十一村五组(广南高速公路的东侧西充服务区)加油站点于服务区南端,项目场地的总体外形为长方形,加油站面向服务区开敞,加油站周边未设置实体围墙。加油站总平面布置可分为三个区域:加油区、站房、卸油及油罐区加油区位于站区中部及东部,加油区西面为加油站站房(2F),埋地油罐区位于加油站的西部。加油站共设置双车道四条(最小宽度为8m)。

油罐区:油罐设置于埋地罐区内,采用覆土方式埋设于非车行道地下。罐顶已覆土,油罐周围已回填细土充塞。油罐车卸油采用密闭卸油方式。卸油接口装设快速接头及密封盖。卸油处已设置静电接地铁。汽油罐与柴油罐的通气管分开设置,通气管管口高出地面4m以上,通气管管口已设置阻火器,汽油罐通气管口设置机械呼吸阀。通气管公称直径DN50mm。加油站工艺管道采用无缝钢管,输油管线采用法兰连接,低于5颗螺栓连接的法兰盘已进行防静电跨接。

埋地油罐区内布置地下双层卧式储油罐4座(单罐容积均为 30m^3),包括:0#柴油储罐2座,92#汽油储罐1座,95#汽油罐1座(。埋地油罐区成品油容积 120m^3 ,公称容积 90m^3 (柴油折半计)依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB0156—2012,2014版)3.0.9的规定,该加油站划分为三级加油站。

油罐罐间距0.5m,通气管距离站房25m。卸油口距离站房18m,埋地油罐距离站房22m。

加油区:加油罩棚1座,罩棚高9m,设置有加油岛6座(3排,每排2座),加油岛高出停车位地坪0.2m,每个加油岛上设置1台双枪加油机。

站房:站内设置站房1座,站房距离加油机的最近距离为8m;埋地

油罐距离站房 20m;距通气管口 25m;距卸油口 18m


通气管口：通气管口距离站房最近距离 25m, 距离卸油口最近距离 7m。

总平面布置综述：加油站装置设施平面布局合理，各功能区域分区明确，总平面布置及站内装置设施之间的安全距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012、2014 版）表 5.0.13 的有关规定。

2.2 工艺流程、装置设施及建构筑物

2.2.1 工艺流程概述


加油站的作业工艺过程包括：卸油工艺、加油工艺



1、卸油工艺


汽车加油站常规作业过程包括：卸油、加油。

卸油过程——采用密闭式卸油。罐车进站静置，采用快速接头及卸油软管密闭卸油，卸油管线按 5‰的坡度坡向埋地油罐，油品利用位差经埋地进油管线自流进入埋地油罐。油罐车接卸工艺流程简图如下：



2、加油工艺

加油过程——每座油罐设置潜油泵，油品经油泵输送沿出油管线至加油机，加油机为自动控制计量加油，加油员根据顾客需要确定油品标号，加油数量或加油金额，再加油机上进行预置，确认油品无误后，提枪加油，收枪复位，收取油款，加油工艺流程简图如下：



3、油气回收系统工艺流程

(1) 一次油气回收阶段通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回油库进行油气回收处理的过程。

该阶段油气回收实现过程：罐车卸油过程中，罐车内压减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到罐车内，达到油气收集的目的，待卸油结束，地下储罐与罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

(2) 二次油气回收阶段采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

该阶段油气回收实现过程：加油过程通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在 1.0-1.2 之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。

2.2.2 主要装置设施

序号	名称	规格型号	数量	单位	备注
1	潜油泵加油机	加油机	6	台	双枪加油机
2	钢制卧式储油罐	30m ³	1	座	95#
3	钢制卧式储油罐	30m ³	1	座	92#
4	钢制卧式储油罐	30m ³	2	座	0#
5	油气回收系统		1	套	卸油及加油

2.2.3 主要建构筑物

序号	建构筑物	结构形式	耐火等级	火灾危险性
1	加油罩棚	钢构	二级	甲类
2	站房	砖混结构	二级	民用建筑
3	埋地罐区	混凝土	二级	甲类

2.3 公用工程及辅助设施

2.3.1 供电、通讯

1) 供电及备用电源

按三级负荷供电，主电源外接站外供电线路以电缆进线方式引入箱变及配电室。

就近外接电网下杆线引入，采用 380V/220V 电源 TN-S 系统，电力电缆引入配电室，经配电箱分配计量后配送至各用电场所及用电设施。以放射方式向各用电场所、用电设备供电。配电室内设有配电箱、三相电源防雷器及计量分配装置。

电气设施金属外壳及电缆线路采用接地保护。配电箱的进线电源在进入配电箱前重复接地。进箱线路采用镀锌管穿管保护。配电线路装设短路保护、过载保护，用于切断供电电源并发出报警信号。配电线路采用上下级保护电器，具有选择性，各级之间协调配合。

该站已设置一台 20KW 的小型内燃发电机组作为停电时的备用电源。

2) 配电、线路及照明

站区线路采用电缆直埋或穿管保护直埋敷设，埋深-1.0m

照明电源由低压配电室供给，电压等级：380V/220V

按汽车加油站火灾爆炸危险区域划分图，加油区、地埋罐区等火灾爆炸危险环境内的灯具选用防爆灯具、开关，加油罩棚照明设施防护级别不低于 IP44 型。火灾爆炸危险环境外选用非防爆型，选用荧光灯及

节能灯具。

站区照明沿主干道设路灯，光源选用防爆型金属卤化物灯，集中在值班室控制。

汽车加油站火灾爆炸危险环境设置事故应急照明及紧急疏散指示标志标牌。

3) 通讯

站房对外的联系的通讯工具为电话，保证加油站的生产调度畅通，专设值班报警电话一部。站区明显处设置严禁烟火、禁止吸烟、禁用手机等安全警示标志，发生事故后，员工一般采用固定电话报警，若情况较危险，则快速跑出站外，采用手机进行报警。

2.3.2 给排水

该加油站用水外取自自来水管网。加油站内雨水污水通过散排方式排出加油站。

2.4 安全设施

2.4.1 预防事故设施

1、报警设施

站房内设置 24 小时值班报警电话，用于紧急情况下的事故上报及外部救援联络。

2、设备安全防护设施

(1) 防触电

加油站外聘专业电工定期检查维保电气设施，及时消除安全隐患，杜绝违规带电作业及线路、电气绝缘破损失效，人员接触带电体，发生触电事故。

(2) 防雷、防静电

加油站罐区罐体与输油管道、量油孔、阻火器、法兰等金属附件进

行有效的跨接、接地，罐车密闭卸油口设置卸油快速接头及防静电接地保护装置。

(3)防腐

油罐设置于埋地罐区内，采用覆土方式埋设地下。罐体及输油管线均按照《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》{SHT3022-2011}及《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》{SY0007-1999}的相关规定，采用沥青加强级防腐绝缘保护层，加强级防腐绝缘保护层为四油三布，并定期进行防腐处理。

3、防爆设施

加油机电机为防爆型，火灾爆炸危险区域内全部采用防爆型电器，电气线路穿管保护。

4、安全警示标志

进出站口、加油区及油罐区已设置醒目的“严禁烟火”、“禁止使用移动通讯设备”等安全警示公告标志牌加油站的罩棚、营业室等处，设置事故照明及紧急疏散指示标志标牌。

5、紧急切断系统

站内是只有紧急切断装置，在发生泄漏时能紧急切断油泵，防止事故发生。

2.4.2 减少与消除事故影响设施

1、防止火灾蔓延设施

该加油站已设置通气管，柴油和汽油通气管分开设置，管口设置阻火器，汽油通气管管口装设机械呼吸阀。

卸油和加油油气回收系统(一次二次油气回收系统)已委托四川省产品质量监督检验检测院检测。

2、消防灭火设施

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014版的有关规定，加油站内可不设消防给水系统。根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)的规定，汽油导致的火灾种类为B类火灾，加油站配备灭火器、灭火毯及其他消防桶、铲、锹、消防砂等简易消防器材。

按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014版第10.1.1的下列规定，该加油站已设置的消防灭火设施能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)2014版第10.1.1的规定。

日常运营过程该加油站应严格遵守安全管理，落实责任，加油车辆熄火加油，站内禁止使用手机，禁止吸烟，杜绝引入火源，确保安全运营。

加油站已取得喜从西安公安消防大队出具的《建设工程消防验收意见书》（西公消验【2013】第0002号），该加油站符合安全使用条件。

3、劳动防护用品

加油站以为从业人员定期派发劳保手套、胶鞋及防静电工作服，已建立发放记录。

2.5 安全管理

2.5.1 安全管理制度、安全生产责任制及安全操作规程

根据国家关于“加强劳动保护，改善劳动条件”的规定，为保护企业财产安全技术职工生命安全，该加油站制定了安全管理制度、岗位操作规程及安全生产责任制，同时明确了各级各类人员的安全职责。

2.5.2 安全管理组织

加油站杜涛为站经理，雷波为安全管理人员，负责加油站的日常安全管理及运营工作。

2.5.3 人员培训教育

该加油站安全管理人员培训合格，取得“安全管理人员资格证”，其他从业人员培训合格，站内电气设施由外聘持证专业电工进行维护。

加油站已建立员工教育培训制度，从业人员经过“三级”安全技能培训教育合格后方可上岗，定期进行劳动安全卫生及消防知识的宣传教育，教育培训类型包括新进站员工上岗前的教育培训，在职员工岗位培训等，培训工作实行统一管理，分工负责原则。

2.6 应急救援力量分析

1、内部应急力量

加油站成立有以站经理杜涛为组长的应急抢险救援领导小组，成员由我站全体员工组成，各人应急职责及分工明确。员工均经过安全教育培训，具备基本的安全知识和应急能力，持证上岗；主要负责人和安全管理人员取得安全管理资格。现场配备消防器材包括推车式干粉灭火器、干粉灭火器、灭火毯、消防桶、消防沙等，同时配备发电机作为应急电源。若发生事故，尤其是油品泄漏、火灾、爆炸应急处理能力相对较强。当事故发生时，由应急救援领导小组组长任应急救援总指挥，应急救援领导小组副组长任应急救援副总指挥，负责组织和指挥应急抢险救护工作。如果应急救援领导小组组长不在加油站时，则由应急救援领导小组副组长任临时总指挥，如果应急领导小组组长或应急领导小组副组长均不在加油站时，则由当班加油员代理组长职务，全权负责应急抢险及救护工作。

2、外部应急力量

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站位于广南高速公路的东侧西充服务区，交通方便。加油站能借用的外部力量包括西充县人民政府、西充县应急管理局、西充消防中心、城北新区社区卫生服务中心、西充县中医医院、晋城街道卫生院。

晋城街道卫生院距离本加油站约 2.4 公里发生事故时 10 分钟内能到

达现场。

西充县消防中心距离本加油站约 8.5 公里发生事故时 15 分钟内能到达现场。

2.7 事故风险分析

2.7.1 物料危险有害因素辨识

该加油站主要储存汽油和柴油，根据《危险化学品目录》（2015 版）其中汽油（序号：1630）、柴油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]（序号：1674）属危险化学品；根据《首批重点监管危险化学品名录》汽油属于重点监管危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第 445 号二次修订）的规定，本项目不涉及易制毒化学品。根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）规定，本项目不存在易制爆化学品。

表2.7-1 主要物料的主要危害特性表

序号	物料名称	危险特性	闪点 (°C)	火灾危险分类	爆炸极限 (V%)	危险性类别
1	汽油	易燃易爆,微毒	-50	甲	1.3-7.1	易燃液体,类别 2* 生殖细胞致突变性,类别 1B 致癌性,类别 2 吸入危害,类别 1 危害水生环境-急性危害,类别 2 危害水生环境-长期危害,类别 2
2	0#柴油	易燃,微毒	60	丙	/	易燃液体,类别 3

表 2.7-2 物料安全数据表 (汽油)

物料安全数据表										
MATERIAL SAFETY DATA SHEET										
CAS		86290-81-5		RTECS	DE3550000	UN	1203	序号	1630	
中文名称		汽油		英文名称	Gasoline; Petrol		分子式	C ₄ -C ₁₂ （脂肪烃和环 烃）		
理化性质	外观及性状		无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊 臭味			相对 密度	空气	3.5		
	溶解性		不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇， 易溶于脂肪				水	0.7~0.79		
	饱和蒸汽压 KPa		60~80			熔点（℃）	<-60	沸点 （℃）	20~200	
燃烧	闪点（℃）		-50	自燃温度（℃）		约 250℃	爆炸极限（V%）		1.3~7.1	
	火灾危险性分		甲	燃烧性		易燃	燃烧热（kj/mol）		/	

爆	类					
炸	危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化					
危	剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会					
险	引着回燃。					
性	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳			禁忌物：强氧化剂		
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、水成膜泡沫。					
	禁用灭火剂：水					
毒	毒性资料：LD50：67000mg / kg（小鼠经			职业接触限值：		
	口）（120号溶剂汽油）			中国MAC：300mg / m ³ [溶剂汽油]		
	LC50：103000mg / m ³ （小鼠吸入），2小时			前苏联MAC：未制订标准		
	（120溶剂汽油）			美国TLV-TWA：ACGIH 300ppm，890mg / m ³		
与	侵入途径：吸入 食入 经皮吸收					
健	健康危害：主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、					
康	步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧					
危	失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致					
害	吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性					
	皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症					
	状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。					
急	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗					
救	眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医					
措	吸入：立即将患者移至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸					
施	食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃。就医					
防	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带			眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度		
	防毒面具			接触时可戴化学安全防护眼镜		
	手防护：必要时戴防护手套			身体防护：穿防静电工作服		
	工程控制：密闭操作，注意通风					
施	其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触					
储	危险性类别：第 3.1 类 低闪点易燃液体			包装标志：7		包装类别：Ⅱ

运	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。防止阳光直射。
与	保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。
包	桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防
装	火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。装时应注意流速（不超过 3m / s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。
泄	切断火源。在确保安全情况下堵漏。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），
漏	以避免发生爆炸。喷水雾可减少蒸发。用消油剂或其它惰性材料吸收，然后收集运
处	至废物处理场所。或在保证安全情况下，就地焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，
理	然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

表 2.7-3 物料安全数据表（柴油）

物料安全数据表							
MATERIAL SAFETY DATA SHEET							
CAS			RTECS	HZ1770000	UN	1202	序号 1674
中文名称		0#柴油		英文名称	Diesel oil; Diesel fuel		分子式
理化性质	外观及性状	稍有粘性的棕色液体			相对	空气	
	溶解性	/			密度	水	0.87-0.9
	饱和蒸汽压 KPa	/		熔点(℃)	-18	沸点 (℃)	282-338
燃烧爆炸	闪点(℃)	60	自燃温度(℃)	257	爆炸极限(V%)		无资料
	火灾危险性分类	丙	燃烧性	易燃	燃烧热(kj/mol)		/
危险性	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险						
毒性	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳			禁忌物：强氧化剂、卤素			
	灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火剂、砂土；禁用灭火剂：水						
毒	毒性资料：具有刺激作用			职业接触限值：中国MAC：未制订标准			

性与健康危害	侵入途径：吸入 食入 经皮吸收	前苏联MAC：未制订标准	
		美国TLV-TWA：未制订标准	
		美国 TLV-STEL：未制订标准	
危害	健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛		
急救措施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤		
	眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少 15 分钟。就医		
	吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎		
	食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医；		
防护措施	呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器	眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜	
	手防护：必要时戴防护手套	身体防护：穿工作服	
	工程控制：密闭操作，注意通风		
	其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触		
储运与包装	危险性类别：第 3.3 类 高闪点易燃液体	包装标志：7	包装类别：
	储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏		
泄漏处理	切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用消油剂、活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃		

2.7.2 作业过程危险有害因素分析

加油站常规的作业过程包括：卸油过程、加油过程、设备设施维护和清罐作业过程等。

1、卸油过程

（1）卸油过程中，若卸油连通软管未采用导静电耐油软管，油罐车与卸油接地装置未连接或不能正确使用，油品流动中与管壁产生静电，当油品在流动时会产生静电聚集引起放电，可能造成火灾爆炸事故。

（2）若油罐的进油管未插入油罐底部（距罐底 0.2m 处）时，油品直接卸入油罐壁或上部油面，油品喷溅会产生静电，油液翻动产生大量油气从通气管逸出。当与空气混合达到爆炸极限时，遇点火源就可能发生爆炸。

（3）若卸油时流速过快，静电不能及时消除，积聚到一定程度时放电，可能引发汽油发生火灾、爆炸事故。

（4）卸完油如果立即启动油罐车，油罐车周围的油气未消散，若达到爆炸极限，可能会引起油气燃烧、爆炸。

（5）采用密闭式卸油，若快速接头连接处密封不良或卸油管腐蚀严重破裂，未安装高液位报警装置，或员工操作失误造成油品泄漏、漫溢，遇点火源可引起着火、回燃，甚至爆炸。

（6）若卸油时槽车未停稳，车辆移动可能造成人员伤亡。

（7）雷雨天气进行加油卸油作业，可能引起油品着火。

（8）卸油前槽车静置时间不足，可能发生静电积聚，导致事故。

（9）若卸油过程中需要高处作业时，不按要求佩戴劳保用品，如戴安全帽、系安全带，可能引起高处坠落事故的发生。

2、加油过程

（1）漏油、溢出。加油过程中若不遵守安全规章制度，不严格按

照规程操作，可能造成油品泄漏、溢出，等情况，遇明火及其他点火源将引发火灾和爆炸事故或对周边环境造成污染。

（2）静电着火。加油员直接向塑料容器内加油，不导电的塑料容器会产生大量静电积累，当静电积累到一定电压时放电，可能引起油品着火。

（3）加油机接地不良会引起静电积聚，静电积聚到一定程度后进行放电，油蒸汽遇电火花发生火灾、甚至爆炸。

（4）加油过程中，如果驾驶员修车、擦拭汽车、车辆未熄火、易引燃油气发生火灾。

（5）加油过程，洒在地上的油品不及时处理或处理不当，或油品蒸发与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源会引起地面油品发生燃烧或爆炸的危险。

（6）若未采用加油油气回收系统，加油时，挥发的油气从汽车油箱口挥发出来与空气混合达到爆炸极限时，遇点火源，可能引发火灾爆炸事故。

（7）在加油站火灾爆炸危险区域内吸烟、带入打火机、打手机或带入火源都是非常危险的。少数现场操作人员，尤其是部分外来人员（如外来施工人员、参观人员等），由于安全意识较差，在以上区域吸烟、打手机等，有可能引起火灾爆炸事故。

（8）车辆进站加油若未按规定熄火停车，排除的尾气中可能夹带有火星、火焰或无关人员进入站内而带入点火源（打火机、吸烟、静电、手机等）遇油蒸汽可能引起火灾爆炸事故。

（9）加油软管接头密封损坏、软管本身老化破裂可能发生油品泄漏，遇点火源，会引起火灾，甚至爆炸事故。

（10）油品具有轻微毒性。若油品泄漏以后，油蒸汽挥发，作业人

员接触时间过长，将有可能发生中毒危险。

(11) 加油站进站车辆未按规定减速、停车；车辆调度不当超速或发生故障，可能造成人员伤害、设备设施损坏。

3、设备设施维护和清罐作业过程

(1) 设备设施维护和清罐作业过程中会接触残留的汽油、柴油蒸汽，若违章动火，可能引起火灾、爆炸事故。

(2) 进入油罐内作业时，若油罐内氧含量不足，可能导致人员中毒窒息。

(3) 若设备维修维护前，未对设备进行吹扫，并检测油蒸汽、氧气浓度，作业时可能引起火灾爆炸事故。

(4) 加油站清洗油罐污水未处理直接排放，将对周围环境造成污染。同时，油比水轻，漂浮在水面上，外排的含油污水遇点火源可能发生回燃事故。

2.7.3 工艺设备设施危险有害因素辨识分析

1、工艺设备及管道危险有害因素辨识

(1) 油罐

①埋地油罐的防腐层若老化或损坏脱落，造成油罐罐壁腐蚀穿孔，可引起油品泄漏，油品上升至地表面挥发为蒸气，油蒸汽与空气形成爆炸性混合气体向低洼处积聚，当达到爆炸极限时，遇点火源可能引起爆炸。

②油罐人孔处的操作井内的各管道接口处的密封料若老化，导致泄漏油品，可能在井内形成爆炸性混合气体，遇点火源，将引起着火爆炸。

③若由于未对油罐采取防止上浮措施，罐区地下水位较高，油罐上浮，折断油管，发生油品泄漏，引起事故。

④储油罐通气管设置不规范会导致油气散发故障，通气管设置过低

会导致油气在站内形成集聚，引发火灾，通气管不畅将导致油罐内油气不能及时排出，导致罐内气压升高，可能造成油罐破裂，遇到明火时，将发生火灾、爆炸事故。阻火阀失灵或未设置阻火阀可能会导致油气回燃，将会造成油罐燃烧爆炸。

⑤若无有效地防静电措施，油罐及管道内油品流动聚集的电荷无法快速消散，可能放电引发事故。

⑥若油罐量油冒未上锁，可能发生从量油孔盗油的事件，这样的不安全行为可能导致燃烧爆炸事故。

⑦若泄漏监测系统出现故障，当油品发生泄漏时不能进行及时发现将引起环境污染。

（2）加油机

①若加油机静电接地松动接触不良，易造成静电积累，静电积累至一定程度放电，遇泄漏油品或油品蒸气时，可能引发火灾，甚至爆炸。

②若加油机下的电缆线接触松动或绝缘老化，容易发生放电火花或发热，遇加油机油品泄漏或油蒸汽，可能引发火灾、爆炸等事故，还可能造成人员伤亡和电动机被烧毁。

③若加油机的输油管连接密封处渗漏，遇点火源可能引起火灾，甚至爆炸事故。

④若加油机下管沟未用沙土填实，易积聚油品蒸气，油品蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇点火源可能发生火灾、爆炸。

⑤若驾驶员不注意或车辆发生故障，易冲上加油岛，损坏加油设施及罩棚，造成撞伤撞死人员、毁坏设备设施事故。若撞倒加油机，发生油料泄漏，遇点火源可能发生火灾爆炸事故。

（3）输油管道

①若卸油点静电接地不良，卸油时易造成静电积累，静电积累至一

定程度时放电，遇油品泄漏，可能引发火灾，甚至爆炸。

②若输油管道的防腐层老化，可能导致输油管道腐蚀穿孔而发生漏油，各法兰垫片损坏可能发生油品泄漏，遇点火源引起火灾、爆炸事故。

③若输油管道管沟内未充砂填实，易造成油蒸汽在管沟内积聚，油品蒸气与空气混合达到爆炸极限，遇点火源可能发生火灾、爆炸。

④若法兰未作跨接、跨接装置脱落或失效，法兰连接处可能发生静电或雷电火花，继而发生火灾爆炸事故。

⑤直埋油管若未穿导管保护，可能被进入加油站的大重型车辆压坏，油品泄漏遇点火源而发生火灾、爆炸等事故。

⑥若泄漏监测系统出现故障，当油品发生泄漏时不能进行及时发现将引起环境污染。

2、电气危险、有害因素分析

（1）若加油站危险区域内的照明电力线绝缘老化，未穿管保护，灯具和控制开关防爆性能失效或未采用防爆灯具、开关，遇油品泄漏时，可能引起触电和火灾爆炸事故。

（2）若加油站未采取电涌保护措施，发生电涌时，易造成电气设备主绝缘击穿，损坏电气设施。

（3）若加油站未设置事故照明设施，在发生停电或其他事故时，不能及时处理，易造成事故扩大化。

（4）若作业环境的电气设备不符合规范发生漏电，人体接触发生触电事故。

（5）若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过电压在雷电波及范围内会严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险，巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨

步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起加油站火灾及爆炸事故。

2.7.4 消防应急设施危险性分析

（1）若不能保证或设计中没有设置足够符合要求的消防设施、消防供水、消防供电，没有正确配置灭火器材，造成无法救火或耽误救火时机，造成重大火灾、爆炸事故。

（2）若所设消防设施日常管理、维护不当等，在发生事故时不能及时启动消防设施，将不能及时进行扑救，造成事故扩大。

（3）若在各作业场所配备的消防设施与该场所可能发生的火灾事故类别不相配，一旦发生火灾事故，不能有效扑救火灾，造成事故扩大。

（4）因灭火人员不会熟练使用灭火器材，会延误灭火时机，扩大火灾损失。

（5）若发生火灾等事故时，区域内的消防通道堵塞，影响消防救援，会造成事故扩大。

（6）若由于消防设备设施配备不足、布置不合理、设备失效等原因致使不能有效控制火势蔓延，将造成事故扩大，危险升级。

2.7.5 设备检修、调试过程危险性分析

（1）检修过程中因违章动火、违章吸烟、设备或管线置换不合格、违章作业导致设备或管线破损等这些原因导致检修时发生火灾爆炸事故。

（2）焊接、切割动火作业是设备设施安装及检修过程中常见的作业，对已装储过油品的储罐或管线物料未切断或未置换合格，未保证通风良好，未作好保证安全的技术措施和组织措施，未办理动火许可证，违章动火或防护措施不当，易引发火灾爆炸事故。

（3）在其他维护作业时，不坚持在无明火、无油品或无油蒸汽的条件下作业，或不按作业规程作业，产生的各种火花、明火极有可能引

起油品燃烧或混合性爆炸气体的回燃、爆炸。

（4）加油站清洗油罐的污水未经处理直接排放，油污遇点火源可能发生着火、回燃。

（5）储油罐开罐检查、检修前，若不将该罐的进出油管线与该罐可靠隔断，排除残油，未采用惰性介质进行置换，没有良好通风，罐内空气中可燃气体或蒸汽达不到合格标准未做好保证安全的技术措施和组织措施，人员进入检查、检修，动火会引起着火爆炸，伤及人员、损坏设备。

（6）对输油管线进行检修（如补漏）时若不将检修部位与有可能串油的管线可靠隔断，未作好保证安全的技术措施和组织措施、未置换合格或未将被检修部分与大气相通，检修、动火、补漏时会发生着火甚至爆炸。

（7）进入油罐检查、检修或动火作业时，若不加强罐内通风，罐外没有派人进行监护，作业人员容易造成窒息、中毒窒息；另外，还可能引起着火或爆炸，扩大事故。

（8）卸油管线进行检修时，检修人员进入管沟内，可能会因为氧气浓度太低或油蒸汽浓度太高而引起窒息或中毒。

（9）设备、设施安装调试过程的危险性主要有：

①在设备、设施安装过程中需使用起重机械，若起重设备本身质量缺陷或起吊、转运、调整、就位无人指挥，可能发生起重伤害。

②若未事先将安装现场清理干净，安装所用的工具、加力杆等有序的摆放在指定地点，易造成安装人员被安装工具、加力杆等砸伤或滑倒摔伤。

③若安装设备时使用的临时电源线（盘）未采用 TN-S 系统供电，未安装漏电保护或电源线随意放置在安装人员经常走动的通道上，遇电

源线破损，易造成安装人员触电。

④进行管道试压吹扫过程中，若设备材质存在缺陷，安全附件不全，容易发生容器破裂、爆炸；若未对设备、管道吹扫干净，运行过程容易发生事故。

（10）若加油站高处（如罩棚）设备设施安装、调试、检修过程中，不按要求佩戴劳保用品，如戴安全帽、系安全带，可能引起高处坠落事故的发生。

2.7.6 安全管理危险性分析

设置安全生产管理机构，建立健全各级各类人员的安全生产责任制、安全生产管理制度及岗位操作规程是加油站安全建设、运营的基本保证，安全管理的不到位是发生事故的重要因素。

（1）加油站安全生产管理机构不健全，造成安全生产管理漏洞，因管理不善而酿成事故。

（2）没有健全的规章制度，致使员工在生产作业过程中无章可循而造成事故。

（3）安全管理规章制度执行力度不够，习惯性违章造成事故。

（4）安全投入不到位，致使安全设施不能满足安全需要。

（5）从业人员未经培训合格上岗，不懂安全知识，不懂规章制度和操作规程，不懂得应急救援知识，可能导致事故和扩大事故。

（6）未配备劳动保护用品，会使从业人员遭受职业伤害，甚至人身伤亡。

2.7.7 职业危害因素分析

加油站在经营过程中，主要涉及汽油、柴油中毒的职业危害。

①汽油：急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、

反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

②柴油：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

2.7.8 其他危险有害因素分析

1、车辆在站区内行驶，可能发生车辆碰撞事故，引起火灾、爆炸事故。另外，车辆在站区内的行驶可能造成人员受到车辆伤害。

2、经营过程中，若疏忽对站内外来人员或其它闲杂人员的安全教育、管理，可能发生事故。

3、若劳动保护用品管理不当，如穿戴化纤衣服等，可能引起事故。

4、非站内工作人员进入加油站区域，携带明火等，可能导致火灾、爆炸事故。

5、站内排水设施不完善或日常维护工作不到位，若遇洪水等灾害，可能造成站内积水过深，对站内的设施设备造成破坏。

6、若气候异常，雷雨天气剧烈，可能对本项目设施或人员造成雷击伤害。

2.8 重大危险源辨识

2.8.1 危险化学品重大危险源辨识依据

本加油站主要为汽油、柴油的储存，不涉及生产。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的辨识依据及查找，经查找汽油、柴油属于易燃液体，属于危险化学品重大危险源辨识物质，因此主要辨

识物质为汽油、柴油。

2.8.2 危险化学品重大危险源的辨识方法

1.油罐区内存在危险化学品为单一品种，则该油料的数量即为单元内危险化学品总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源；

2.油罐区内存在多种油料时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

$$S = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots \dots \dots (1)$$

式中：S 为计算的结果

$q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量，t。

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——与各危险化学品相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

2.8.3 危险化学品重大危险源辨识结果

本加油站设置有埋地式油罐 4 个（单罐容积均为 30m³），92#汽油储罐 1 个，95#汽油储罐 1 个；0#柴油储罐 2 个，总容积 120m³（汽油密度为 0.73×10³kg/m³，柴油密度为 0.84×10³kg/m³）详见下表：

2.8-1 重大危险源的辨识

序号	物质名称	临界量	实际贮存量	位置
1	汽油	200	0.73×60=43.8	储罐区
2	柴油	5000	0.84×60=50.4	储罐区

将汽油、柴油的储量带进上式计算 $43.8/200+50.4/5000=0.229<1$ ，经计算后可判定：加油站储存的危险化学品总量未构成危险化学品重大危险源。

3 应急组织机构及职责

3.1 应急组织机构

（1）公司事故应急组织机构，以应急救援领导小组为基础，应急指挥中心办公室设在公司值班办公室，外设事故现场指挥部，指挥部由各应急救援小组组成。公司应急组织机构见下图：

（2）公司抢险值班电话 24 小时应急值守（电话：15882662936、13890759865），事故现场指挥部及时向应急救援领导小组报告事故信息，按照事故通报程序和要求，通报公司有关部门负责人，组织增派应急救援力量（应急救援小组）前往现场。向事故现场指挥部传达应急救援领导小组有关应急救援处置工作的指令和指示。

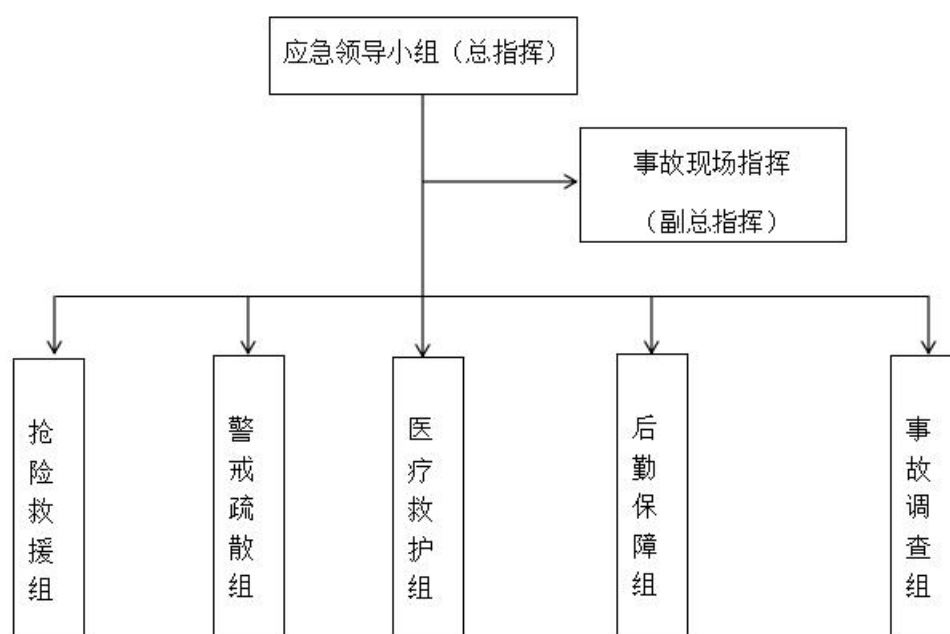


图2 应急组织机构图

（3）事故现场指挥部下达有关应急救援处置指令，组织指挥事故现场应急救援处置工作，将事故现场应急救援处置情况及时向应急救援领导小组报告，视情况协调其它资源。

（4）公司事故应急救援组织机构联系电话（见附件1）。

3.2.应急机构职责

3.2.1 应急救援指挥部成员及职责

总 指 挥：杜涛

副总指挥：陈彦屹

成 员：雷波、郭彬、李明霞、谭祖琼

职责：

（1）贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度，执行政府关于事故应急处理的重大部署。

（2）危急事件发生后，应立即组织各应急处置工作组按职责分工，赶赴现场组织事故处理。按照“以人为本，安全第一”的原则，进行应急处理。

（3）指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作。

（4）负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况。

（5）做好事故（发生原因、处理经过、设备损坏和经济损失情况）调查工作。

（6）发布、启动和解除生产安全事故应急预案的命令。

（7）审查批准现场救援方案。

（8）按照预案程序和现场救援方案，组织、协调、指挥生产安全事故应急救援工作的有效实施。

（9）根据事故发展状态和现场救援过程中出现的新问题，随时变更、修改救援方案，及时采取相应的应急处理措施。

（10）紧急调用各类救援物资、设备、人员和占用场地，并负责督促归还或给予适当补偿。

（11）总结应急预案工作经验教训。

(12) 办理政府主管部门交办的其他事项。

3.2.2 总指挥及职责

总指挥：杜涛

职责：负责公司突发事故应急处理，全面协调、指挥、制定和实施正确有效的突发事故应急抢险方案，并亲临现场指挥，组织人员对物资、设备进行救援处理，有效地减少事件损失，防止事件蔓延、扩大，具体如下：

(1) 分析紧急状态和确定相应报警级别；

(2) 指挥、协调应急响应行动；

(3) 与外部应急反应机构的联络；

(4) 直接监察应急人员的行动；

(5) 保护现场和人员的安全；

(6) 向上级汇报事故情况，必要时向上一级政府机构发出支援请求；组织事故调查，总结事故经验教训。

3.2.3 副总指挥及职责

副总指挥：陈彦屹

职责：紧急情况发生后总指挥尚未到达或由于工作原因无法到场时，由副总指挥负责紧急事件发生时现场应急救援的全面组织、指挥、决策，当总指挥到场后，向总指挥移交指挥权，并在随后的救援工作中密切配合、协助总指挥进行事故报告、事故救援工作；

3.2.4 事故现场指挥及职责

事故现场指挥：事故发生部门的主要负责人和分管领导

职责：事故发生后，在分管领导尚未到达或由于其它原因无法到场时，由事故发生部门主要负责人负责现场应急救援处置的组织、指挥和决策；分管领导到场后，部门主要负责人向分管领导移交指挥权，并在

随后的救援工作中密切配合分管领导的工作。

3.2.5 抢险救援组及职责

组 长：陈彦屹

成 员：雷波、唐洁、郭彬

职 责：1. 负责控制现场事态，现场事故情况监测；
2. 负责调整现场应急抢险方案，组织开展抢险工作；
3. 负责落实指挥部抢险指令和实施抢险方案。

3.2.6 疏散警戒组及职责

组 长：谭祖琼

成 员：王丽、梁艳

任 务：组织现场人员疏散、撤离，并确定警戒范围。

要 求：1. 保证现场秩序，安全快速地疏散现场无关人员至安全区域。
2. 专用仪器动态检测事故现场油品、天然气泄漏范围，确定警戒范围，标明警戒区域，保证救援通道顺畅、抢险物资和伤员的顺利进出，禁止无关人员通行或靠近。

3.2.7 医疗救护组及职责

组 长：李明霞

成 员：唐 洁

应急物资：担架、急救药箱

任 务：事故现场受伤人员的紧急救治。

要 求：对受伤人员进行初步救护处理、转院运送等工作。

3.2.8 后勤保障组及职责

组 长：陈彦屹

成 员：何芳、李明霞

任 务：应急救援的后勤保障。

要 求：合理安排车辆调度，保障抢险救援生活物资的供应、确保应急救援的通讯联络、畅通及其他后勤保障工作。

3.2.9 事故调查组及职责

组长：杜涛

成员：陈彦屹

任务：负责保护事故现场并取证，配合相关职能部门，对事故发生的原因进行分析、调查；事后将事故情况形成书面材料，并对事故提出处理意见或建议。

要求:负责做好伤员住院期间临时护理工作；受伤人员的治疗及伤员家属的安抚工作；公司内部人员的思想稳定工作；积极做好接待及事后处理的准备工作。

4 预警及信息报告

4.1 预警

4.1.1 危险源监控

1、危险源监测监控的方式、方法

- (1) 在储罐区设高低液位报警仪和防渗漏报警仪；
- (2) 在危险源存在区域设置视频监控；
- (3) 站长定时、定期对危险源巡视和检修。

2、危险源技术性预防管理措施

为了消除或控制危化品带来的危险，减轻灾害或降低事故损失，根据本站实际情况，制定如下监控措施：

- (1) 定期检测、评估和监控汽油、柴油罐区及加油装卸区。
- (2) 配备专用防护器材、报警装置，并定期检查维护，使之始终处于良好备用状态。防护器材为：灭火器、防毒面具（口罩）、灭火毯、消防沙等。
- (3) 加强人员安全培训，确保每一位员工都能做到持证上岗，特殊作业人员要经过专业培训合格后上岗。
- (4) 完善、充实安全操作规程、安全管理制度，严格规程、制度落实。
- (5) 对危化品储存进行专项安全检查每月至少 3 次，形成记录；当班操作人员严格执行充装操作规程，及时巡回检查，发现隐患或问题，立即汇报处理，防止事故的发生。
- (6) 站长负责组织从业人员进行应急预案知识、安全防护知识的培训，切实提高人员安全意识，将各类事故隐患消除在萌芽中。
- (7) 严格执行《重大危险管理制度》、《目标管理方案》和《专项应急救援预案》，针对关键重点部位及危险源定期演练，使每一位员工掌握应急救援措施，提高应急救援能力。

（8）定期对罐区进行评价，根据新情况采取相应安全措施，持续改进运行绩效。

（9）加油站内工艺设备、储存设备、消防设施、防雷设施定期进行检测检验。

（10）工作场地必须备有和设置应急事故处理的防护设施，以便事故发生时紧急处理。

（11）加油站设置醒目的：“严禁烟火”、“严禁拨打手机”等安全标志。

4.1.2 预警行动

1、预警条件

1) 内部预警的条件

- （1）高、低液位报警；
- （2）油品异常损耗；
- （3）设备、配件、开关及灯防爆器件的防爆性能失效
- （4）安全检查发现的其他可导致泄漏、火灾的安全隐患。

2) 外部预警的条件

- （1）当地政府、新闻媒体公开或发布的大风、暴雨、暴雪等自然灾害预警或停水、停电通知；
- （2）当地政府已经启动应急预案时；
- （3）周边企业发布的预警信息或其他外部投诉、报警信息。
- （4）周边发出的可能危及加油站安全的其他预警信息。

2、预警方式、预警信息内容和流程

（1）预警分级

本站预警分为二级，由低到高依次为二级、一级预警，分别与Ⅱ级、Ⅰ级两个级别响应相对应。

二级预警是指现场管理人员接到事故报告后，经初步判断认为可能发生的事故不会造成较大损失，不会造成事故扩大且不会造成人员伤亡的情况，由现场管理人员做出相应的预警。

一级预警是指现场管理人员经初步判断，认为可能发生的事故危害可能进一步扩大危及周边企业或居民，人员伤亡和财产损失已超出或即将超出加油站的控制能力，需要向外部求援，而做出相应的预警。

（2）预警范围

应急总指挥根据预警条件信息的可能危害程度、紧急程度和发展势态，做出预警决定，发布预警信息，通知相关部门和相邻单位进入预警状态。

二级预警范围为本站范围内所有员工及其他人员。

一级预警范围包括相邻单位、居民、村委会。

（3）预警信息

预警信息内容包括：预警信息的类别、预警级别、响应级别、起始时间、可能影响的区域或范围、应重点关注的事项和建议采取的措施、发布部门和时间等。常见预警内容包括人员受伤预警、高温预警、油罐溢油预警、异常天气预警等。

（4）发布方式

发布方式包括：口头预警、内部电话、手机通知、内部会议、短信等形式。为保障预警及时有效，加油站办公室配有应急报警电话、24 小时值守，以备应急通讯。

（5）预警准备

宣布进入预警期后，有关人员应当根据即将发生事故的特点和可能造成的危害，采取下列措施：

①责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员

后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备；

②调集应急救援所需物资、设备、工具，准备应急设施，并确保其处于良好状态、随时可以投入正常使用；

③加强对重点岗位、重要部位和重要基础设施的安全保卫，维护社会治安秩序；

④责令各相关人员和负有特定职责的人员及时收集、报告有关信息，加强对事故发生、发展情况的监测、预报和预警工作；

⑤随时对事故信息进行分析评估，预测发生事故可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生的事故的级别；定时向加油站应急总指挥报告事故预测信息和分析评估结果；

⑥转移、疏散或者撤离易受事故危害的人员并予以妥善安置，转移重要财产；

⑦停止可能诱发事故发生的作业，控制或者限制容易导致危害扩大的一切活动；

⑧及时向上级监管部门发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的报告。

（6）预警解除

应急副总指挥跟踪事态的发展，及时报告总指挥现场处置情况；有事实证明不可能发生重大事故或者危险已经解除的，总指挥宣布预警解除，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。加油员向预警发布涉及的单位和人员通知预警解除。

3、预警行动

（1）符合本预案启动条件时，立即发出启动本预案的指令；

（2）指令启动相关现场处置方案，通知相关人员进入应急状态；

（3）指令相关人员采取防范措施，并连续跟踪事态发展。可能发生

的事故隐患排除后，宣布预警解除。

4.2 信息报告与处置

4.2.1 事故报告流程

现场发现人员→加油站站长→应急管理部门

I 级响应程序安全事故报告流程图

现场发现人员→安全管理人员→加油站站长→应急管理部门

II 级响应程序安全事故报告流程图

4.2.2 信息接收与通报

1、本单位值班电话设在加油站值班室，

24h 应急值班电话：15882662936、13890759865；

2、事故信息接收

本加油站应急救援人员之间采用内部、外部电话（防爆区域内不得使用手机）或防爆对讲机进行联系，值班人员要在第一时间通知站长，汇报内容应包括以下但不仅限于以下内容：事故发生时间、具体部位、事故形式、波及范围等。站长根据事故类型启动相应应急处置措施，事故超出本站处理能力的，立即向上级部门求援。

3、通报程序

事故或可能导致事故的时间发生时的第一发现人，应立即向站长报告；当可能造成较大以上事故等级的事件，立即向上级部门请求协助。接到事故报告的站长应立即带领组员实施力所能及的抢险救援行动。

4.2.3 信息上报

1、安全事故发生后，在场人员应当用最快捷的方式报告事故发生情况，拨打 120、119 等急救电话，同时报告站长即应急救援组组长。

2、事故应急组长接到各级安全事故报告后，按事故严重等级，将信息上报方式分类，及时报告当地应急管理处。

信息上报方式分类表（根据本加油站事故等级分类上报）

信息上报分类	发生的事故等级	上报方式
安全事故	重大事故 (即严重事故)	现场以最快方式（事故发生后 1 小时内）报告本站站长、地区应急管理局。
	较大事故	现场以最快方式（事故发生后 1 小时内）报告本站站长、地区应急管理局。
	一般事故	当发生事故较轻微如人员触电但未造成伤害时可以不向上级部门报告，可仅将事故发生情况及调查结果上报站长。
自然灾害事故	二级及以上	现场人员应尽可能快速报告本站应急救援组长。

3、事故上报主要内容

安全事故报告人员在向上级报告安全事故灾难时，应提供以下情况：

- ① 单位概况（当向除加油站外的其他部门报告时需报告单位概况）；
- ② 事故发生时间、地点、事故类型以及事故现场情况；
- ③ 事故发生的简要经过；
- ④ 事故已造成的伤亡情况或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）及事故直接经济损失的初步评估；
- ⑤ 事故涉及的危险性质、数量；
- ⑥ 事故发展趋势，可能影响的范围，现场人员和附近人员分布；
- ⑦ 事故的初步原因判断；
- ⑧ 采取的应急抢救措施；
- ⑨ 需要有关部门和单位协助救援抢险的事宜；
- ⑩ 事故的报告时间、报告单位、报告人及电话联络方式。

4、事故上报上级公司的要求

- ① 事故上报应及时准确，不应拖延或隐瞒；
- ② 事故上报内容应简洁明了；
- ③ 事故上报后应及时按照上级公司要求开展相应工作，不得拖延或随意改动。

4.2.4 信息传递

事故发生后，现场人员通过内部电话、固定电话、手机（防爆区域内不得使用手机）、防爆对讲机等通讯手段，迅速报告站长即应急救援组组长。当发生的事故可能波及周边的社会时，由应急救援组组长和上级应急管理处进行沟通，根据事实情况确定发布的事故简况。

经上级应急管理处核准后，由应急救援组组长负责对新闻媒体、社会群众解释、通报事故最新情况。

事故信息通报要求实事求是，对不确定的事不妄下结论、妄加猜测，对报道失实的及时、据实澄清。

5 应急响应

5.1 响应分级

5.1.1 分级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》中按照生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

1. 特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；
2. 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；
3. 较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；
4. 一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

针对事故危害程度、影响范围和本加油站控制事态的能力，结合《生产安全事故报告和调查处理条例》，按照人员伤亡和直接经济损失，本加油站的生产安全事故简单划分为以下几个等级：

1) 严重事故：造成 1 人以上死亡或重伤的事故，或者造成 20 万元以上经济损失的事故。

2) 较大事故：无人员重伤或死亡，1 人轻伤的；或者造成 10 万元以上，20 万元以下经济损失的事故。

3) 一般事故：无人员重伤或死亡，1 人以下轻伤的；或者造成 10 万元以下经济损失的事故。

注：上述“以上”含本数，如“n 人以上死亡”，指含“n 人以上的死亡”。

根据根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和本加油站事故分级情况，本加油站根据自身人员情况按生产安全事故的可控性、严重程度和影响范围及应急预案的启动要求等，将应急响应分二级。按照分级负责的原则，明确应急响应级别。生产安全事故应急响应坚持属地为主的原则，各应急救援救援队伍按照有关规定全面负责生产安全事故应急处置、协调、支援工作。

名称	I级	II级
人员伤亡情况	1 人以上死亡或重伤 或无人死亡或重伤，1 人轻伤	1 人以下轻伤
财产损失	20 万元以上直接经济损失或 10 万元以上，20 万元以下直接经济损失	10 万元以下直接经济损失
环境破坏	严重或较大	一般

1) I 级应急响应

发生事故等级在本站所有力量不能处置时，应急救援组长向当地政府求助并启动政府应急响应程序。

2) II 级应急响应

发生事故等级在现场工作人员力量能够处置时，由现场工作人员自行处置。若事态扩大，现场工作人员不能处置时，向本站站长报告，由站长统一指挥，进行处置。同时，应向公司进行上报公司，启动上级公

司应急响应程序。

当上级公司启动应急响应程序后，站长应与上级公司共同完成现场应急救援，上级公司应时刻了解最新进展情况，站长不得无缘故私自改动上级公司应急要求，当必须改动时应与上级公司共同协商。

当西充县政府启动政府应急预案后，现场应急救援指挥权应交接给西充县应急救援指挥长。

5.1.2 采取行动

有关类别事故专业指挥机构接到特别重大事故息后，主要采取下列行动：

- （1）结合实际启动并实施相应级别的应急预案，及时向上级有关部门报告；
- （2）启动本站的应急救援小组；
- （3）协调组织应急救援力量开展应急救援工作；
- （4）需要其他应急救援力量支援时，向有关部门提出请求。

5.2 响应程序

当发生安全事故时，现场人员根据事故严重程度报告给应急救援组组长即站经理杜涛，现场人员能处置时，自行处置；不能处置时，由应急组组长开启预案，指导救援工作，事态得到控制则应急结束；如果事态无法控制，现场人员应在保证自身安全的情况下，保护现场，请求支援。

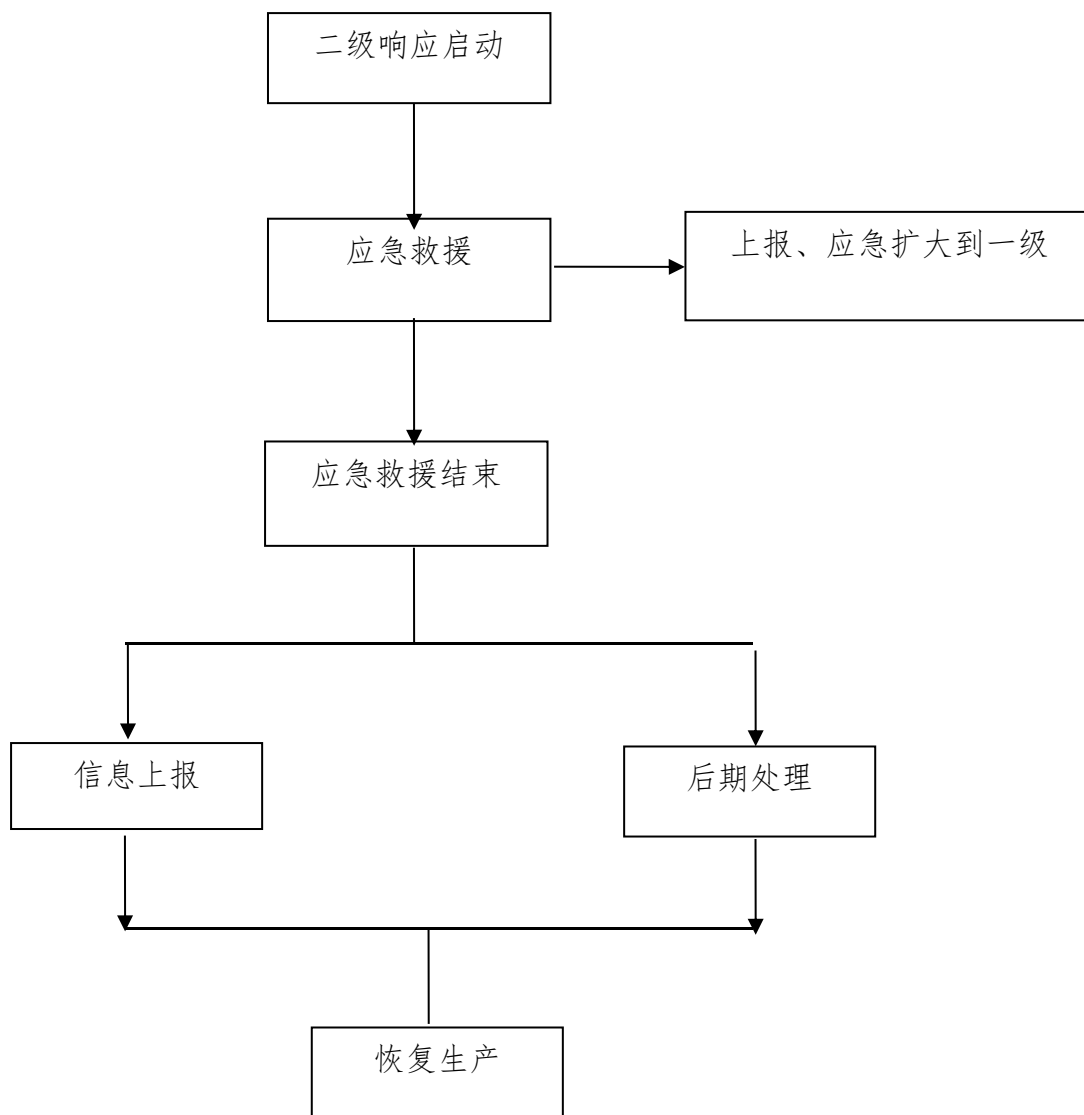


图 5-1 二级响应程序图



图 5-2 一级应急响应程序图

5.2.1 事故响应级别

1) 发生严重事故、较大事故及险情时，启动本预案；严重事故等级上报应急管理局；

2) 发生一般事故及险情时，启动专项预案或应急处置方案，组织实施应急救援，上报应急救援领导小组组长。

5.2.2 应急指挥机构启动程序

1、事故处置应遵循先救人再救灾的原则，加油站应急救援领导小组接到报警信息后，应以最快的速度进行核实，并按本预案应急响应分级

原则确定应急响应。

2、应急救援领导小组必须在 5 分钟内通知响应的应急救援人员。应急救援领导小组全过程跟踪事态的发展，并做好指挥部与各组之间的联络工作。

3、应急救援人员接到应急救援领导小组或加油站应急指挥部的指令后，应立即赶赴事故现场展开工作。

4、当事故达到 I 级响应级别时应及时按要求通知当地政府部门，并在政府应急救援程序启动后听从政府应急部门的安排并做好协作工作。

5、当事故达到 II 级响应程序且站长及相关员工无力自行开展应急救援工作时，应及时联系上级公司进行指挥作业，上级公司接管应急救援指挥作业后应按公司要求进行作业，不得擅自改动上级公司作业要求。当条件允许时可联系周边群众、企业等协助应急救援工作开展。

5.2.3 应急救援预案的启动

当发生安全事故时，现场人员根据事故严重程度报告给应急救援组组长杜涛，现场人员能处置时，自行处置；不能处置时，由应急组组长开启预案，指导救援工作，事态得到控制则应急结束；如果事态无法控制，现场人员应在保证自身安全的情况下，保护现场，请求支援。

5.2.4 应急资源调配程序

应急资源调配是应急决策和应急响应的重要内容，如何在有限的条件下及时有效地调配加油站应急资源是保障加油站应急救援快速有序实施、减少突发事件人员伤亡和经济损失的关键，所以时间性和有效性是加油站突发事件应急资源调配的首要原则。

1、首先确定加油站应急资源的布局、配置情况，科学合理的应急资源管理能对事故灾害的处置起到决定性的作用。

2、在进行突发事件应急处置时，加油站应急指挥部总指挥或指定的

其他负责人有权调配加油站各种应急资源，将存放在各个地点的各种应急资源运送到需求点。

3、当突发事件发生时，后勤保障组需要对参与应急救援的出救点、应急资源数量和种类及各自的行驶路线做出决策，并在最快时间内把应急救援资源全部运送到需求点。

4、当站长及加油站人员无法独立进行应急救援工作时，应联系外部救援机构、人员尽快到场协助救援工作。

5.2.5 应急救援组组长及成员应做好的工作

由于本单位人员较少，未进行详细分工，因此在开展应急救援工作时，应急组成员应协助站长做好以下但不限于以下工作内容：

- 1) 迅速隔离事故现场，组织抢救、治疗受伤人员，撤离无关人员及疏散围观群众；
- 2) 迅速收集现场信息，核实现场情况，选定相应预案并负责实施；
- 3) 组织和协调现场各方应急救援力量，统一指挥应急处置工作；
- 4) 保证外来车辆停到指定位置，保证厂区消防道路畅通，保证厂区门口道路畅通；
- 5) 保证有现金满足受伤人员基本药物的购进和应急救援物资的支付；
- 6) 确保参与救援人员的安全；
- 7) 保证现场应急救援人员、地方监督管理部门和周边单位及时沟通；
- 8) 完成上级领导（一般指地方应急部门、消防等单位）的要求，采取其它相应的应急救援措施。

5.2.6 扩大应急响应程序

（1）因突发生产安全事故次生或衍生出其它安全事故，目前采取的应急救援能力不足以控制严峻的发展形势，需由多家专项应急领导机构、事件主管单位同时参与处置工作的（比如火灾失控，造成大面积火灾事

故），加油站应及时向县政府报告。上级人民政府根据事态发展负责协调和指挥其它相关单位参与应急工作。

（2）发生或可能发生重大、特别重大突发生产安全事故，采取一般处置措施无法控制和消除其严重危害，需要实施扩大应急行动，加油站应急指挥部可适时按照有关程序采取有利于控制事态的非常措施，联系并请求当地部队的支援。

（3）因生产安全事故发生区域超出地域范围，或造成的危害程度超出当地自身控制能力、事态隐患将要波及周边地区，加油站应急指挥部将情况及时向县人民政府报告，请求上级政府直接指挥。

5.3 处置措施

5.3.1 处置原则

处置原则和要求：对事故进行初始评估，确认紧急状态，迅速有效地进行应急响应决策，建立现场工作区域，确定重点保护区域和应急行动的优先原则，指挥和协调现场的救援队伍开展救援行动，合理有效地调配和使用应急资源。

5.3.2 危险区隔离

确定事故发生时现场区域的划分，以确保救援人员和撤离人员都能够处于一个相对安全的活动范围。各区域将由警示带加以分隔，并用警示牌作为提示标志。

（1）危险区域

一般事故危险区域设定：当发生触电事故（但未造成人员死亡或重伤）的用电场所；

严重或重大事故危险区域设定：整个加油站。

此区域内应有明显的警示标志划分，除受过专门训练和有特殊装备的应急救援小组人员能够在此区域内进行特殊的作业外，其他人员一般

不得进入，若必须进入此区域，必须得到事故现场总指挥的授权。现场总指挥要确定所有的救援人员能够通行的紧急入口，并确保此入口到事故地点的相对安全。

（2）安全区域

此区域作为事故发生时的指挥和准备区域。在所有人员都需要疏散的异常情况下，需马上确立现场指挥人员和必要的专家安全的工作区域。安全区域的确认需要考虑的几个条件是：当时的天气情况，事故的危害程度和事故发生地点在厂区的位置等因素。可选择的地点为室外安全开阔地。

5.3.3 紧急疏散

（1）紧急疏散的指令：

发生下列情况之一时，应立即组织人员紧急疏散：

①发生突发事件，危及影响范围内人们的生命安全时；

②应急救援组发出紧急疏散命令时；

③紧急疏散也可能由于恐怖破坏活动，地震、洪灾等自然灾害、线路故障停电及其它目前尚不能确定的原因。

（2）紧急疏散的组织：

发生事故后，若发出上述紧急疏散指令，应立即启动警报装置，打开疏散通道，应急救援组立即组织人员按照预定路线有序进行。当预定路线遇阻应选择另外安全路线撤离。原则是人员安全和撤离路线尽量短。

（3）紧急疏散时尽量做的工作

①关闭距离你最近的防火门。

②停车、切断电源。

③关闭采暖通风系统。

（4）紧急疏散的注意事项：

①及时应清点人数，做到撤离时不漏掉人员。

②应组织有序，避免大声呼叫、拥挤和奔跑。若疏散途中遇有大量烟气，应改道不同方向的安全出入口，绕开烟雾。区域内的来访人员、承包商人员，应随同撤离。（注意：越是接近火灾事故区，烟气越浓、温度越高，因此应判断好撤离方向）

③若到处有烟雾，应尽量俯下身体，因为距离地面越近，空气越是新鲜，并且容易辨别疏散方向。若充满烟雾或发现有天然气味时，应用湿毛巾放在鼻孔上进行呼吸。不可吸入烟气和天然气。

（5）紧急疏散人员的集合

所有人员（包括来访人员、承包商人员）撤离后应到指定区域报到。站长统计人数，成员应协助区域负责人迅速查清人数。

（6）疏散救援

紧急疏散集合后（集合地点设置两处，可根据事故状况和风向等气象条件选择其中比较安全的一处，参见附图标明的位置），点名发现人员未能撤出，应立即查明原因，派出救援人员现场施救。若被救人员可能在火场范围内或可能压在建筑、设备设施下，超出厂内救援施救能力时。若超出本站能力，立即向当地政府求救

注意事项：

- （1）操作规程必须包括紧急停机程序；
- （2）非本企业人员的安全撤离由接待人员负责；
- （3）宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

5.3.4 危险源的监控措施

1、抢险、救援方式、方法及人员的防护、监控措施：

（1）从业人员在确保自身安全的前提下，必须有序进行事故初期的抢险处置。

(2) 危险化学品泄漏事故消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 300m。

(3) 发生着火灾爆炸事故时，应迅速切断着火源，用泡沫、干粉、二氧化碳灭火器，同时生产操作人员应迅速对生产装置作紧急停车处置。

(4) 发生中毒窒息事故，应迅速将受伤人员移至安全区域，给氧，并立即联系送医院治疗。

2、现场实时检测及异常情况下的抢险人员的撤离条件、方法：

在事故处置过程中如突然发生异常变化，危险物质浓度迅速上升，火情或灾情失去控制，欲引发连锁反应时，现场救援人员应果断进行紧急撤离。撤离方法是所有救援人员迅速撤离至安全区域待命，并做好再次进入的准备。

2、监控事故扩大的措施：

(1) 应急救援组长即总指挥应及时掌控险情及救援状况。

(2) 站区作业人员应对储配站变化情况通过监控室仪表及显示器对压力、温度、流量、现场等进行及时监控，发现异常立即采取停机、泄压、导槽、紧急停车、快速撤离等措施。

5.3.5 搜救和营救行动

(1) 如果确定有受伤、失踪或困在危险区域内，救援人员应穿好防护用具（防护服、呼吸器），在能够保证自身安全的情况下，以小组联合行动的方式进行救援；

(2) 在救援过程中，救援人员要随时保持通信联络；

(3) 其他辅助救援小组要考虑提供水喷淋用作掩护，最低限度减少热量对救援人员的影响。

5.3.6 伤员救治

1、当出现人员意外伤害情况时，受伤人员或目击者应立即报告组长，将受伤人员妥善送至安全地点。如需要送往医院进一步治疗，拨打 120 或将伤员直送医院治疗。

注意事项：拨打 120 时，应告知加油站名称、详细地址、联系电话、伤害类型、伤员人数等。

2、受伤人员的现场处置措施：

(1) 轻伤人员，迅速转移至上风向安全区域由救护小组进行现场治疗。

(2) 伤势较重者应立即给氧。

(3) 由站长或站长指定人员联系救护车辆，转移伤者，确定进一步救治方案。

3、受伤人员进入医院前的抢救措施：

(1) 呼吸困难者给输氧。

(2) 大量流血者进行紧急止血。

(3) 呼吸停止者作人工呼吸。

(4) 中毒者,解开衣着,给氧。

4、提供受伤人员的致伤信息：

由站经理杜涛或成员负责将受伤人员的受伤过程及致伤信息及时向伤者家属及医疗机构和政府职能部门告知。

5.3.7 化学品泄漏处理方案

泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分：

1、泄漏源控制

发生泄漏，应立即采取堵漏措施，并迅速对泄漏物进行收集。

2 泄漏物处理

停止周边一切动火工作及可能产生火花的工作；

根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风方向撤离至安全区域；

建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服；

作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。

失去控制应立即请求有关部门协助。并配合有关部门的相关工作；

3、泄漏处理时安全注意事项：

①进入现场人员必须配备必要的个人防护器具。

②严禁携带火种进入现场，不准操作电气开关，严防电气火花引爆可燃气体与空气的混合物。

③应急处理时不要单独行动。

5.3.8 火灾、爆炸处置要点

(1) 迅速查清着火部位、着火物及来源，尽可能的切断物料来源及加热源；

(2) 发生汽油或者柴油火灾、爆炸事故，采用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土等灭火；

(3) 专业消防人员到达火场时，负责人应主动及时地向消防指挥人员介绍情况；

(4) 电气设备发生火灾时，来不及断电或其他原因不能断电选用不导电的灭火器如二氧化碳、干粉灭火器等；

(5) 依据危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

(6) 当事态超出本站的处理能力时，应及时对外或当地政府部门求救。

(7) 进行现场救护时，伤员如有需要应立即将伤员送至医院。

(8) 应急救援人员到明显位置引导消防车。

(9) 扑救人员要注意人身安全。

5.3.9 中毒处置要点

(1) 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

(2) 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

(3) 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。

(4) 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。

(5) 医护人员到达现场后，立即救护中毒和受伤人员。

具体处置措施详见现场处置方案。

5.3.10 事故可能扩大的应急措施

当险情发生变化，事故可能扩大时，应立即采取局部或全系统紧急停车，疏散可能波及到区域的人员，同时向政府及有关部门协调应急救援力量。

5.4 应急结束

5.4.1 应急终止的条件

整个处置工作完毕后，一般事故由企业应急救援队伍及时研究判断，适时决定应急工作结束；严重或较大级别生产安全事故由加油站应急救援指挥部决定应急结束，上级人民政府负责处置的则须报经其批准。应急响应结束必须具备以下基本条件：

1、当遇险人员全部得救，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经现场应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。

2、现场应急人员应明确在应急结束后，需要向加油站应急救援指挥部上报的资料的有关事项。

3、现场应急救援指挥部应明确在应急结束后，需要向事故调查组移交的资料的有关事项。

4、生产安全事故灾难善后处置工作结束后，由应急救援指挥部分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，完成应急救援工作总结报告并及时上报。

5.4.2 恢复现场

（1）由应急救援领导小组组织相关部门和专业技术人员进行现场复，恢复包括现场清理和恢复现场所有功能。

（2）恢复现场前应进行必要的调查取证工作，必要时进行录相、拍

照、绘图等，并将这些资料连同事故的信息资料移交给事故调查处理小组。

(3)清理现场需由清理组制定相应的计划，并制定相应的防护措施，防止发生二次事故，现场公共设施功能的恢复，也应制定相应的计划和防护措施。

5.4.3 事故总结和调查评估

事故调查组负责收集有关资料，并在事故处置结束后 4 天内，将事故应对工作情况的总结报告应急救援领导小组，领导小组组织事故调查、分析，形成事故调查总结报告和评估报告，事故调查总结报告的内容应包括：生产基本情况、事故发生经过、现场处置情况、事故后果的初步汇总。评估报告的内容应包括：事故发生的经过、现场调查结果；事故发生的主要原因分析、责任认定等结论性意见；事故处理结果或初步处理意见；事故的经验教训；存在的问题与困难；改进工作的建议和应对措施等。

6 信息公开

6.1 事故信息报告要贯穿预测预警、应急处置、善后恢复全过程，站长或加油员及时负责收集、整理和研究突发事件的信息，并及时汇总分析。

6.2 按照“早发现、早报告、早控制、早解决”的原则，对较大或严重事故的信息，应急领导小组组长在 1 小时内将详细情况上报应急管理局。

6.3 事故信息报告必须主题鲜明，言简意赅，用词规范，逻辑严密，条理清楚。事故信息报告一般包括以下要素：

- 1) 单位概况；
- 2) 事故发生时间、地点、事故类型以及事故现场情况；
- 3) 事故发生的简要经过；
- 4) 事故已造成的伤亡情况或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）及事故直接经济损失的初步评估；
- 5) 事故涉及的危险性质、数量；
- 6) 事故发展趋势，可能影响的范围，现场人员和附近人员分布；
- 7) 事故的初步原因判断；
- 8) 采取的应急抢救措施；
- 9) 有关部门和单位协助救援抢险的事宜；
- 10) 事故的报告时间、报告单位、报告人及电话联络方式。

一般情况下，采用书面形式报告。紧急情况下，可先用电话、手机报告，之后采用文字报告。应急工作信息报告采用书面报告形式，涉密信息应遵守相关规定。

6.4 对外部的信息发布，事故信息发布由应急救援组组长即站长在当地应急管理部的指导下进行，发布过程中应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容详实、及时准确的原则。

7 后期处置

7.1 污染物处理

所有事故应急过程中产生的污染物必须及时全面彻底清理和统一收集，并严格按有关法律、法规要求进行分类处理。对于普通废物可以归入生活施工垃圾由环卫部门处理，对于含化学品等危险废物的污染物必须统一收集后交由具有市环保部门认可的废物处理资质的单位处理，转移危险废物的，必须严格按环保部门的规定办理危险废物转移手续。

根据加油站现况，发生事故可能产生的污染物主要有以下几种：

（1）废水：引流至隔油池处理后排入污水专用管道；

（2）应急救援工作人员使用过的衣物、工具和设备：集中收集，处理后符合要求的可继续使用，其余作为危险废物统一储存并送环保公司处置；

（3）泄漏的残液：大量泄漏引流至非密闭管道或集流坑统一收集；小量泄漏采用可吸附材料覆盖吸收，吸收的材料送环保公司处置。

7.2 生产秩序恢复

事故抢救结束后，经善后处理恢复重建组或应急救援领导小组同意，进入生产秩序恢复阶段。加油站要制定开车计划，必要时委托专业机构进行安全评价，以确保恢复生产时的安全。

由本单位、本行业的专家进入现场，在专家的指导下科学、有序地清理现场，并按规定进行清洗消毒，植被恢复，严防清理现场时引发次生灾害。

生产秩序恢复过程中本着安全和先易后难的原则，按治理隐患、试生产、生产的顺序恢复生产。

7.3 医疗救治

医疗救护组及时联系城北新区社区卫生服务中心进行医疗救护，做

好伤员住院期间临时护理工作；应急救援领导小组组织有关人员深入细致地开展受伤人员、受伤程度、种类等核定工作，对突发事件中的伤亡人员的治疗及时联系相对应的医院进行救治，减少人员伤亡程度。

应对受伤人员采取及时、有效的现场急救以及转送医院进行治疗，应急人员要及时提供受伤人员致伤原因，医疗救助人员必须了解相关伤害的救治特点。

1、急救和诊断应注意的事项

(1)紧急救护要争分夺秒，就地抢救，动作迅速，方法正确。

(2)要认真观察伤员全身情况，发现呼吸、心跳停止时，应立即在现场用心肺复苏法就地抢救。

(3)在现场紧急救护的同时，应与医院取得联系，请求给予救治的指导与帮助。在医务人员未到达前或未送达医疗单位前，不应放弃现场抢救。

(4)现场救护人员，在将伤员移交医疗单位时，必须将有关伤员的情况向医生作情况通报。

2、急救要点

(1)立即脱离致害物（如有毒、低温物质等），脱离事故现场。

(2)受伤神志不清的病员应有专人监护，就地仰面躺平，防止气道梗阻，缺氧者给予氧气吸入，呼吸停止者立即施行人工呼吸；心跳停止者立即实行胸外心脏按压。

(3)皮肤烧伤、烫伤的伤员应迅速将患者衣服除去，尽快清洁创面，并用清洁或已经消毒的纱布保护好创面，避免伤面污染；眼睛灼伤后立即提起眼睑，用流动的清水进行彻底清洗。

(4)骨折(特别是脊柱骨折)时，在没有正确地固定的情况下，除止血外包扎，应尽量少动伤员，以免加重损伤。

(5)颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

(6)请勿随意给伤员饮食，以免呕吐物误入气管。

(7)置伤员于空气新鲜、安全清净的环境中。

(8)防止伤员休克，特别要保护伤员心脏、肝、脑、肺、肾等重要器官的功能。

7.4 人员安置

7.4.1 事故现场的人员安置

根据突发安全事故影响及事发当地的气象、地理环境、人员密集度等，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式和途径，有组织、有秩序地及时疏散转移受威胁人员和可能受影响地区居民，确保生命安全。妥善做好转移人员安置工作，确保有饭吃、有水喝、有衣穿、有住处和必要医疗条件。

7.4.2 后期人员安置

1、职工被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受《工伤保险条例》规定的待遇。

2、职工被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇：

(1) 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为 18 个月的本人工资，六级伤残为 16 个月的本人工资；

(2) 保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作。

3、职工被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：

(1) 从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为 13 个月的本人工资，八级伤残为 11 个月的本人工资，九级伤残为 9 个月的本人工资，十级伤残为 7 个月的本人工资；

(2) 劳动、聘用合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动、聘用

合同的，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金。一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金按四川省人民政府规定执行。

7.5 善后赔偿

应配合上级有关部门及当地人民政府或当地政府有关部门做好以下善后处置工作：

(1) 设立受影响人员安置场所和救济物资供应站，依法做好受影响人员安置和救济款物的接收、发放、使用与管理工作，保障受影响人员基本生活，并做好受难人员及其家属的安抚工作。

(2) 配合卫生部门做好和指导安全生产事故灾难现场的消毒与疫病防治的组织、指导工作。

(3) 配合环保、环境卫生部门做好安全生产事故灾难现场污染物的收集、清理与处理工作。环保部门应当加强对现场环境质量的监测工作。

(4) 及时归还紧急调集、征用的物资，对不能及时归还或者损耗的物资，依照有关规定予以补偿。

(5) 配合政府相关部门做好善后工作，对生产事故中的伤亡人员，按照国家有关规定给予抚恤。包括：伤亡人员补偿、家属安置、征用物资补偿、救援费用支付、灾后重建等事项。

(6) 组织相关部门和人员认真分析事故原因，拟定整改计划、措施、期限，按“四不放过”的原则，落实防范、整改措施。

(7) 联系保险机构开展相关的保险理赔工作。

7.6 应急救援评估

生产安全事故应急救援评估应当按照客观、公正、科学的原则进行。

7.6.1 应急处置评估

事故调查组应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位和

事发地人民政府的应急处置工作进行评估。事故调查组应急处置评估组组长一般由安全生产应急管理机构人员（也可以由安全专家组成员）担任，有关单位人员参加，并根据需要聘请相关专家参与评估工作。

1、应急处置评估组根据工作需要，可以采取下列措施：

（1）听取事故班组和加油站应急救援领导小组对紧急事故的应急处置情况介绍；

（2）现场勘查；

（3）查阅相关文字、音像资料和数据信息；

（4）询问有关人员；

（5）组织专家论证，必要时可以委托相关机构进行技术鉴定。

2、加油站应急指挥部应当分别总结事故应急处置工作，向事故调查组和上一级应急管理部门提交总结报告。总结报告内容包括：

（1）事故基本情况；

（2）先期处置情况及事故信息接收、流转与报送情况；

（3）应急预案实施情况；

（4）组织指挥情况；

（5）现场救援方案制定及执行情况；

（6）现场应急救援队伍工作情况；

（7）现场管理和信息发布情况；

（8）应急资源保障情况；

（9）防控环境影响措施的执行情况；

（10）救援成效、经验和教训；

（11）相关建议。

加油站应急指挥部应当妥善保存并整理好与应急处置有关的书证和物证。

7.6.2 应急响应能力的评估

评估组对加油站应急响应能力的评估，应当包括以下内容：

- （1）应急响应情况，包括事故发生后处置应变情况、信息报送情况等；
- （2）先期处置情况，包括自救情况、控制危险源情况、防范次生灾害发生情况；
- （3）应急管理规章制度的建立和执行情况；
- （4）风险评估和应急资源调查情况；
- （5）应急预案的编制、培训、演练、执行情况；
- （6）应急救援队伍、人员、装备、物资储备、资金保障等方面的落实情况。

7.6.3 当地人民政府应急能力的评估

应急处置评估组对事发地人民政府的评估，应当包括以下内容：

- （1）应急响应情况，包括事故发生后信息接收、流转与报送情况、相关职能部门协调联动情况；
- （2）指挥救援情况，包括应急救援队伍和装备资源调动情况、应急处置方案制定情况；
- （3）应急处置措施执行情况，包括现场应急救援队伍工作情况、应急资源保障情况、防范次生衍生及事故扩大采取的措施情况、防控环境影响措施执行情况；
- （4）现场管理和信息发布情况。

7.6.4 应急处置评估报告

应急处置评估组应当向事故调查组提交应急处置评估报告。评估报告包括以下内容：

- （1）事故应急处置基本情况；

-
- (2) 事故单位应急处置责任落实情况；
 - (3) 地方人民政府应急处置责任落实情况；
 - (4) 评估结论；
 - (5) 经验教训；
 - (6) 相关工作建议。

事故调查组应当将应急处置评估内容纳入事故调查报告。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障

建立、完善应急通信系统，在应急工作中确保应急通信畅通。确保站内固定电话畅通。同时制定制度要求在站外移动电话得正常使用。（相关电话联系方式见附件。）

8.2 应急队伍保障

本着统筹计划，合理不点的原则逐步建立和完善应急系统，加强应急人员的业务培训和应急演练，利用联动协调机制，提高装备水平；充分利用社会应急资源，签订互助协议，提供应急期间的抢险抢修、物资供应、医疗卫生、交通维护和运输等应急救援力量的保障；加强员工应急能力建设，加强对外交流与合作，不断提高本站应急救援人员的素质。（相关电话联系方式见附件。）

专业应急队伍主要依托外部力量，包括西充县人民政府、西充县应急管理局、西充县消防中心、城北新区社区卫生服务中心、西充县中医医院、晋城街道卫生院。各应急队伍人员联系电话见附件 2。

8.3 应急物资供应保障

依据本预案应急处置的要求，建立健全站内应急物资储备为主和社会救援物资为辅的应急物资供应保障体系，完善应急物资储备的区域联动机制，做到站内、外应急物资资源共享的动态管理。在应急状态下由应急救援组组长同意调配使用。

本站应急物资一览表见附件。

8.4 其他保障

根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等）。

9 应急预案管理

9.1 培训

为便于在发生事故时能够迅速组织抢险救援和人员的疏散撤离，定期对应急救援人员和员工以及周边居住人员进行应急培训和教育。

1、制定计划，每年进行 1 次综合性应急计划演习，每半年进行 1 次专项预案演习，现状处路方案随时进行，并作好相关记录。

2、参加演习的人员为各级应急指挥机构成员和应急保障系统、应急信息系统的有关人员。

3、演习的主要内容是应急管理程序的有关规定以及危险化学品泄漏、火灾、爆炸、中毒等事故险情发生后的应急基础知识、运行组织方式和抢险救助措施。

4、各班组结合实际情况对制定的专项事故应急救援计划，每年进行有针对性的应急救援演习，并作好应急培训记录。

应急培训计划表

组织单位	培训对象	培训内容	频次
加油站	加油站员工	对突发事件的识别和应急处理技能； 自救与互救知识； 突发事件的预防措施； 疏散逃生技能的培训；	每半年一次
其他	邻近群众	应急响应知识的宣传，告知存在的各种危险及防护与自救知识。	不定期的利用适当机会

9.2 演练

1、演练准备：检查应急物资准备是否齐备。

2、演练范围及频次：加油站每年应按计划组织开展各种应急预案模拟演练，每月组织不少于 1 个专项内容的应急演练，防火灾爆炸预案每半年度至少一次，并在一年内覆盖应急预案中所有内容。具体演练计划、实施方案、日期由加油站根据本站情况提出。

3、演练组织：站长组织演练，成员全体参加，演练方式除明确规定外，可采用理论学习、授课辅导、实战、模拟（图上推演）或混合演练（实战与模拟相结合）等方式。

4、演练整理：结束后，整理演练记录，包括对演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足及改进意见等进行书面总结。

5、演练档案：包括演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足与改进意见、现场照片、讲评材料等演练档案保存期暂定 3 年。

6、评估：根据应急预案的演练情况，针对演练中暴露的问题，对预案的可行性和实用性进行自我评估。

9.3 修订

加油站应急预案编制、修订，由站长组织加油员一同完成，至少每年评审一次，并根据评审结果对预案进行修订，预案修订情况应有记录并归档。

出现如下情况时须对本应急救援预案进行及时修订：

- 1) 生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、负责人发生变化的；
- 2) 生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；
- 3) 周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；
- 4) 应急组织指挥体系或者职责已经调整的；
- 5) 相关法律、法规、标准等相关规范性文件废除、颁布或更新，预案内容与其冲突；
- 6) 评审预案提出不合理项；
- 7) 预案运行过程出现的问题（如缺项、不合理项）等影响了预案的有效实施；

-
- 8) 应急预案管理部门要求修订的;
 - 9) 发生其他须对预案更新的合理事件。

明确应急预案维护和更新的基本要求, 定期进行评审, 实现可持续改进。

9.4 备案

本应急预案经法人批准发布之后, 报属南充市应急管理局备案, 同时下发应急组成员。

9.5 应急预案实施

1、本预案经专家评审通过, 上报西充县应急管理局备案后, 加油站法人批准发布实施。

2、站长应组织落实预案中的各项工作, 进一步明确各项职责和任务分工; 并对从业人员加强应急知识的宣传、教育和培训, 定期组织应急预案演练, 实现应急预案持续改进。

3、本预案由应急救援预案编制小组制定, 解释权归应急救援预案编制小组。

4、本《预案》自颁布之日起实施。

第二部分 专项应急救援预案

一、油品泄漏事故专项应急预案

1.1 事故类型和危害程度分析

1.1.1 理化性质分析

汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点 $<-60^{\circ}\text{C}$ ，沸点 $20\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1） $0.72\sim 0.775$ ，易燃，爆炸极限（ $1.4\sim 7.6$ ）溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

柴油：稍有粘性的棕色液体，熔点 $<-29.56^{\circ}\text{C}$ ，沸点 $180\sim 370^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1） $0.81-0.85$ 。

1.1.2 危险特性分析

汽油：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

柴油：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

1.1.3 泄漏危害分析

1、泄漏将会造成人员伤亡。

2、贮存和加油作业危害分析：

正常情况下储罐有 20%的气相空间，罐的压力是该温度下的饱和蒸汽压。如果未留有气相空间而全部充满液体，则在温度升高时，液体体积膨胀没有余地，罐内压力大幅度上升，而汽油的膨胀系数较大，因此易造成储罐破裂。

3、健康危害分析：

汽油：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒

性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能症状类似精神分裂症。皮肤损害。

柴油：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

1.1.4 事故预防和应急措施分析

1、健康危害预防和应急措施：

皮肤接触应立即脱去污染的衣着，用大量的流动清水彻底冲洗；眼睛接触应立即提起眼睑，用流动的清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。立即就医；吸入氨气应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸、就医；

2、泄漏预防和应急处理措施：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

序号	名称	应急处置
1	油品泄漏	【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸；就医 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，应用 肥皂水或大量清水彻底冲洗； 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15min；就医。

		食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠，就医 【灭火方法】 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地，禁止接触或跨域泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用沙土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为 800m。
--	--	--

3、操作预防和应急措施：

油罐及贮存油桶附近要严禁烟火，禁止将汽油与其他易燃物放在一起；

往油罐或油罐车装油时，输油管要插入油面以下或接近油罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦，沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃；不要用铁器工具敲击油桶，特别是空油桶更危险；

当进行灌装汽油时，临近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆；

汽油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上；

注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

4、储存预防和应急措施：

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

5、个体防护预防和应急措施：

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：尽快彻底洗胃。就医。
其他：
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

1.1.5 事故风险分析

物料发生泄漏事故风险分析见下表：

事故类型	发生可能性	严重程度	发生的范围	事故后果	影响范围	防范措施
物料泄漏	油罐的液位计损坏，在卸油过程中未发现，可能导致油品溢出；油罐罐体腐蚀穿孔，导致油品泄漏；管	少量泄漏事故严重程度一般，大量泄漏可能变严重	油罐区、卸油口及加油区、输油管道	人员伤亡、设备损坏	物料泄漏可能导致火灾爆炸事故以及中毒窒息事故，少量泄漏可能只危及泄漏部位，大量泄漏可能危及	定期将计量设备送检，保证设备的完好有效；加强对设备的管理、维护等，保证设备完好；加强人员培训，提高安全意识。

	理不当，从业人员粗心大意等，在卸油、量油、加油过程中导致油品泄漏。				整个加油站甚至周边农户及过往车辆	
危险物料火灾、爆炸	汽油和（或）柴油泄漏，遇点火源易发生火灾事故；当场所通风不良，与空气形成爆炸性混合物时遇点火源可能导致爆炸。	较大或严重	罐区、卸油口、加油区、输油管道	人员伤亡，设备损坏	火灾爆炸影响范围较大，可能危及整个加油站甚至周边农户及过往车辆	1.加强巡检，保证设备管线完好； 2.周边区域严禁烟火及其他点火源； 3.在易发生可燃气体积聚的场所加强通风； 4.制定相关的安全管理制度及操作规程，加强人员培训

1.1.5.1 油品泄漏事故发生部位

储（卸）油区、加油区

1.1.5.2 油品泄漏事故发生原因

- a.在接卸油品时因卸油胶管脱落、接头密闭胶垫破损或无胶垫、胶管破裂；
- b.在卸油或加油过程中，进出油管线锈蚀穿孔、破裂；
- c.储油罐锈蚀穿孔；

-
- d.加油机部件密闭不严（破损）及与油管线连接处密闭不严；
 - e.在加油作业中因加油枪失灵、加油员违章操作、加油胶管破损等；
 - f.计量错误、开放式卸油。

1.1.5.3 油品泄漏事故对周边的影响

①发生火灾产生的热辐射造成人员灼伤，并有可能引起邻近油罐及周边构建筑物起火燃烧。

②发生爆炸所产生的冲击波不但造成人员伤亡，并有可能造成邻近油罐燃烧爆炸，引起大面积火灾，严重的将扩大到站外周边构建筑物燃烧或群众伤亡。

③油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。

④泄漏油品遇明火燃烧，造成巨大财产损失。

⑤对环境造成污染。

1.2 组织机构及职责

1、应急救援领导小组

应急救援组组长：杜涛

应急救援组副组长：陈彦屹

现场应急处置人员：雷波、郭彬、李明霞、谭祖琼

2.后勤保障组组长：陈彦屹 成员：雷波、李明霞

本站共 6 人，该专项应急预案分为两个班组，分别有现场应急处置组、后勤保障组，四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站的人员有进行明确分工，以避免事故进一步扩大和产生次生灾害为准则。

1、应急组长及成员的职责

1) 组长负责组织制定和修订本站的应急预案，每年年底公布加油站应急领导成员及联系方式；当应急指挥成员变动时应及时修订并颁发，并上报给辖区内的应急管理局备案；

-
- 2) 组长负责组织、指挥本站事故应急救援培训和演练;
 - 3) 组长负责具体组织实施应急救援小组的日常指示和安排;
 - 4) 组长负责联系、协调与相关管理部门的事故应急救援工作, 报告事故情况及善后处理情况。

5) 应急成员负责协助应急组长开展抢险救援、善后处理等工作。

6) 当发生本站能控制的事故时, 站长及加油员为应急救援小组组长及成员, 开展抢险救援工作; 当发生事故较大超出本站的应急处理能力时, 站长及加油员主要开展应急疏散、对外通讯联络工作, 当有能力对受伤人员进行医疗救护; 事故救援结束后, 加油员协助站长进行善后处理工作。

3、应急救援过程中工作内容:

- 1) 决定是否启动应急预案, 以及预案的级别。
- 2) 决定是否发布应急救援联络信号。
- 3) 决定是否向周边可能受到侵害的农户及时通报情况。
- 4) 决定向上级应急救援组织提出援助请求。
- 5) 指导群众撤离危险区域;
- 6) 实施抢险救援行动, 尽最大努力抢救伤员。
- 7) 当外部救援力量实施救援时, 配合其行动。
- 8) 负责划定事故现场的警戒区域及警戒任务; 负责现场车辆、人员的疏导; 维持现场治安管理秩序。
- 9) 及时快速地组织应急反应物资和其他有关资源送达指定的应急现场, 并随时准备对事故现场进行其他支援, 搞好后勤服务。
- 10) 负责现场伤亡紧急救护; 随时观察和记录伤亡情况; 协助 120 和上级部门对伤亡进行抢救。
- 11) 做好伤亡人员及家属的稳定工作, 确保事故发生后伤亡人员及

家属思想稳定，确保伤亡事故发生后不发生混乱和失控状况；做好伤亡医疗救护跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相互矛盾；与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；做好伤员及家属的慰问工作。

12) 组织事故调查；总结应急救援经验教训；尽快组织恢复生产。

1.3 处置程序

(1) 预防与预警

工作人员发现险情，经过应急领导小组组长（站长）确认险情后，即启动应急预案。

站长应当根据现场情况和事态的发展拨打火警电话 119，并通知当地应急管理局。

如果事态扩大，情况紧急，要及时与周边单位、居民联络，告知本站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。

(2) 信息报告程序

组长（站长）在接到报告后，启动相应级别的应急救援预案，并根据事故情况，决定是否向当地专业救援部门（消防队 119，医疗机构 120 等）求助，同时应在 1 小时内向当地应急管理局进行汇报。

报告内容包括：发生事故发生的地点、企业名称、事故种类、事故发生时间及现场伤亡情况。

(3) 响应分级

按综合预案第 5 章进行应急分级

(4) 响应程序

(1) 事故发生人员（非站长），应立即向救援小组组长（站长）报告，并在确保自己安全的情况下展开先期处置工作。

(2) 站长接到报警后，立即启动应急救援预案。

(3) 救援小组全面负责应急救援工作；

-
- (4) 对受伤人员实施救治，联系有关医院前来增援；
 - (5) 对无关人员实施现场隔离、疏散；
 - (6) 控制或切断电源、火源等；
 - (7) 依据事故情况，决定是否扩大应急救援级别。

(5) 应急物资与装备保障

详见附件。

(6) 扩大响应

当启动本专项预案救援事故状态仍然得不到有效控制，可能扩大事故影响，则应对外请求援助。

1.3 处置措施

1.3.1 处置原则和要求

处置原则和要求：对事故进行初始评估，确认紧急状态，迅速有效地进行应急响应决策，建立现场工作区域，确定重点保护区域和应急行动的优先原则，指挥和协调现场的救援队伍开展救援行动，合理有效地调配和使用应急资源。避免事故扩大和蔓延，并以最快最有效办法消除事故影响。应急救援人员必须按照“保护自身，快速施救，救人优先”的原则抢险救援。

(1) 在发现有人受伤、掩埋时，应以抢救人员为主，抢险救援本着“先活者后亡者，先重伤后轻伤、先易后难”的原则进行抢险救援。

(2) 在进入险区侦察时要带防护抢险器材和相关防护用品，在保证救援人员安全的前提下，尽快采取相关安全措施和方案，组织实施抢险救援；

(3) 消除点火源，避免发生火灾爆炸事故，造成事故扩大；及时疏散周边群众，确保公众安全；

（4）统一指挥，正确领导，及时控制泄漏事故以及后期可能发生的中毒窒息及火灾爆炸事故。

1.3.2 处置措施

1、小量泄漏

事故类别		应急措施	责任人
少量泄漏（Ⅲ级）			
事故处理过程			
1、事故发生处理程序	事故发生	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员（站长）发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量	加油员或站长
	报告站长（若事故发现人为站长取消本环节）	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆是否人员受到伤害 ◆风向	加油员
2、应急响应	紧急行动	◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆通知站长投入救援（若第一发现人是站长跳过此环节）	加油员、站长
3、应急处置		◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆站长组织、指挥第一救援力量，使用附近的消防器材设施进行初级火灾的扑救； ◆用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆当预测事态可能扩大，危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场人员全部撤离至疏散集合点并请求外部支援。	加油员、站长
4、后期处理		◆事故原因分析 ◆视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告	站长、加油员

2、中度泄漏，在加油站控制范围内

事故类别		应急措施	责任人
中度泄漏（Ⅱ级）			
事故处理过程			
1、事故发生处理程序	事故发生	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员（站长）发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量	站长、加油员
	报告站长（若事故发现人为站长取消本环节）	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆是否人员受伤 ◆风向	加油员
2、应急响应	紧急行动	◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆通知站长投入救援（若第一发现人是站长跳过此环节）	站长、加油员
	应急处置	◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆站长组织、指挥第一救援力量，用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆当预测事态可能扩大，危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场人员全部撤离至疏散集合点 ◆尽可能对事故现场进行监控，保持完整的过程记录和其他有效证据 ◆必要时向社会救援资源申请支援 ◆警戒疏散组疏散事故区无关人员至安全区域，在事故周围设置警戒标志，禁止无关人员、车辆进入 ◆通讯联络做好急救资源准备，并通知周边居民做好撤离准备和联系受伤人员家属 ◆站长联系安监、环保等政府部门	站长、加油员
3、后期处理		◆事故原因分析 ◆视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告 ◆站长对外发布信息	站长、加油员

3、大量泄漏，超出加油站控制范围

事故类别		应急措施	责任人
大量泄漏（I 级）			
事故处理过程			
1、事故发现处理程序	事故发现	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员（站长）发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量	站长、加油员
	报告站长（若事故发现人为站长取消本环节）	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆是否人员受伤 ◆风向 ◆若预测情况加油站自身无法控制，直接拨打 119 或当地政府请求支援	加油员
2 应急响应	紧急行动	◆立即报告有关上级部门请求支援，在有能力且不危及自身安全的情况下可采取下列措施： ◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆控制和隔离现场，切断现场电源	站长、加油员
	应急处置	◆立即撤离并疏散周边群众，报告有关上级部门请求支援，在有能力且不危及自身安全的情况下可采取下列措施： ◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆指挥现场人员全部撤离至疏散集合点 ◆尽可能对事故现场进行监控，保持完整的过程记录和其他有效证据 ◆警戒疏散事故区无关人员至安全区域，在事故周围设置警戒标志，禁止无关人员、车辆进入 ◆联系受伤人员家属 ◆外部支援力量到达后，做好配合工作	站长、加油站

3 事后处理	◆按照相关政府部门要求，做好事后工作 ◆事故原因分析 ◆恢复作业前评估，视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告 ◆站长对外发布信息	站长、加油员
--------	--	--------

注：危险化学品爆炸燃烧事故现场处置措施（在本站的能力范围内且不危及自身安全的前提下采取现场处置措施）

A.警戒

- (1)根据询问、侦察情况确定警戒区域；
- (2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区设立隔离带；
- (3)合理设置出入口，严格控制人员、车辆进出。

B 救生

- (1)组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；
- (2)采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；
- (3)对救出人员进行登记，标识和现场急救；
- (4)将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

C 控险

用干沙土围堵或导流，防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

D 排险

(1) 外围灭火

向泄漏点、主火点进攻之前，应将外围火点彻底扑灭。

(2) 堵漏

- ①根据现场泄漏情况，研究制定堵漏方案，并严格按照堵漏方案实施；

②所有堵漏行动必须采取防爆措施，确保安全；

③关闭前置阀门，切断泄漏源；

④根据泄漏对象，对非溶于水且比水轻的易燃液体，可向罐内适量注水，抬高液位，形成水垫层，缓解险情，配合堵漏；

⑤堵漏方法，见安全操作规程。

(3) 输转

①利用工艺措施导流或倒罐。

E 救护

(1) 现场救护

①将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

②有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

③对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏按压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

④立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

(2) 使用特效药物治疗；

(3) 对症治疗；

(4) 严重者送医院观察治疗。

F 洗消

(1)在危险区与安全区交界处设立洗消站。

(2)洗消的对象

①轻度中毒的人员；

②重度中毒人员在送医院治疗之前；

③现场医务人员；

④消防和其他抢险人员以及群众互救人员；

⑤抢救及染毒器具。

(3)使用相应的洗消药剂；

(4)洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

G 清理

(1)少量残液，用干沙土、吸附剂等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；

(2)大量残液、用防爆泵抽吸或使用无火花容器收集、集中处理；

(3)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

(4)清点人员、车辆及器材；

(5)撤除警戒，做好移交，安全撤离。

H 警示

(1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

(2)严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；

(3)扑灭流淌火灾时，泡沫覆盖要充分到位，并防止回火或复燃；

(4)着火贮罐或装置出现爆炸征兆时，参战人员应果断撤离；

(5)注意风向变换，适时调整部署；

(6)慎重发布灾情和相关新闻。

1.3.3 后期处置措施

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化内外环境。

事故调查领导小组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任

人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查泄漏原因，核定事故损失，查明事故责任人；写出调查报告，提出处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复正常工作状态。

1.3.4 实施注意事项

1、应急救援行动必须本着“以人为本”的指导思想，在实施救援行动中应先救人，再处置其他事项。

2、进入事故现场实施应急救援人员必须穿戴有效的防护用品，在确保自身安全的前提下方可进入现场。

3、进入事物现场的救援人员最少 2 人以上为一组，起到相互监护的作用。

4、所有人员应密切关注风向标，判断风向，人员应处于事故现场的上风向等安全地域。现场应急领导小组应设置在事故现场的上风向等安全地域。

5、处于事故现场下风向的警戒人员，应佩戴相应有效的防护用品。

6、场外人员应密切注意进入事故现场实施救援行动的人员，保持正常的经常的联系。

7、警戒人员应严格执行警戒任务，除有救援标志的救援人员其他人员一律不能进入警戒线内。

8、进入事故现场的救援人员，应针对泄漏点采取有效、科学、合理的处置，严禁冒险、盲目作业，避免事故的扩大。

1.4 附则

本预案自发布之日起实施。

二、火灾、爆炸事故专项应急救援预案

2.1 事故类型和危害程度分析

2.1.1 理化性质分析

汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味；熔点 $<-60^{\circ}\text{C}$ ，沸点 $20\sim 200^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1） $0.7\sim 0.79$ ，易燃，爆炸极限（ $1.4\sim 7.6$ ）溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

柴油：稍有粘性的棕色液体，熔点 $<-29.56^{\circ}\text{C}$ ，沸点 $180\sim 370^{\circ}\text{C}$ ，相对密度（水=1） $0.81-0.85$ 。

2.1.2 危险特性分析

汽油：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸；与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

柴油：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

2.1.3 火灾风险分析

1、火灾、爆炸将会造成人员伤亡。

2、贮存和加油作业危害分析：

正常情况下储罐有 20%的气相空间，罐的压力是该温度下的饱和蒸汽压。如果未留有气相空间而全部充满液体，则在温度升高时，液体体积膨胀没有余地，罐内压力大幅度上升，而汽油的膨胀系数较大，因此易造成储罐破裂。

3、卸油过程危险性分析

（1）卸油过程中，如果油罐车无卸油接地装置，油品在流动时会产生静电放电，成为火灾、爆炸事故的点火源。

（2）油罐的进油管如果无插底管时，油品直接卸入油面，油品喷

溅可能会产生静电，油液翻动产生大量油气从通气管溢出。当与空气混合达到爆炸极限时，遇火星就会发生爆炸。

（3）埋地油罐若未设置高液位报警，卸油过程操作失误，油品会从油罐溢出，遇火星会发生火灾事故。

（4）卸油的流速如果过快，产生静电时汽油成为火灾、爆炸事故的点火源。

（5）卸完油如果立即启动油罐车，油罐车周转的油气未消散，可能会引起油气燃烧、爆炸。

4、加油过程危险、有害因素辨识

（1）加油员不严格按照规程操作，可能造成漏油或溢出。

（2）加油员若违反规程向塑料容器加注油品，易造成静电积聚放电，会引起油品或油气燃烧，发生火灾。

（3）加油机若接地不良会引起静电积聚，遇火星或明火发生火灾，甚至爆炸。

（4）加油过程中，如果驾驶员修车、擦拭汽车、车辆不熄火、易引燃油气发生火灾。

（5）加油过程，洒在地上的汽油如果不及时处理或处理不当，会引起地面汽油燃烧，发生火灾危险。

（6）如果油气回收系统未正常投入运行，那么油气逸散，很可能造成火灾爆炸事故。

5、储存系统危险、有害因素辨识

油罐储存系统是法兰、管道与储罐相互连接的相对密闭系统。当储存系统的法兰、管道与储罐因埋地地基塌陷、沉降或地下水位上升产生浮力而导致法兰、管道与储罐之间的相互连接处出现裂缝时，油气会产生跑、冒、滴、漏现象，形成燃烧爆炸条件，此时如遇点火源会引发燃

烧爆炸事故发生，造成重大损失。

另外，如果储油罐地埋深度不够，阳光照射会引起储油罐温度上升，油品加速挥发，储油罐压力升高，容易产生储油罐破裂等事故。如果通气管呼吸阀处于常开状态，那么油气逸散，很可能造成火灾爆炸事故。

2.1.4 事故预防和应急措施分析

1、灭火预防和应急措施：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。

2、泄漏预防和应急处理措施：

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

3、杜绝一切点火源

4、操作预防和应急措施：

油罐及贮存油桶附近要严禁烟火，禁止将汽油与其他易燃物放在一起；

往油罐或油罐车装油时，输油管要插入油面以下或接近油罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦，沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃；不要用铁器工具敲击油桶，特别是空油桶更危险；

当进行灌装汽油时，临近的汽车、拖拉机的排气管要戴上阻火器后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆；

汽油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线跨越。油罐、库房与电线

的距离要为电杆长度的 1.5 倍以上；

注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。

5、储存预防和应急措施：

储存于 埋地储罐内。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

6、个体防护预防和应急措施：

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：尽快彻底洗胃。就医。
其他：
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

2.1.5 事故风险分析

物料发生泄漏事故风险分析见下表：

事故类型	发生可能性	严重程度	发生的范围	事故后果	影响范围	防范措施
危险物料火灾、爆炸	汽油和（或）柴油泄漏，遇点火源易发生火灾事故；当场所通风不良，与空气形成爆炸性混合物时遇点火源可能导致爆炸。	较大或严重	罐区、卸油口、加油区、输油管道	人员伤亡，设备损坏	火灾爆炸影响范围较大，可能危及整个加油站甚至周边农户及过往车辆	1 加强巡检，保证设备管线完好； 2 周边区域严禁烟火及其他点火源； 3 在易发生可燃气体积聚的场所加强通风； 4 制定相关的安全管理制度及操作规程，加强人员培训

2.1.5.1 火灾、爆炸事故发生部位

储（卸）油区、加油区

2.1.5.2 火灾、爆炸事故发生原因

油罐火灾事故的原因

a.计量时，量油尺或温度计金属罩在放入或提起时与量油口壁摩擦产生火花，引燃油罐内油气混合气酿成火灾；

b.油罐阻火器失效或油罐计量口封闭不严，雷电引燃油气，造成火灾或爆炸事故；

c.在油罐上作业时使用非防爆工具、移动通讯工具等造成火灾；

d.油气积聚较多的地方，由于铁器碰击或穿钉子鞋与油罐、地面摩

擦产生火花造成事故；

e.油罐未安装静电导除装置或失灵，集聚的静电荷达到放电条件产生电火花，造成火灾爆炸事故；

f.油罐防雷接地装置失效遇雷击造成火灾爆炸事故；

g.在油罐未清除油垢或油罐内尚存有大量油气的情况下，使用明火修理油罐设备时造成爆燃事故；

h.罐区杂草或其他易燃物燃烧，蔓延引燃造成火灾。

4.2.2 油罐车发生火灾事故的原因

a.进行收车计量或在卸油时由于操作不慎、与罐口或卸油口碰击产生火花、引燃油气；关启罐口盖时，使用铁制工具碰击或敲打产生火花，引燃油气；

b.油罐车卸油作业时，外界飞入的火源引燃油气；

c.在卸油作业过程中，使用不防爆的工具、器材；

d.卸油作业中未正确使用静电接地装置或装置失灵，静电放电产生火花引燃油气造成火灾爆炸事故；

e.其他意外事故造成火灾。

4.2.3 加油过程中发生火灾事故的原因

a.加油机静电接地不良或失效，在加油过程中加油枪与加油车辆油箱之间产生静电放电引起火灾事故；

b.加油员操作不当，冒油或溅油在地面，车辆排气管火星或外来火源引起火灾事故；

c.电气短路引起的火灾事故；

d.加油场所使用通讯工具引起油气爆炸事故。

2.1.5.3 火灾、爆炸事故对周边的影响

①发生火灾产生的热辐射造成人员灼伤，并有可能引起邻近油罐及

周边构建筑物起火燃烧。

②发生爆炸所产生的冲击波不但造成人员伤亡，并有可能造成邻近油罐燃烧爆炸，引起大面积火灾，严重的将扩大到站外周边构建筑物燃烧或群众伤亡。

③油品燃烧所产生的有毒有害气体使处于下风方向人员中毒、窒息。

④泄漏油品遇明火燃烧，造成巨大财产损失。

⑤对环境造成污染。

2.2 组织机构及职责

1、应急救援领导小组

应急救援组组长：杜涛

应急救援组副组长：陈彦屹

现场应急处置人员：雷波、郭彬、李明霞、谭祖琼

2.后勤保障组组长：陈彦屹 成员：雷波、李明霞

本站共 6 人，该专项应急预案分为两个班组，分别有现场应急处置组、后勤保障组，四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站的人员有进行明确分工，以避免事故进一步扩大和产生次生灾害为准则。

应急组长及成员的职责：

1) 组长负责组织制定和修订本站的应急预案，每年年底公布加油站应急领导成员及联系方式；当应急指挥成员变动时应及时修订并颁发，并上报给辖区内的应急管理局备案；

2) 组长负责组织、指挥本站事故应急救援培训和演练；

3) 组长负责具体组织实施应急救援小组的日常指示和安排；

4) 组长负责联系、协调与相关管理部门的事故应急救援工作，报告事故情况及善后处理情况。

5) 应急成员负责协助应急组长开展抢险救援、善后处理等工作。

6) 当发生本站能控制的事故时，站长及加油员为应急救援小组组长及成员，开展抢险救援工作；当发生事故较大超出本站的应急处理能力时，站长及加油员主要开展应急疏散、对外通讯联络工作，当有能力对受伤人员进行医疗救护；事故救援结束后，加油员协助站长进行善后处理工作。

3、应急救援过程中工作内容：

1) 决定是否启动应急预案，以及预案的级别。

2) 决定是否发布应急救援联络信号。

3) 决定是否向周边可能受到侵害的农户及时通报情况。

4) 决定向上级应急救援组织提出援助请求。

5) 指导群众撤离危险区域；

6) 实施抢险救援行动，尽最大努力抢救伤员。

7) 当外部救援力量实施救援时，配合其行动。

8) 负责划定事故现场的警戒区域及警戒任务；负责现场车辆、人员的疏导；维持现场治安管理秩序。

9) 及时快速地组织应急反应物资和其他有关资源送达指定的应急现场，并随时准备对事故现场进行其他支援，搞好后勤服务。

10) 负责现场伤亡紧急救护；随时观察和记录伤亡情况；协助 120 和上级部门对伤亡进行抢救。

11) 做好伤亡人员及家属的稳定工作，确保事故发生后伤亡人员及家属思想稳定，确保伤亡事故发生后不发生混乱和失控状况；做好伤亡医疗救护跟踪工作，协调处理医疗救护单位的相互矛盾；与保险部门一起做好伤亡人员及财产损失的理赔工作；做好伤员及家属的慰问工作。

12) 组织事故调查；总结应急救援经验教训；尽快组织恢复生产。

2.3 处置程序

（1）预防与预警

工作人员发现险情，经过应急领导小组组长（站长）确认险情后，即启动应急预案。

站长应当根据现场情况和事态的发展拨打火警电话 119，并通知当地应急管理局。

如果事态扩大，情况紧急，要及时与周边单位、居民联络，告知本站出现的紧急情况，请求配合疏散及救援。

（2）信息报告程序

组长（站长）在接到报告后，启动相应级别的应急救援预案，并根据事故情况，决定是否向当地专业救援部门（消防队 119，医疗机构 120 等）求助，同时应在 1 小时内向当地应急管理局和四川交投中油能源有限公司进行汇报。

报告内容包括：发生事故发生的地点、企业名称、事故种类、事故发生时间及现场伤亡情况。

（3）响应分级

按综合预案第 5 章进行应急分级

（4）响应程序

（2）站长接到报警后，立即启动应急救（1）事故发现人员（非站长），应立即向救援小组组长（站长）报告，并在确保自己安全的情况下展开先期处置工作。

（3）救援小组全面负责应急救援工作；

（4）对受伤人员实施救治，联系有关医院前来增援；

（5）对无关人员实施现场隔离、疏散；

（6）控制或切断电源、火源等；

(7) 依据事故情况，决定是否扩大应急救援级别。

(5) 应急物资与装备保障

详见附件。

(6) 扩大响应

当启动本专项预案救援事故状态仍然得不到有效控制，可能扩大事故影响，则应对外请求援助。

2.4 处置措施

2.4.1 处置原则和要求

处置原则和要求：对事故进行初始评估，确认紧急状态，迅速有效地进行应急响应决策，建立现场工作区域，确定重点保护区域和应急行动的优先原则，指挥和协调现场的救援队伍开展救援行动，合理有效地调配和使用应急资源。避免事故扩大和蔓延，并以最快最有效办法消除事故影响。应急救援人员必须按照“保护自身，快速施救，救人优先”的原则抢险救援。

(1) 在发现有人受伤、掩埋时，应以抢救人员为主，抢险救援本着“先活者后亡者，先重伤后轻伤、先易后难”的原则进行抢险救援。

(2) 在进入险区侦察时要带防护抢险器材和相关防护用品，在保证救援人员安全的前提下，尽快采取相关安全措施和方案，组织实施抢险救援；

(3) 消除点火源，避免发生火灾爆炸事故，造成事故扩大；及时疏散周边群众，确保公众安全；

(4) 统一指挥，正确领导，及时控制泄漏事故以及后期可能发生的中毒窒息及火灾爆炸事故。

2.4.2 处置措施

初起火灾

事故类别		应急措施	责任人
初起火灾（Ⅲ级）			
事故处理过程			
1、事故发现处理程序	事故发现	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员（站长）发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量 ◆确认火灾现场物料、火势	加油员或站长
	报告站长（若事故发现人为站长取消本环节）	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆火灾物料、火灾发展态势及可能造成的后果 ◆是否人员受伤 ◆风向	加油员
2、应急响应	紧急行动	◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆通知站长投入救援（若第一发现人是站长跳过此环节）	加油员、站长
3、应急处置		◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆站长组织、指挥第一救援力量，使用附近的消防器材设施进行初级火灾的扑救； ◆用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆当预测事态可能扩大，危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场人员全部撤离至疏散集合点并请求外部支援。	加油员、站长
4、后期处理		◆事故原因分析 ◆视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告	站长、加油员

小规模火灾，在加油站控制范围内

事故类别		应急措施	责任人
小规模火灾（Ⅱ级）			
事故处理过程			
1、事故发生处理程序	事故发生	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员（站长）发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量 ◆确认火灾现场物料、火势	站长、加油员
	报告站长（若事故发现人为站长取消本环节）	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆火灾物料、火灾发展态势及可能造成的后果 ◆是否人员受伤 ◆风向	加油员
2、应急响应	紧急行动	◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆通知站长投入救援（若第一发现人是站长跳过此环节）	站长、加油员
	应急处置	◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆站长组织、指挥第一救援力量，使用附近的消防器材设施进行初级火灾的扑救； ◆用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆当预测事态可能扩大，危及应急人员生命安全时，应立即指挥现场人员全部撤离至疏散集合点 ◆尽可能对事故现场进行监控，保持完整的过程记录和其他有效证据 ◆必要时向社会救援资源申请支援 ◆警戒疏散组疏散事故区无关人员至安全区域，在事故周围设置警戒标志，禁止无关人员、车辆进入 ◆通讯联络做好急救资源准备，并通知周边居民做好撤离准备和联系受伤人员家属 ◆站长联系安监、环保等政府部门	站长、加油员
3、后期处理		◆事故原因分析 ◆视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告 ◆站长对外发布信息	站长、加油员

大规模火灾，超出加油站控制范围

事故类别		应急措施	责任人
大规模火灾(I级)			
事故处理过程			
1、事故发现处理程序	事故发现	◆加油员发现 ◆计量仪器报警 ◆巡检人员(站长)发现	第一发现人
	现场确认	◆佩戴适合的防护用品 ◆确认泄漏地点、泄漏量 ◆确认火灾现场物料、火势	站长、加油员
	报告站长(若事故发现人为站长取消本环节)	◆泄漏地点、物料、泄漏量 ◆火灾物料、火灾发展态势及可能造成的后果 ◆是否人员受伤 ◆风向 ◆若预测情况加油站自身无法控制，直接拨打119或当地政府请求支援	加油员
2、应急响应	紧急行动	◆立即报告有关上级部门请求支援，在有能力且不危及自身安全的情况下可采取下列措施： ◆佩戴必要的安全防护用品 ◆停止作业，迅速切断要害部位的电源 ◆关闭与要害部位连通管线的阀门，切断泄漏源、堵漏 ◆控制和隔离现场，切断现场电源	站长、加油员
	应急处置	◆立即撤离并疏散周边群众，报告有关上级部门请求支援，在有能力且不危及自身安全的情况下可采取下列措施： ◆转移事故周围物资、清除点火源 ◆站长组织、指挥救援，使用附近的消防器材设施进行初级火灾的扑救； ◆用沙土、棉布、集油桶等覆盖、吸附、收容泄漏物 ◆初步控制现场、隔离现场，避免无关人员进入事故发生区域 ◆指挥现场人员全部撤离至疏散集合点 ◆尽可能对事故现场进行监控，保持完整的过程记录和其他有效证据 ◆警戒疏散事故区无关人员至安全区域，在事故周围设置警戒标志，禁止无关人员、车辆进入 ◆联系受伤人员家属 ◆外部支援力量到达后，做好配合工作	站长、加油站
3、事后处理		◆按照相关政府部门要求，做好事后工作 ◆事故原因分析 ◆恢复作业前评估，视情况决定是否恢复作业 ◆收集的泄漏物、吸附材料交有资质单位处置 ◆开会总结 ◆填写事故报告 ◆站长对外发布信息	站长、加油员

注：危险化学品爆炸燃烧事故现场处置措施（在本站的能力范围内且不危及自身安全的前提下采取现场处置措施）

A.防护

(1)根据爆炸燃烧液体的毒性及划定的危险区域，确定相应的防护等级；

(2)防护标准

级别	形式	防化服	防护服	防护面具
一级	全身	内置式重型防火服	全棉防静电内外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
二级	全身	隔热服	全棉防静电内外衣	正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐
三级	呼吸	全身防毒呼吸服	全棉防静电内外衣	简易滤毒罐、面罩或口罩、毛巾等防护器材

B 警戒

(1)根据询问、侦察情况确定警戒区域；

(2)将警戒区域划分为重危区、中危区、轻危区和安全区，并设立警戒标志，在安全区设立隔离带；

(3)合理设置出入口，严格控制人员、车辆进出。

C 救生

(1)组成救生小组，携带救生器材迅速进入危险区域；

(2)采取正确的救助方式，将所有遇险人员移至安全区域；

(3)对救出人员进行登记，标识和现场急救；

(4)将伤情较重者送交医疗急救部门救治。

D 控险

-
- (1) 冷却燃烧罐(桶)及其邻近容器,重点应是受火势威胁的一面;
 - (2) 冷却要均匀、不间断;
 - (3) 冷却尽可能利用带架水枪或自动摇摆水枪(炮);
 - (4) 冷却强度应不小于 0.2 升/秒、米²;
 - (5) 启用喷淋、泡沫、蒸汽等固定或半固定消防设施;
 - (6) 用干砂土、水泥粉、煤灰等围堵或导流,防止泄漏物向重要目标或危险源流散。

E 排险

(1)外围灭火

向泄漏点、主火点进攻之前,应将外围火点彻底扑灭。

(2)堵漏

①根据现场泄漏情况,研究制定堵漏方案,并严格按照堵漏方案实施;

②所有堵漏行动必须采取防爆措施,确保安全;

③关闭前置阀门,切断泄漏源;

④根据泄漏对象,对非溶于水且比水轻的易燃液体,可向罐内适量注水,抬高液位,形成水垫层,缓解险情,配合堵漏;

⑤堵漏方法,见安全操作规程。

(3)输转

①利用工艺措施导流或倒罐;

②转移受火势威胁的瓶(罐、桶)。

F 灭火

(1) 灭火条件

①外围火点已彻底扑灭,火种等危险源已全部控制;

②堵漏准备就绪;

③着火罐(桶)已得到充分冷却；

④兵力、装备、灭火剂已准备就绪；

(2) 灭火方法

①关阀断料法：关阀断料，熄灭火源；

②泡沫覆盖法：对燃烧罐(桶)和地面流淌火喷射泡沫覆盖灭火；

③沙土覆盖法：使用干沙土、水泥粉、煤灰、石墨等覆盖灭火；

④干粉抑制法：视燃烧情况使用车载干粉炮、胶管干粉枪、推车或手提式干粉灭火器灭火。

G 救护

(1) 现场救护

①将染毒者迅速撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

②有条件时应立即进行呼吸道及全身防护，防止继续吸入染毒；

③对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏按压，采取心肺复苏措施，并给予氧气；

④立即脱去被污染者的服装；皮肤污染者，用流动清水或肥皂水彻底冲洗；眼睛污染者，用大量流动清水彻底冲洗。

(2)使用特效药物治疗；

(3)对症治疗；

(4)严重者送医院观察治疗。

H 洗消

(1)在危险区与安全区交界处设立洗消站。

(2)洗消的对象

①轻度中毒的人员；

②重度中毒人员在送医院治疗之前；

③现场医务人员；

④消防和其他抢险人员以及群众互救人员；

⑤抢救及染毒器具。

(3) 使用相应的洗消药剂；

(4) 洗消污水的排放必须经过环保部门的检测，以防造成次生灾害。

I 清理

(1)少量残液，用干沙土、水泥粉、煤灰、干粉等吸附，收集后作技术处理或视情况倒至空旷地方掩埋；

(2)大量残液、用防爆泵抽吸或使用无火花容器收集、集中处理；

(3)在污染地面上洒上中和或洗涤剂浸洗，然后用大量直流水清扫现场，特别是低洼、沟渠等处，确保不留残液；

(4)清点人员、车辆及器材；

(5)撤除警戒，做好移交，安全撤离。

J 警示

(1)进入现场必须正确选择行车路线、停车位置、作战阵地；

(2)严密监视液体流淌情况，防止灾情扩大；

(3)扑灭流淌火灾时，泡沫覆盖要充分到位，并防止回火或复燃；

(4)着火贮罐或装置出现爆炸征兆时，参战人员应果断撤离；

(5)注意风向变换，适时调整部署；

(6)慎重发布灾情和相关新闻。

K 人员烧伤、烫伤急救程序

(1) 烧伤急救就是采用各种有效的措施灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间。

(2) 对已灭火而未脱衣服的伤员必须仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。

(3) 四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院。

(4) 对爆炸冲击波烧伤的伤员要注意有无脑颅损伤，腹腔损伤和呼吸道损伤。

2.4.3 后期处置措施

认真做好事故伤亡人员家属的思想工作，妥善处理事故善后事宜。切实做好事故后场所、设施、设备、器材、物品、用具等的清洁卫生处理，净化内外环境。

事故调查领导小组要积极协助安全、消防、公安机关勘察事故现场及调查取证。按照安全事故“四不放过”(事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)原则，调查火灾原因，核定事故损失，查明火灾事故责任人；写出调查报告，提出对火灾事故的处理意见。

组织全体员工抗灾自救，抢修设施、设备，尽可能在较短时间内恢复正常工作状态。

2.4.4 实施注意事项

1、应急救援行动必须本着“以人为本”的指导思想，在实施救援行动中应先救人，再处置其他事项。

2、进入事故现场实施应急救援人员必须穿戴有效的防护用品，在确保自身安全的前提下方可进入现场。

3、进入事物现场的救援人员最少 2 人以上为一组，起到相互监护的作用。

4、所有人员应密切关注风向标，判断风向，人员应处于事故现场的上风向等安全地域。现场应急领导小组应设置在事故现场的上风向等安全地域。

5、进入事故现场的救援人员应密切注意正压式呼吸器的氧（空气）压力（表），当表压报警或表压运行至下限时，应立即撤离事故现场。

6、场外人员应密切注意进入事故现场实施救援行动的人员，保持正常的经常的联系。

7、警戒人员应严格执行警戒任务，除有救援标志的救援人员其他人员一律不能进入警戒线内。

8、处于事故现场下风向的警戒人员，应佩戴相应有效的防护用品。

9、进入事故现场的救援人员，应针对泄漏点采取有效、科学、合理的处置，严禁冒险、盲目作业，避免事故的扩大。

10、基本灭火方法

（1）窒息灭火法

火灾现场可采用沙土、石棉布，浸湿的棉被、帆布等不燃或难燃材料覆盖燃烧物或封闭孔洞；

用水蒸气、惰性气体或二氧化碳冲入燃烧区域内；

利用建筑物原有的门、窗以及生产储运设备上的部件封闭燃烧区，阻止新鲜空气流入，以降低燃烧区内氧气含量，窒息燃烧。

（2）冷却灭火法。

将灭火剂直接喷洒在燃烧物体上，使可燃物质终止燃烧。在必要的情况下，可用冷却剂冷却生产装置、设备容器等，防止建筑构件变形造成更大损失。

（3）隔离灭火法。

将燃烧区域附近的可燃、易燃、易爆和助燃物质转移到安全地点；关闭阀门，阻止气体、液体流入燃烧区；设法阻拦流散的易燃、可燃气体；拆除与燃烧区相毗邻的可燃建筑物，形成防止火势蔓延的间距等。

抑制灭火法。使用常用灭火剂，使燃烧反应停止。

2.5 附则

本预案自发布之日起实施。

三、自然灾害专项应急预案

3.1 事故风险分析

本专项预案的自然灾害（包含雷击、暴雨、大风、地震等）对四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站设备设施破坏、财产损失或人员伤亡等事件。如果发生破坏性自然灾害将会造成物料泄漏、火灾、爆炸等危害性较大的事故，可能造成严重的人员伤亡和财产损失。具体危害分类如下：

- 1、设备损坏：油罐、加油机等。
- 2、站房、罩棚损坏。
- 3、人员伤亡。

3.2 应急指挥机构及职责

3.2.1 指挥部组成及设置

- 1、应急救援领导小组

应急救援组组长：杜涛

应急救援组副组长：陈彦屹

现场应急处置人员：雷波、郭彬、李明霞、谭祖琼

- 2.后勤保障组组长：陈彦屹 成员：雷波、李明霞

本站共 6 人，该专项应急预案分为两个班组，分别有现场应急处置组、后勤保障组，四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站的人员有进行明确分工，以避免事故进一步扩大和产生次生灾害为准则。

3.2.2 组织机构职责

指挥部及各机构职责与《综合应急预案》相同

3.3 处置程序

3.3.1 预警行动

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站应急领导小组根据地方政府应急指挥部发布的自然灾害预报，进行以下预警：

-
- 1、符合本专项预案启动条件时，应按照指令立即启动本专项预案；
 - 2、不符合本专项预案启动条件时，但对加油站的生产运行有一定的影响时，指令相关部门进入预警状态，指导各相关单位制定并落实抗震的应对措施，做好防范工作；
 - 3、加强自然灾害监视，随时掌握并向当地政府部门和应急办报告自然灾害变化；
 - 4、加强防自然灾害知识宣传，重点宣传应急避难知识和自救互救知识；
 - 5、组织开展应急检查，做好准备工作；发现谣言或误传事件及时平息，保持社会安定；
 - 6、调集所需应急物资和设备；
 - 7、确保通讯、交通、供水、供电等公用设施的安全和正常运行；

3.3.2 信息报告

发生自然灾害事件时，在启动本专项应急预案的同时，迅速按照综合应急预案（应急报告程序框图）规定的程序向负责人报告。

发生自然灾害后，应立即向应急领导小组报告，报告应包括但不限于以下内容：

- a) 发生时间、自然灾害情况；
- b) 有无人员伤亡；
- c) 有无设备设施破坏；
- d) 有无火灾、爆炸发生；
- e) 有无油品泄漏；
- f) 周边道路交通状况，现场气象状况；
- g) 已采取的措施；
- h) 救援请求。

在处理过程中，加油站负责人随时向当地政府、应急管理部门和四川交投中油能源有限公司公司内部管理报告，报告应包括但不限于以下内容：

-
- a) 现场状况;
 - b) 已采取的处理措施、处理效果;
 - c) 物料泄漏情况;
 - d) 若发生火灾、爆炸对设施和人员的损害损伤情况;
 - e) 人员伤亡情况;
 - f) 现场应急物资剩余和补给情况;
 - g) 人员疏散情况;
 - h) 其他救援要求。

在发生火灾时,发现的人员首先报告车间领导,当发生较大火灾时拨打 119;当人员中毒时拨打 120。

24 小时与相关部门的通讯、联络方式,见附件

3.3.3 响应程序

1、基本响应

突发事故一旦发生,现场人员必须立即向负责人报告,由负责人启动应急预案,抢救伤员,保护现场,设置警戒标志。具体为:

事故发生后,事故现场处置救援组根据事故扩散范围建立警戒区,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

除消防、医疗救护人员、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外,其他人员及车辆禁止进入警戒区。

事故现场处置救援组迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离,以减少不必要的伤亡。

灾害无法控制时,所有人员应撤离事故现场到安全地带。

应急总指挥负责向政府应急办报告事故险情状况。

保护好事故现场,必要时在事故现场周围建立警戒区域,维护现场秩序,防止与救援无关人员进入事故现场,保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通,避免发生意外事故。同时,协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

2、一般自然灾害事故的响应

A、站长在现场进行指挥。

B、启动应急预案，向相关成员下发通知。

C、密切关注事故动态，随时掌握事故处置进展情况。

D、将有关情况及时报告上级应急办。

3、较大、重大、特重突发地震灾害事故的响应

A、负责人进行指挥，必要时，按照政府应急办的应急救援程序进行应急救援、现场处置，并组织协调有关部门的专家和人员采取应急措施，防止事故进一步扩大，避免次生灾害可能造成的抢险救援人员伤亡事故。

B、应急指挥部应将有关情况及时报告政府应急办。

3.4 处置措施

1、负责人得到自然灾害消息后，要随时与当地政府部门取得联系。不要轻信无根据的谣言，不要轻举妄动，在总指挥的指导下，保持清醒的头脑，树立鉴定的信心确保人员和物质安全转移。

2、按相应抢险救援技术方案和应急措施组织抢险，积极采取有效措施，进行现场有序施救。确保救护人员的自身安全和遇险人员的紧急撤离，营救事故现场的受害人员，防止抢险施救过程中的次生事故发生。

3、自然灾害发生前后，要关掉电源、各种阀门、备好灭火器材防止火灾发生。涉及火灾、爆炸等事故，其消防和抢险工作的难度和危险性十分巨大，对消防和抢险工作的组织、抢险措施、器材物资、行动方案、人员要求以及现场指挥必须做好周密安排和精心准备。

4、及时通知人员疏散到比较空旷的区域，躲开高大的建筑物、破墙等。在站房内的人员和罩棚下工作人员立即撤出室外空旷地带。

5、灾后救人要服从指挥统一行动。实施先救人，后救物。先救多，后救少。先救生，后救死。先救易，后救难。先救动，后救净。力争减少伤亡事故。

6、及时备好救援工具及药物，确保埋压人员的饮水和食品。埋压过久的人员救出后，及时蒙上双眼，防止见光受损。被救人员不易过急大量饮水和进食。及时与救护人员取得联系，争分夺秒救护伤员。在抢

险救灾过程中严防余震发生继续伤人。

7、采取有效措施，控制事态发展，防止事故的蔓延和进一步扩大。在事故处置过程中，必须安排专业人员对事态的发展进行 24 小时监测，对任何可能产生的危害，必须以各种可能的方式、手段、措施，以最快的速度将预警信息传达给职工，采取有力措施，保护职工安全。同时，采取必要手段遏制事态发生和发展。

8、对可能的二次（次生）事故、受损建筑物垮塌等危险源进行监测控制。在技术支援组充分论证的基础上，制定转移、保护等有效措施，组织专业人员妥善处置。

9、必须对可能的二次（次生）事故进行分析，明确人员躲避、撤离等措施妥善处置。

10、确保道路畅通，安排救护值班车辆，及时联系附近医疗救护队伍，争分夺秒抢救伤员，保证救援不受阻碍。

11、灾后要做好现场清理及消毒工作，严防疫病发生。

3.4.1 防雷安全预防措施

1. 提高对加油站防雷工作重要性的认识。把防雷电工作纳入加油站重要议事日程，针对季节性特点，积极研究防范措施，落实防雷电工作预案。

2、加大宣传教育力度，提高加油站工作人员抵御雷电伤害的意识和防范能力。把防雷电知识的宣传教育与加油站其他安全教育结合起来，多形式、多角度、多层面加强对工作人员防雷电安全知识教育，开展应急预案演练，举办防雷电知识培训，掌握雷电突发时的各种防范方式。全面提高工作人员的依法防雷、科学防雷、主动防雷意识和自救自护能力。加强对加油站防雷电工作人员的培训，努力提高加油站防雷电工作能力。

3、切实抓好防雷电安全检查工作。

1) 按规定安装防雷电设施，制定防雷电装置检查维护制度，安排具有防雷和电气知识的人员负责日常检查维护工作。雷雨季节前后更应加强检查，及时排除防雷电装置故障。

2) 定期对加油站储油罐区、加油罩棚、独立避雷针、输油管道、电源、信号的防雷防静电进行检查，发现隐患及时整改，确保当雷电来

临时加油站安全无隐患。

3) 建立雷电隐患台账, 清除一切不安全设施, 并采取有效措施消除隐患。

3.4.2 防雷处置措施

1、发生雷电灾害事故时, 发现人应当立即报告加油站防雷电灾害应急工作领导小组; 紧急情况要拨打 110、119 报警。有伤亡、火灾、爆炸时, 应当保护现场并迅速组织抢救人员和财产。

2、事故发生后, 领导小组及现场处置组应在第一时间赶到事故现场, 按照制定的应急救援预案, 立足自救或者实施援救:

1) 当雷电引起人员伤亡、火灾、爆炸的, 应及时实施消防、医疗救护、人员疏散等措施, 努力保证师生人身安全;

2) 迅速控制危害源, 并对危害源造成的危害进行检验、监测, 测定事故的危害区和危害程度;

3) 立即向安全管理部门和气象部门报告灾情;

4) 保护好现场;

5) 保证通信设备完好, 内外、上下主要信息联络畅通。

3、当被雷电击倒人的心脏活动和呼吸停止时, 应采取人工呼吸和体外心脏按摩的方法进行抢救, 同时尽快拨打 120 请求救助。

4、因雷电导致电脑网络故障时, 除了检查在线设备的损坏程度以外, 对不在工作状态的网络设备和电脑都应做全面的检查, 以便及时发现问题, 并采取相应的措施及时处理, 把损失降到最低。

5、较大雷电灾害事故, 加油站应当在事故发生后第一时间将事故发生的时间、地点、起因、后果、已采取措施等情况报告加油站安全应急领导小组。加油站值班电话和防雷管理员的电话保持 24 小时开通, 切实做好上情下达和下情上报。

6、参加抢险救援工作人员, 在事故应急领导小组的统一指挥下实施救援, 不得拖延、推诿, 应当采取有效措施, 减少事故损失, 防止事故蔓延扩大。

3.4.2 注意事项

1、事故发生后, 救灾过程中要提前考虑是否应切断电、气、水源等, 以避免次生灾害发生。

2、如雷击建筑物致使受损严重的，应通知有关部门进行安全性鉴定评估。

3、当雷电引发火灾时，要启动相应的消防应急预案。

4、实行责任追究。对未依法履行安全职责，违反安全规定的行为或在事发应急过程中不听从指挥、不服从安排酿成严重后果的，由加油站依照有关规定对责任人给予罚款或者其他处罚。因失职或者管理失控发生事故造成恶劣影响的，由有关管理部门和公安机关依照法律规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

四、社会治安突发事件专项应急预案

4.1 事故风险分析

本专项预案的社会治安突发事件（包含抢劫、盗窃、恐怖袭击等）对四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站设备设施破坏、财产损失或人员伤亡等事件。如果发生恐怖袭击将会造成物料泄漏、火灾、爆炸等危害性较大的事故，可能造成严重的人员伤亡和财产损失。具体危害分类如下：

- 1、设备损坏：油罐、加油机等。
- 2、站房、罩棚损坏。
- 3、人员伤亡。

4.2 应急指挥机构及职责

4.2.1 指挥部组成及设置

- 1、应急救援领导小组

应急救援组组长：杜涛

应急救援组副组长：陈彦屹

现场应急处置人员：雷波、郭彬、李明霞、谭祖琼

- 2.后勤保障组组长：陈彦屹 成员：雷波、李明霞

本站共 6 人，该专项应急预案分为两个班组，分别有现场应急处置组、后勤保障组，四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站的人员有进行明确分工，以避免事故进一步扩大和产生次生灾害为准则。

4.2.2 组织机构职责

指挥部及各机构职责与《综合应急预案》相同

4.3 处置程序

4.3.1 预警行动

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站应急领导小组

根据地方政府应急指挥部发布的自然灾害预报，进行以下预警：

- 1、符合本专项预案启动条件时，应按照指令立即启动本专项预案；
- 2、不符合本专项预案启动条件时，但对加油站的生产运行有一定的影响时，指令相关部门进入预警状态，指导各相关单位制定并落实社会治安突发事件的应对措施，做好防范工作；
- 3、加强社会治安突发事件监视，随时掌握并向当地政府部门和应急办报告社会治安突发事件变化；
- 4、加强防社会治安突发事件知识宣传，重点宣传应急避难知识和自救互救知识；
- 5、组织开展应急检查，做好准备工作；发现谣言或误传事件及时平息，保持社会安定；
- 6、调集所需应急物资和设备；
- 7、确保通讯、交通、供水、供电等公用设施的安全和正常运行；

4.3.2 信息报告

发生社会治安突发事件时，在启动本专项应急预案的同时，迅速按照综合应急预案（应急报告程序框图）规定的程序向负责人报告。

发生社会治安突发事件后，应立即向应急领导小组报告，报告应包括但不限于以下内容：

- a) 发生时间、社会治安突发事件情况；
- b) 有无人员伤亡；
- c) 有无设备设施破坏；
- d) 有无火灾、爆炸发生；
- e) 资金损失；
- f) 已采取的措施；
- g) 救援请求。

在处理过程中，加油站负责人随时向当地政府、应急管理部门和四川交投中油能源有限公司内部管理报告，报告应包括但不限于以下内容：

- a) 现场状况；

-
- b) 已采取的处理措施、处理效果;
 - c) 设备、资金损失情况;
 - d) 若发生火灾、爆炸对设施和人员的损害损伤情况;
 - e) 人员伤亡情况;
 - f) 现场应急物资剩余和补给情况;
 - g) 人员疏散情况;
 - h) 其他救援要求。

在发生火灾时,发现的人员首先报告车间领导,当发生较大火灾时拨打 119;当人员中毒时拨打 120。

24 小时与相关部门的通讯、联络方式,见附件

4.3.3 响应程序

1、基本响应

突发事故一旦发生,现场人员必须立即向负责人报告,由负责人启动应急预案,抢救伤员,保护现场,设置警戒标志。具体为:

事故发生后,事故现场处置救援组根据事故扩散范围建立警戒区,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识。

除消防、医疗救护人员、应急处理人员、岗位人员、应急救援车辆外,其他人员及车辆禁止进入警戒区。

事故现场处置救援组迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离,以减少不必要的伤亡。

社会治安突发事件无法控制时,所有人员应撤离事故现场到安全地带。

应急总指挥负责向政府应急办报告事故险情状况。

保护好事故现场,必要时在事故现场周围建立警戒区域,维护现场秩序,防止与救援无关人员进入事故现场,保障救援队伍、人员疏散、物资运输等的交通畅通,避免发生意外事故。同时,协助发出警报、现场紧急疏散、人员清点、传达紧急信息、事故调查等。

2、一般社会治安突发事件事故的响应

A、站长在现场进行指挥。

B、启动应急预案，向相关成员下发通知。

C、密切关注事故动态，随时掌握事故处置进展情况。

D、将有关情况及时报告上级应急办。

3、较大、重大、特重突发社会治安突发事件事故的响应

A、负责人进行指挥，必要时，按照政府应急办的应急救援程序进行应急救援、现场处置，并组织协调有关部门的专家和人员采取应急措施，防止事故进一步扩大，避免次生灾害可能造成的抢险救援人员伤亡事故。

B、应急指挥部应将有关情况及时报告政府应急办。

4.4 处置措施

4.4.1 抢劫应对措施

1 预防措施

①保持加油站室内明亮，及时开启店外照明。

②在保障隐蔽点款安全的前提下，确保营业室玻璃门、窗视野良好。

③员工及时投币，及时将营业款存入银行。

④保险柜必须固定在地面上，并张贴警告标志，表明钥匙与密码分开保管。所有过夜的备用现金必须全部放进保险柜。

⑤尽量不要将陈列的货品堆积过高、以至于超出货架。

⑥保持警惕，留意站内外闲逛的人和逗留车辆，及时请他们离开。

⑦在管理上严格上门收款，增加电子结算比例、晚上电子监控和加强预案演练等途径降低环境风险，提高员工突发事件处置能力。

2 疑似抢劫应对措施

①迅速启动报警装置或打电话给警方、油站经理。

-
- ②锁上所有的门、窗。
 - ③尽可能关闭所有油泵。
 - ④离开收银室前尽可能锁上收银机。
 - ⑤躲进歹徒看不见的地方，等候警察到来。

3 歹徒实施抢劫应对措施

- ①保持冷静，在心里对自己默念“不要慌”。
- ②将之当作特殊客户服务，完全与罪犯合作，而不要试图阻止抢劫，人身安全比财物更重要，除非对方伤害您。
- ③在匪徒视线范围内不要尝试启动报警器，避免受到伤害。如之前按了报警器现在有电话回拨确认是否发生打劫，请按加油站设定的暗语进行对话。
- ④如歹徒询问如何打开保险柜、办公室门时，请按加油站现金管理程序及要求统一口径如实回答。如：“银行上门收款，保险柜须加油站和银行共同打开”等。
- ⑤不要盯着匪徒看，一直让您的手在对方的视线内。
- ⑥尽量记住匪徒的长相、年龄、性别、身高、体型、口音和服装等特征。
- ⑦提醒抢劫犯可能发生的意外事件。
- ⑧等到罪犯全部离开后才可移动，在任何情况下都不要跟踪罪犯或离开油站。

与歹徒对话时，合理用语，避免语言上惹怒歹徒。

4 歹徒逃离现场应对措施

- ①记住歹徒逃离的方向和所使用的交通工具。
- ②打电话报警，向警方说“刚才遭人抢劫”，在警方未告诉您挂机

时，不要自己挂断电话。

③立即用纸记下（写或画）歹徒的体貌特征和作案过程，以及其他所有可能协助破案的线索。主要包括歹徒人数、性别、年龄、身高、体型、长相、口音、着装及行走或奔跑特点、所持凶器、抢劫路径、交通工具颜色、牌号、新旧程度等细节信息和遇袭人员情况等，防止遗忘。

④不要破坏歹徒留下的现场或任何物品。

留住所有现场目击证人，等待警方到场；或者询问每位目击者的姓名、住址和电话号码。

⑤同时迅速拨通所在公司应急值班电话，报告相关情况，并通知加油站经理，根据指令采取适当的善后措施。

⑥将事件的详细情况记录在案，存档备查。

⑦必要时，对曾遭受歹徒胁迫的所有人员给予护理（包括油站员工、顾客或第三方等）。

⑧如果有人遭受伤，应通知当地医院或紧急救护服务中心。

4.4.2 盗窃应对措施

①发现被盗后，报告上级。拨打110。

②组织人员保护现场，等待警察到来。

③设有视频监控系统的，查询并复制盗窃监控录像。

④积极配合现场调查，提供可能的破案线索。

⑤清点、确认损失。

4.4.3 恐怖袭击应对措施

1. 发现可疑物应对措施

①切断总电源、停止作业。

②报告上级。拨打110。

-
- ③现场警戒，疏散人员、车辆，迅速撤离。
 - ④如有可能进行照相或录像，为警方提供线索。
 - ⑤设有视频监控系统的，查询并复制现场监控录像。
 - ⑥严禁擅自移动或拆检可疑物品。

2 遇匿名威胁爆炸或扬言爆炸应对措施

- ①认真对待，不能存在侥幸心理。
- ②报告上级。拨打110。
- ③尽可能关闭电源，撤离现场。
- ④撤离后密切关注周围发生的可疑人、事、物。
- ⑤用手机、照相机或录像机，记录下现场。

3 遇纵火恐怖袭击应对措施

- ①停止作业，呼喊示警。报告上级。拨打110。
- ②若火势不大，立即就近取用灭火器扑救。
- ③若发生火灾，采取火灾应急处置措施。

4 群体性事件应对措施

- ①报告上级。通知政府相关部门。
- ②停止作业，疏散现场车辆、人员。
- ③转移重要财物或采取防护措施，锁好门窗。
- ④现场负责人组织先期处理，尽力阻止事态扩大：
- ⑤对群众反映的问题，能当场答复的给予答复，不能当场答复的要给予合理的解释，并提出初步处理意见。
- ⑥若人数众多，问题复杂、冲突激烈，则尽量从群众中选择代表谈判。
- ⑦对于滋事斗殴事件，尽量安抚稳定群众，待政府相关部门到场处

理。

⑧若事态进一步扩大，尽量避免发生肢体冲突，同时密切关注、防范情绪激动者可能进行的破坏或袭击，加强重点要害部位的防护。

第三部分 现场处置方案

（一）火灾爆炸事故现场处置方案

1.1 加油站火灾应急基本处置措施

- 1) 发生火灾和爆炸，首先是迅速扑灭火源和报警，及时疏散有关人员，对伤者进行救治。
- 2) 火灾发生初期是扑救的最佳时机，发生火灾部位的人员要及时把握好这一时机，尽快把火扑灭。
- 3) 在扑救火灾的同时拨打“119”电话报警和及时向上级有关部门及领导报告。
- 4) 现场的消防安全管理人员，应立即指挥员工撤离火场附近的可燃物，避免火灾区域扩大。
- 5) 组织有关人员对事故区域进行保护。
- 6) 及时指挥、引导员工按预定的线路、方向疏散、撤离事故区域。
- 7) 发生员工伤亡，要马上进行施救，将伤员撤离危险区域，同时打“120”电话求救。
- 8) 火灾须用高频呼救附近协助，同时拨打 119，寻求外部救助。

1.2 加油机火灾处置方案

1) 处置措施

- （1）站长得到加油机起火报告后，迅速启动现场处置方案。
- （2）安全员立即到配电房切断电源，然后加入灭火队伍。
- （3）当班加油班长带领当班加油员马上携带灭火器冲向起火地点，消灭加油机火情。
- （4）记账员迅速清理好财务帐目，根据站长命令，确定是否报警。
- （5）火情完全消除，站长确认安全后，宣布重新营业。

2) 注意事项：

- （1）灭火首先一定要保证自身安全。

（2）根据火灾的状况，及时报火警。原则上油品一旦着火，首先要报火警。

（3）加油机起火首先要引导社会车辆及时、有序撤离油站。

（4）人身上溅到油火立即用灭火器进行扑灭或快速脱下衣服，如来不及脱下衣服，应就地打滚把火扑灭，由现场人员帮忙脱下衣服。

1.3 卸油区火灾处置方案

1) 可能出现的起火状况：

（1）加油站送油罐车在加油站油罐区卸油过程中起火；

（2）加油站送油罐车在加油站罐区静止过程中起火；

（3）加油站卸油罐车在加油站卸油终止后起火；

（4）加油站储油油罐计量口起火；

（5）加油站储油油罐卸油口起火；

（6）因其他原因（雷电）等引起油罐区起火。

2) 处理措施：

（1）站长或安全员切断加油站电源总开关，指挥油罐车司机迅速把着火罐车驶离油站危险区域进行扑救。

（2）当班加油员使用灭火毯堵住罐口，隔绝空气灭火，火势较猛时，先用灭火器对准罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖罐口。

（3）安全员关闭卸油罐车卸油口和油罐卸油口阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（卸油口）。

（4）严禁使用水直接扑救，以免水飞溅油品扩大着火范围。

（5）当班加油员立即停止加油，疏散现场加油车辆及闲散人员，引导司机将车辆开往着火点上风口的方向，并要求远离着火点 100 米以外。

（6）立即疏散周边群众，对附近住户或人群进行口头通告，要求立即远离着火点 100 米以外。

（7）消防队赶赴现场后，油站人员主动配合消防人员进行扑救，避免火灾扩大。

3）注意事项：

（1）灭火首先一定要保证自身安全。

（2）根据火灾的状况，及时报火警。原则上油品着火，首先要报火警。

（3）人身上溅到油火立即用灭火器进行扑灭或快速脱下衣服，如来不及脱下衣服，应就地打滚把火扑灭，由现场人员帮忙脱下衣服。

（4）扑救油火时切忌用衣服、扫帚来回扑打，以免扩大着火范围。

1.4 油罐区火灾处置方案

1）处置措施

（1）员工发现油罐区起火后，迅速报告站长。站长下令启动现场处置方案。

（2）安全员切断加油站电源总开关，然后迅速加入现场灭火组开始灭火抢险。（如果当时正在卸油，安全员应迅速关闭油罐车阀门，报告站长发生火情后，指挥油罐车司机把着火罐车驶离油站危险区域并进行扑救，站长负责切断加油站电源总开关。）

（3）当班班长使用灭火毯堵住罐口，隔绝空气，其他员工用灭火器进行灭火。火势较猛时，先用灭火器对准罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖罐口。

（4）安全员负责关闭油罐卸油口阀门，使用灭火毯封住油罐计量口（量油口）。

（5）当班加油员立即停止加油，在进口处设立警戒标志，疏散现场加油车辆及闲散人员，引导司机将车辆迅速驶离加油站，并注意引导消防车辆进站灭火。

(6) 记账员应根据站长命令, 在第一时间报警并通知周边群众撤离。同时携带帐册撤至安全区域。

(7) 火情消除后, 站长宣布关闭现场处置方案。确保安全后, 重新营业。

2) 注意事项:

(1) 灭火首先要保证自身安全。

(2) 根据火灾的状况, 及时报火警。原则上油品着火, 首先要报火警。

(3) 人身上溅到油火立即用灭火器进行扑灭或快速脱下衣服, 如来不及脱下衣服, 应就地打滚把火扑灭, 由现场人员帮忙脱下衣服。

(4) 扑救油火时切忌用衣服、扫帚来回扑打, 以免扩大着火范围。

1.5 加油站车辆火灾处置方案

1) 处置措施

(1) 发现加油车辆站内着火时, 立即报告站长。站长宣布启动现场处置方案。

(2) 安全员迅速跑至配电房, 切断电源开关后, 回到现场加入扑救。

(3) 当班加油员用灭火器开展扑救, 火情消除后, 将起火车辆推出站外空地。

(4) 记账员按照站长命令, 拨打报警电话, 携带帐册撤至安全区域。

(5) 加油班长在进站口设立警示标识, 迅速组织站内其他车辆安全驶离加油站。

(6) 火情消除后, 站长宣布关闭现场处置方案, 确保安全后, 重新营业。

2) 注意事项:

(1) 在可能的情况下, 将着火车辆驶离到站外空地处理。

（2）车辆出现冒烟时，不可在站内打开发动机盖，应推出站外空地进行处理。

1.6 配电室（站房）火灾处置方案

1) 处置措施

（1）发生火灾时，发现者马上通知站长。站长宣布现场处置方案。

（2）当班安全员迅速跑至配电室（如有可能），切断电源开关后，在出入口处阻止车辆进入和靠近加油站。

（3）当班加油工立即停止加油，保管好现金和有价票据，指挥正在加油的车辆和等待加油的车辆迅速离开加油站。

（4）当班加油工取来离火场最近的手提式灭火器对配电室或站房火灾进行扑救。

（5）当班班长和记账员把火源周围的重要物品及可能引发更大火灾的可燃、助燃物移至安全地带，直到火情被完全控制。此时若火灾尚未扑灭，记账员按照站长命令，马上报警，然后携带帐册撤至安全区域。

（6）火灾扑灭后，站长宣布关闭现场处置方案，并视事故情况迅速上报上级相关政府部门。

（7）油站主管人员速派专业维修人员到油站对电气线路进行维修，恢复正常的生产、生活秩序。

（8）确保安全后，重新营业。

2) 注意事项：

（1）灭火首先要保证自身安全。

（2）如果有人发生触电，不能直接接触拉人、救人，应先切断电源再救人。

（3）电气火灾不能用水或含水灭火器灭火。

（4）当消防队赶到现场后，协助消防队进行灭火。

（5）站房火灾无法控制时，站房人员必须立即撤离，不得为清理现金或其他物品滞留站房内。

1.7 人员烧烫伤处置方案

（1）烧伤急救就是采用各种有效的措施首先灭火，使伤员尽快脱离热源，尽量缩短烧伤时间，并迅速拨打 120 电话送医院救治。

（2）如火焰烧伤，应立即脱去着火衣裤，或就地滚或跳入就近水源或用水灭火，也可用浸湿的衣服、布单覆盖灭火，减少创面继续损伤。切勿奔跑，避免助长火势，增加伤害。

（3）对已灭火而未脱衣服的伤员仔细检查全身情况，保持伤口清洁。伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染、感染并送医院救治。

（4）四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，然后用清洁布片、消毒纱布覆盖并送往医院。

（5）严重伤员，应静卧休息，保持呼吸道畅通，若呼吸心脏停止者，应立即实行人工呼吸和心脏按摩。

（6）急救处理时，要注意到创面保持局部清洁。大面积烧伤，用清洁无毒敷料或清洁的面料敷盖伤面，也可作简单包扎。处理时，应禁止在创面上涂用消炎粉、油膏或不适用的药物，避免增加感染或给后期治疗带来不必要的困难。

（7）对爆炸冲击波烧伤的伤员在救治时要注意有无脑颅损伤、腹腔损伤和呼吸道损伤。

（二）触电事故现场处置方案

1.1 脱离电源处置措施

发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救，脱离电源的基本方法有：

- 1) 将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。
- 2) 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源，必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。
- 3) 救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。
- 4) 如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。

1.2 高压触电事故现场处置措施

如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点 8~10 米的范围内，防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至 8~10 米以外立即开始触电急救。只有在确认线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

1.3 触电者未失去知觉的救护措施

应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。

1.4 触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施

应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空

气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即实行人工呼吸及胸外心脏挤压。

1.5 对“假死”者的急救措施

当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：

1) 通畅气道

第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。

2) 口对口（鼻）人工呼吸

使触电者仰卧，松解衣扣和腰带，清除触电者腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将触电者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住触电者的鼻孔，深吸一口气，对住触电者的口用力吹气，然后立即离开触电者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟 16—18 次为宜。

3) 胸外心脏按压

将触电者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于触电者一侧，面对触电者，将右手掌置于触电者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每分钟挤压 60—80 次。在进行胸外心脏按压时，宜将触电者头放低以利

静脉血回流。若触电者同时伴有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

（三）油品泄漏事故现场处置方案

1.1 油罐区卸油时发生漏油事故应急处置措施

（1）负责监卸的安全员立即通知油罐车司机关闭油罐车的卸油阀门，卸下卸油管，盖好油罐卸油口的快速接头盖，并通知站长。

（2）站长得到油罐区卸油时发生漏油报告后，迅速启动现场处置方案。

（3）当班加油班长通知加油员，立即停止加油，各自指挥加油的车辆和等待加油的车辆迅速离开加油站。并立即带领当班加油工马上携带灭火器、消防铲、消防桶到油罐区集合，并揭开消防砂池盖。

（4）当班安全员拉闸断电后在进出口处阻止车辆进入和靠近加油站。

（5）在站长指挥下用消防砂等进行堵流，防止油料流出站外或四处溢流。如油料流动和扩散速度难以控制时，站长应立即拨打 110 电话报警求助。

（6）记账员在站内收集铝桶和棉布地拖等用具到油罐区做好收集泄漏油料的工作准备。

（7）在控制好油品继续溢流后，加油工、记账员在站长、加油班长指挥下，收集泄漏油品，并存放在安全容器内，等待处理。

（8）泄漏油料处理完毕，站长确认安全后，宣布重新营业。

1.2 加油机对车辆加油时发生漏油事故处理措施

（1）当加油站加油工在加油的过程中，加油车辆的油箱发生溢油（由于加油枪失灵使车辆油箱加满溢出油料或加油工加油时不小心喷出油料在地面上）。加油员应立即停止加油，通知该车的司机不能启动车辆防止事故发生。

（2）邻近加油工立即报告站长加油区发生车辆油箱溢油事故。

（3）站长得到加油区发生车辆油箱溢油事故报告后，迅速启动现场

处置方案。

（4）站长指挥当班加油班长和其他加油工把事故车辆推出站外，并清洗干净车上油箱口及油箱口周围车身上的油渍。

（5）记账员和加油工用棉地拖、棉毛巾将溢出的油渍清理干净，再用肥皂水清洗地面。

（6）泄漏油料和隐患处理完毕，经检测确认现场没有油气混合气体或安全的情况下，站长宣布重新营业。

（四）人员中毒窒息应急处置方案

1.1 人员中毒窒息处理措施

- ① 应尽快让患者离开中毒环境，转移至户外开阔通风处，流通空气。
- ② 松解衣扣，保持呼吸道通畅，清除口鼻分泌物，保证患者有自主呼吸，充分给以氧气吸入。
- ③ 让患者安静休息，避免活动后加重心、肺负担及增加氧的消耗量。
- ④ 神志不清的中毒病人必须尽快抬出中毒环境，在最短的时间内，送入医疗机构。
- ⑤ 尽快将中毒窒息病人护送到医疗机构进一步检查治疗。

1.2 事故升级处理措施

当存在下列情况之一时，启动事故综合应急预案。

- ① 发生人员中毒窒息事件，应及时启动综合应急预案。
- ② 一人发生中度窒息情况，应及时向公司汇报。

1.3 其它处理措施

（1）在保证中毒环境空气流通前，禁止使用易产生明火、电火花设备，如电灯、电话、手机、电视、燃气灶、手电筒、蜡烛等，防止液化石油气浓度过高遇明火发生爆炸。

（2）即使患者中毒程度较轻脱离危险，或症状较轻，也应尽快到医院检查，进行注射葡萄糖、VC，吸氧等治疗，减少后遗症危险。切记避免因一时脱离危险而麻痹大意，不去医院诊治导致出现记忆力衰退、痴呆等严重后遗症。

（3）争取尽早进行高压氧舱治疗，减少后遗症。即使是轻度、中度，也应进行高压氧舱治疗。

（五）车辆伤害事故现场处置方案

1.1 车辆伤害事故现场应急处置措施

（1）危险区的隔离

根据现场的实际情况将发生事故后的现场进行隔离，同时进行救援保护；危险区边界警戒线为黄黑带，警戒哨佩戴臂章，救护车鸣灯；事故现场的周边情况的交通疏导，可采用建立安全隔离线进行疏导。

（2）紧急安全疏散

1）建立警戒区域

警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域。

2）非事故现场人员紧急疏散

非事故现场人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至警戒区外。

3）异常处理

如果加油机被损坏，应立即关闭电源，关闭油机底阀。

（六）罩棚坍塌事故现场处置方案

1.1 现场应急处置措施

（1）危险区的隔离

加油站遇罩棚坍塌事故时，应立即保护员工和顾客安全，要求人员撤离危险区域。设置警戒线，引导车辆勿靠近危险区域，并立即上报站长，站长要判断罩棚有没有坍塌区域加大的可能，及时采取防范措施。在专业维修人员未到达之前，切勿在坍塌区域下面作业。

（2）紧急安全疏散

1）建立警戒区域

警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域。

2）非事故现场人员紧急疏散

非事故现场人员快速疏散至远离危险区域的地方，尽量撤离至警戒区外。

（3）处理程序

1）如果坍塌顶棚砸坏设备，导致油品泄漏，应立即关闭加油机，关掉电源，停止作业，按照泄漏处理程序处理。

2）如果现场有人员受伤，应立即拨打 120 急救电话，在急救人员未到场之前，按人员受伤程序进行紧急处置。应根据需要，视情况拨打公安 110、消防 119。

3）如果维修作业需要时间较长，不得随意拆除警戒线，夜间应设置照明灯，提示人员和车辆注意安全，在罩棚修理好之后才可解除警线。

（七）高处坠落事故现场处置方案

1.1 高处坠落事故的应急处置措施

1.1.1 当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血进行处理上

(1)发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约 20 度左右，尽快送医院进行治疗。

(2)出现颅脑外伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。偶有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

(3)发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

(4)发现伤者手足骨折，不要盲目搬运伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

(5)遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施：

a)一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%NaCl 溶液）冲洗伤口，

涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带，较紧地包扎。

b)加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

c)止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上 $1/2$ 处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上 $1/3$ 处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉纱。每隔 25—40 分钟放松一次，每次放松 0.5—1 分钟。

(6)动用最快的交通工具或其它措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

1.1.2 防止高空坠落事故处置的基本安全要求

(1)登高作业前必须办理登高作业证，作业时由安全员现场监护，准备好安全带、安全帽、工具袋等安全措施。

(2)凡身体不适合从事高处作业的人员，不得从事高处作业。

(3)严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋进入施工现场。

(4)登高梯子必须安全可靠，有专人负责监护。

(5)不得攀爬脚手架。

1.2 人身伤害事故现场处置方案

(1)严重出血伤员，应采取临时止血包扎措施。

(2)对大血管破裂的急性出血伤员，可采用指压止血法，在左臂上方找到搏动的动脉血管，用手指或手掌把血管压迫在骨头上进行止血。

(3)伤口的包扎应用无菌纱布、棉垫、绷带或干净的布带包扎，以达到伤口隔离止血的目的。

(4)骨折伤员在急救和移动时，要进行简易固定，预防休克，防止再损。

（5）开放性骨折伤员应注意创口的止血和清洁，并进行包扎，预防感染。

（6）脊椎骨折伤员急救时，要使受伤者就地静卧，可用木板作担架。

（7）搬运胸、腰椎骨折伤员时，应先在患者背后垫一被单，然后由两人以上分别左右各使一端向上提起，再由一人扶下肢，一人扶肩部运送到担架上，禁止一人抱肩，一人抬腿的搬运方法，以及脊椎再受伤。

第四部分：附件

附件 1 加油站内部应急通讯联系方式

加油站内部应急通讯联络电话

相关单位/人员		联系电话	职务	备注
应急总指挥	杜涛	15882662936	站经理	
副总指挥指挥	陈彦屹	13890759865	综合管理员	
应急救援组组长	陈彦屹	13890759865	综合管理员	
成员	雷波	18781706955	前庭主管	
成员	郭彬	13990777332	加油员	
成员	唐洁	15351279789	前庭主管	
后勤保障组组长	陈彦屹	13890759865	综合管理员	
成员	何芳	18090576867	加油员	
成员	李明霞	13438771166	前庭主管	
警戒疏散组组长	谭祖琼	15082796360	前庭主管	
成员	王丽	13551913199	加油员	
成员	梁艳	15387610222	加油员	
事故调查组组长	杜涛	15882662936	站经理	
成员	陈彦屹	13890759865	综合管理员	
医疗救护组组长	李明霞	13438771166	前庭主管	
成员	唐洁	15351279789	前庭主管	


附件 2 加油站外部应急通讯联系方式

类型	名称	地址	联系电话	备注
公安机关 (派出所)	晋城派出所	棕树湾西南侧	110	
	太平派出所	太平镇	4311017	
消防单位				
	西充消防中心	南充市西充县	4202233	
医疗卫生机构	城北新区社区卫生服务中心	环城大道四段 266 号	4329120	
	西充县中医医院	刘家巷附近	4222316	
	晋城街道卫生院	晋城街道	120	
应急避难场所				
驻警驻军				
相关单位	西充县应急管理局	西充县人民政府 7 楼	4202157	
	西充县人民政府	东风路与西充路交叉口	4202002	
	西充消防中心	南充市西充县	4202233	
	西充生态环境局	西充县常林乡星光路 160 号	4222223	
注：不涉及相应栏目可不填				

附件 3 应急救援物资清单

设施设备名称		单位	数量	存放地点	管理负责人	联系电话
通信 联络 设备	座机	台	1	办公室	杜涛	15882662936
防护 用品	防爆盾牌	副	2	办公室	杜涛	15882662936
	防爆叉	把	2	办公室	杜涛	15882662936
	警用胶棒	根	2	办公室	杜涛	15882662936
消防 设备	微型消防站	套	2	站房	杜涛	15882662936
	4KG 干粉灭火器	具	32	站房 现场 油罐区	杜涛	15882662936
医疗 设备	家用急救包	套	2	办公室	杜涛	15882662936
其他	35KG 干粉灭火器	具	4	油罐区	杜涛	15882662936
	4KG 二氧化碳灭火器	具	4	发电间 配电间	杜涛	15882662936
	消防沙	M³	5	油罐区	杜涛	15882662936
	灭火毯	床	20	油罐区 现场	杜涛	15882662936
	消防铲	把	6	油罐区	杜涛	15882662936
	消防桶	个	8	油罐区	杜涛	15882662936

附件 4 加油站总平面设计图

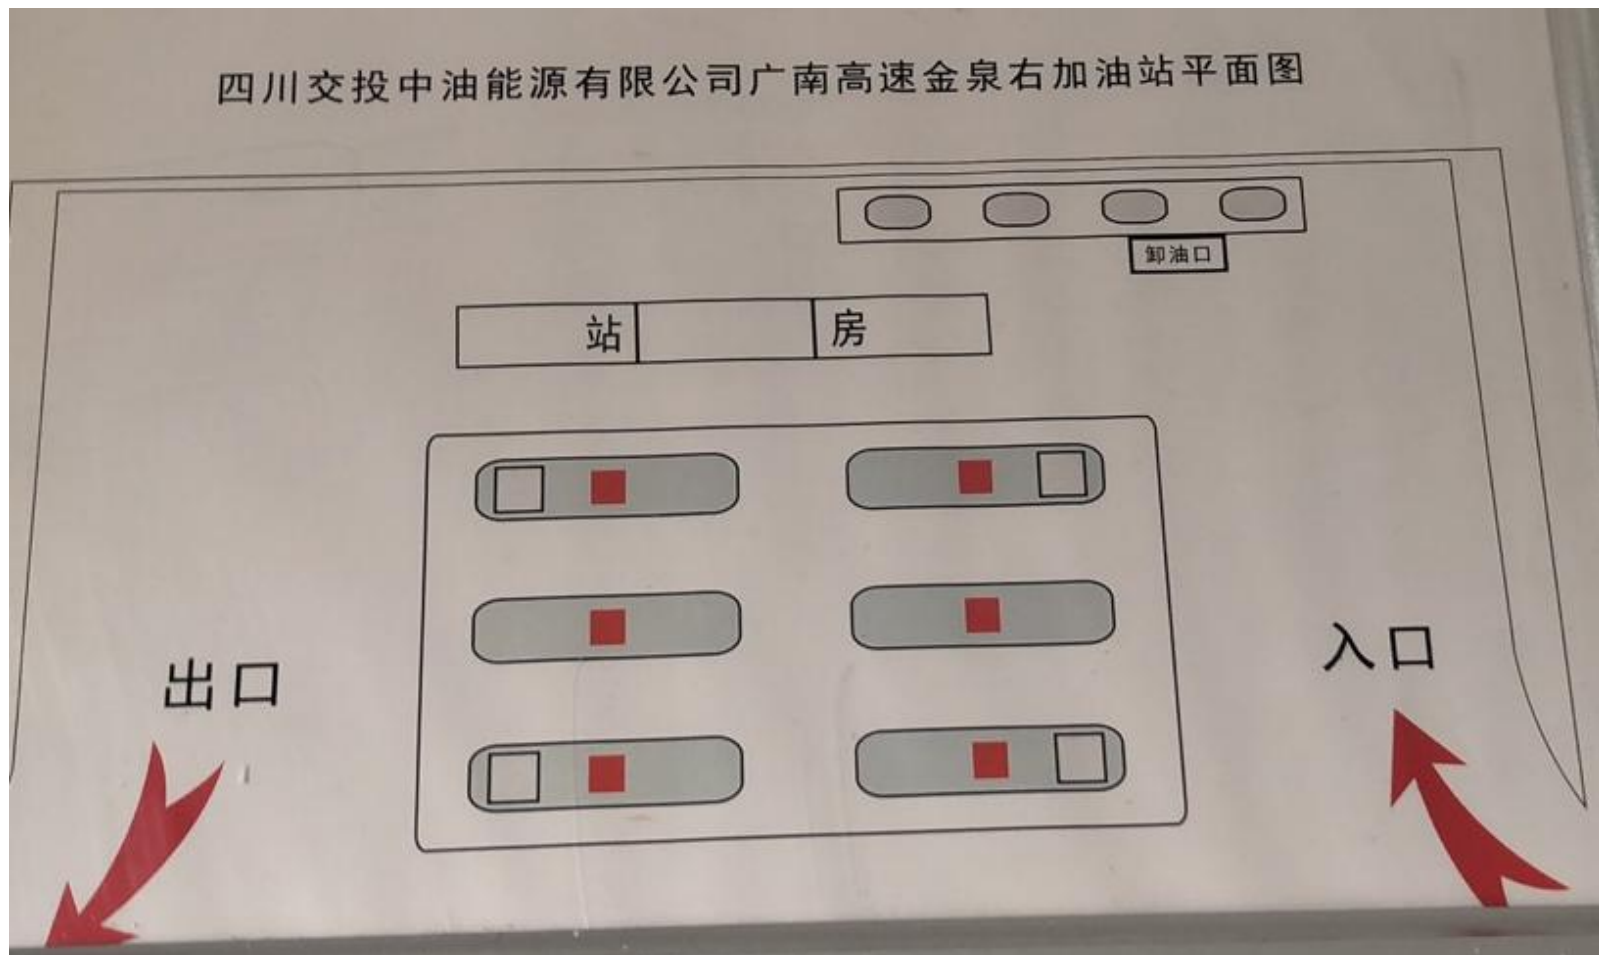

附录 5 应急救援处置卡

适用岗位	加油工
风险提示	1、火灾、爆炸：油蒸气能与空气形成爆炸性混合物。可燃气体遇明火、高热、强氧化剂有引起燃烧的危险，若油蒸汽在积聚后浓度在爆炸极限范围内，遇火源极易发生爆炸事故。
	2、中毒窒息：汽油、柴油等产生油气或泄漏，人员吸入可能造成中毒窒息伤害。
	3、触电事故：电气设备接地不良，可能引发触电事故。
	4、车辆伤害：车辆进站进行加油作业时，未按要求行驶撞倒加油员等。
执行依据	《四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站综合应急预案》
应急处置	火灾爆炸事故：若出现火灾倾向，立即进行灭火，同时向现场负责人报告，启动现场处置方案。火灾、爆炸无法控制时，立即拨打“119”火警电话，并向公司应急指挥部报告。
	中毒窒息：发现人员中毒窒息时，要立即将其转移至通风良好和有新鲜空气的地方，解开领扣和裤带，注意保暖及采取心肺复苏等急救措施，立即拨打“120”急救电话送医治疗。
	发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救，同时向现场负责人汇报，若受伤者伤情较重，则直接拨打“120”急救电话送医治疗。
	车辆伤害：根据现场的实际情况将发生事故后的现场进行隔离，同时进行救援保护；警戒区域的边界设有警示标志并有专人警戒；除应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区域。
应急联络	公司 24 小时应急值守电话：15882662936、13890759865 火警：119 急救中心：120

附录 6 规范化格式文本

应急救援信息处理表

报警部门		报警时间		报警人	
接警部门		接警时间		接警人	
事故（事件） 情况描述记录					
应急救援领导 小组处理意见	签名： 年 月 日				
应急指挥部 领导意见	签名： 年 月 日				
备 注					

四川交投中油能源有限公司广南高速金泉右加油站
应急指挥部

命 令

关于启动生产安全事故____级预案的命令

各有关部门、各应急小组：

____时____分，____发生____事故，现命令：

- 1、立即启动本站____级预案，并做好报告____政府启动社会预案的准备。
- 2、应急救援领导小组成员立即到指挥部指挥抢险。
- 3、各应急小组要立即出动，全力抢险。
- 4、应急疏散小组立即组织无关人员做好疏散准备。

四川交投中油能源有限公司
金泉右加油站应急指挥部总指挥_____

_____年____月____日____时____分

签发人		签发时间	年 月 日 时 分
传发人		传发时间	年 月 日 时 分

应急救援预案培训记录

编号：

培训题目				培训教师	
培训地点		培训 时间		培训方式	
参加培训人员签到（共 人）：					
培训内容摘要：					
考核方式及成绩情况：					

应急救援预案演练记录

演练项目		组织部门	
演练地点		演练日期	
参与人员		演练类型	
演练所需设备、设施等资源保障： 负责人：			
演练目的： 组织者：			
演练过程： 记录人：			
演练总结（包括改进建议）： 负责人：			

附件 7 应急疏散图

